


## LAYHER STEIGTECHNIK KATALOG UND PREISLISTE



Ausgabe 06.2019  
Art.-Nr. 8118.030  
Preise zzgl. gesetzl. MwSt.

Qualitätsmanagement  
zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001



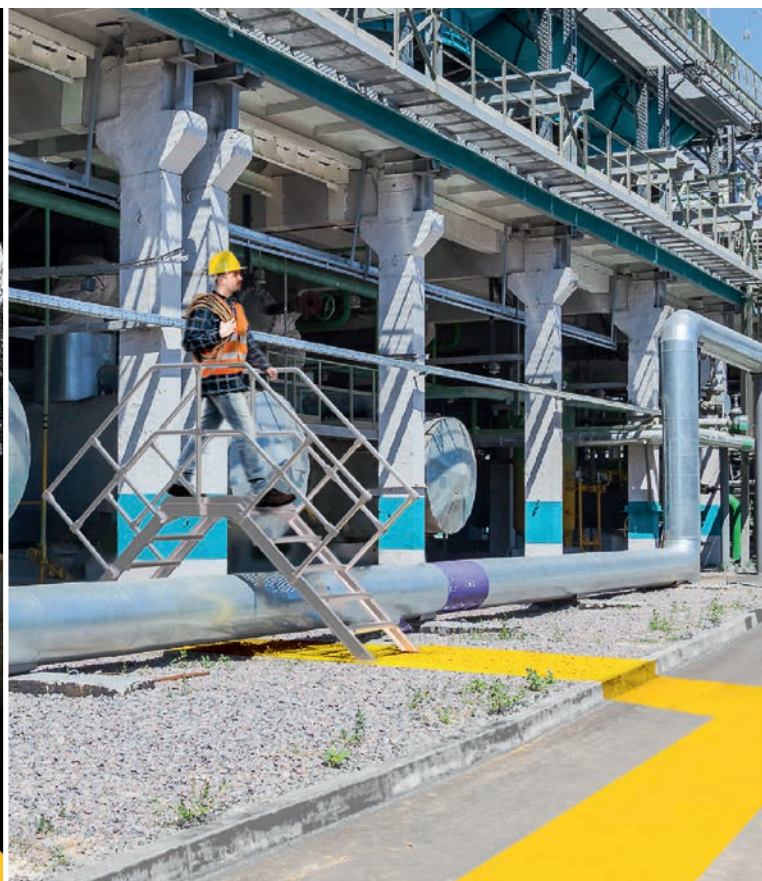

## LEITERN AB SEITE 8



|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Anlegeleitern                  | 8  |
| Stehleitern                    | 12 |
| Multifunktionsleitern          | 15 |
| Alu-Telesteg                   | 17 |
| Plattformleiter                | 18 |
| Aluminium-Tritte               | 19 |
| Maschinentritt                 | 20 |
| Arbeitsböcke, Holzstufentritte | 21 |
| Zubehör                        | 22 |
| Ersatzteile                    | 24 |
| Dachleitern                    | 26 |

## ZUGÄNGE AB SEITE 28



|                       |    |
|-----------------------|----|
| Anstieg               | 29 |
| Treppen               | 30 |
| Treppen mit Plattform | 31 |
| Wartungsbühnen        | 32 |
| Übergänge             | 33 |

## FAHRGERÜSTE AB SEITE 34




|                         |    |
|-------------------------|----|
| Fahrgerüst-Konfigurator | 36 |
| Sicherheitsaufbau P2    | 38 |
| SoloTower               | 40 |
| Zifa                    | 44 |
| Uni Leicht              | 50 |
| Uni Kompakt             | 56 |
| Uni Standard            | 62 |
| Uni Breit               | 68 |
| Uni Komfort             | 74 |
| Staro Rollbock          | 78 |
| Ausbau- und Einzelteile | 86 |





## ALU-STEGE AB SEITE 80

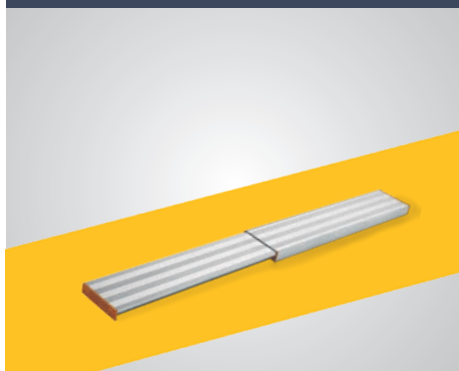

|                |            |
|----------------|------------|
| Teleskop-Stege | 17 bzw. 81 |
| Alu-Stege      | 80         |

## HINWEISE

- Angegebene Preise zzgl. gesetzl. MwSt.
- Mindestbestellwert pro Lieferung € 25,00

Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Bauteilgewichte unterliegen Schwankungen aufgrund von Toleranzen und können daher von den gemachten Angaben abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.

Zur Berechnung kommt der am Tag der Lieferung gültige Preis.

Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese sind auszugsweise:

- Erfüllungsort ist Güglingen-Eibensbach.
- Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung.
- Die Preise verstehen sich ab Werk.

Stahlbauteile sind nach EN ISO 1461 und DAST – Richtlinie 022 verzinkt; galvanisch verzinkte Verbindungsmittel nach EN ISO 4042.

Fordern Sie beim Kauf die spezielle Aufbau- und Verwendungsanleitung an. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.



# MADE IN GERMANY – MADE BY LAYHER



Stammsitz in Eibensbach



Werk 2 in Güglingen

## HIER SCHLÄGT DAS HERZ VON LAYHER.

Qualität made by Layher kommt aus Güglingen-Eibensbach. Unser Unternehmen ist seit seiner Gründung in der Region fest verwurzelt. Bis heute sind Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung dort zusammengefasst. Durch die Nähe zu Entwicklung, Logistik und Verwaltung entstehen Vorteile, von denen unsere Kunden auf der ganzen Welt profitieren: kurze Wege, kurze Reaktionszeiten, kontrollierte Qualität und Fertigung. Die Produktion kann kurzfristig den Erfordernissen angepasst und auf die Bedürfnisse der Kunden ausgerichtet werden.

## EINFACH SICHER. DIE STEIGTECHNIK.


Vor mehr als 70 Jahren begann die Geschichte von Layher mit der Herstellung von Leitern und weiteren landwirtschaftlichen Geräten. Seit dieser Zeit hat Layher den Markt für Steigtechnik und Gerüstbau maßgeblich beeinflusst. Qualitätssicherheit, Zukunftssicherheit, Liefersicherheit, Einsatzsicherheit und die dauerhafte Partnerschaft sind Vorteile, mit denen Sie Ihre Geschäftsmöglichkeiten und -erfolge langfristig ausweiten bzw. steigern können. Mit umfassenden Serviceleistungen, einem nachhaltigen Schulungsangebot und gelebter Kundennähe machen mehr als 1.900 begeisterte Layher Mitarbeiter tagtäglich für unsere Kunden mehr möglich. In 40 Ländern weltweit.



### MEHR INFOS

Entdecken Sie die Welt von Layher  
auch im Unternehmensfilm unter:  
[yt-image-de.layher.com](http://yt-image-de.layher.com)



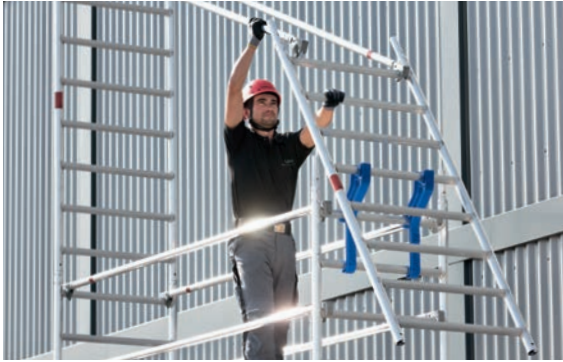

### SICHERHEIT | LAYHER STEHT FÜR

- ▶ Leitern und Fahrgerüste, die den aktuellen Sicherheitsvorgaben und Vorschriften entsprechen, für ein hohes Maß an Arbeitssicherheit.
- ▶ hochwertige Produkte, die regelmäßige Prüfungen durchlaufen und verschiedene Zertifizierungen, wie TÜV-Siegel, aufweisen.
- ▶ ein umfassendes Schulungsprogramm für Anwender und Händler.




### QUALITÄT | LAYHER STEHT FÜR

- ▶ ein umfassendes Qualitätsmanagement, vom Wareneingang bis zum Versand.
- ▶ moderne Produktionsprozesse und eine automatisierte Fertigung.
- ▶ Made in Germany.



### PARTNERSCHAFT | LAYHER IST DER PARTNER FÜR DEN FACHHANDEL

- ▶ Vertrieb von Steigtechnik ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel. Layher sorgt im Rahmen eines 3-stufigen Vertriebsweges für eine schnelle Bereitstellung der Produkte beim Fachhandel oder direkt beim Anwender vor Ort.
- ▶ Dank einer flexiblen Produktionskapazität und einer großen Lagerhaltung können auch große Mengen kurzfristig bereitgestellt werden.
- ▶ Zur Qualifizierung und Weiterbildung der technischen und kaufmännischen Mitarbeiter der Händler bietet Layher ein umfassendes Schulungs- und Seminarprogramm an.

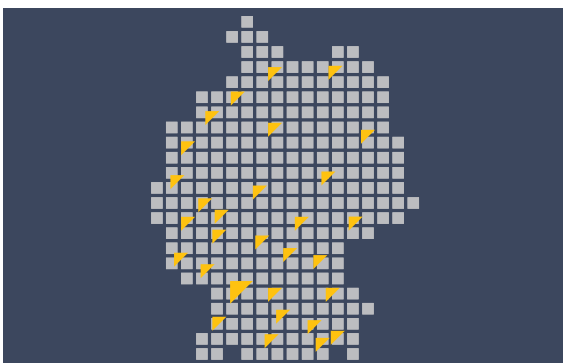

### VERLÄSSLICHKEIT | LAYHER STEHT FÜR

- ▶ ein dichtes Händlernetz und bundesweit 30 Service-Stützpunkte. Damit sind wir immer in Ihrer Nähe.
- ▶ persönliche Beratung im Innen- und Außendienst für alle technischen und kaufmännischen Fragen.
- ▶ langfristige und nachhaltige Versorgung mit Ersatz- oder Ergänzungsbauteilen und damit einen guten Werterhalt der Produkte.



### WIRTSCHAFTLICHKEIT | LAYHER STEHT FÜR

- ▶ langlebige Produkte dank sorgfältiger Materialauswahl und Verarbeitung.
- ▶ anwenderfreundlich und standsichere Produkte, für effizientes Arbeiten.
- ▶ regelmäßige Produktverbesserung und -neuentwicklungen, um stets die beste Lösung für die Verwender aus Baugewerbe, Handwerk und Industrie anbieten zu können.



# LAYHER LEITERN

## DIE QUALITÄT STECKT IM DETAIL



### Kunststoffummantelte Stahlgelenke

- ▶ Spielfreie Verschraubung für eine lange Lebensdauer.



### Holmprofil

- ▶ Verwindungssteifes Holmprofil für hohe Belastungen bei geringem Gewicht.
- ▶ Wulste entlang der äußeren Holmwand verhindern Beschädigungen der Sprossenbördelung z. B. beim Gleiten über LKW-Ladekanten.



### 4-fach Verpressung und Bördelung

- ▶ Vergrößerte Kontaktfläche durch Sprossenverpressung auf der inneren Holmwand.
- ▶ Größere Kraftübertragung durch innere Holmverpressung.
- ▶ Optimale Holm-Sprossenverbindung.




### Dreikantsprosse und Riffelung

- ▶ Erhöhte Trittsicherheit durch ausgeprägte Riffelung auf Sprossen und Stufen.
- ▶ Erhöhte Verdrehsicherheit im Holm durch Dreikantform.



### Combigrip Leiternfuß

- ▶ Optimaler Halt im Holm bei guter Rutschsicherheit.
- ▶ Einfacher und schneller Anbau von Traversen bei Anlegeleitern.

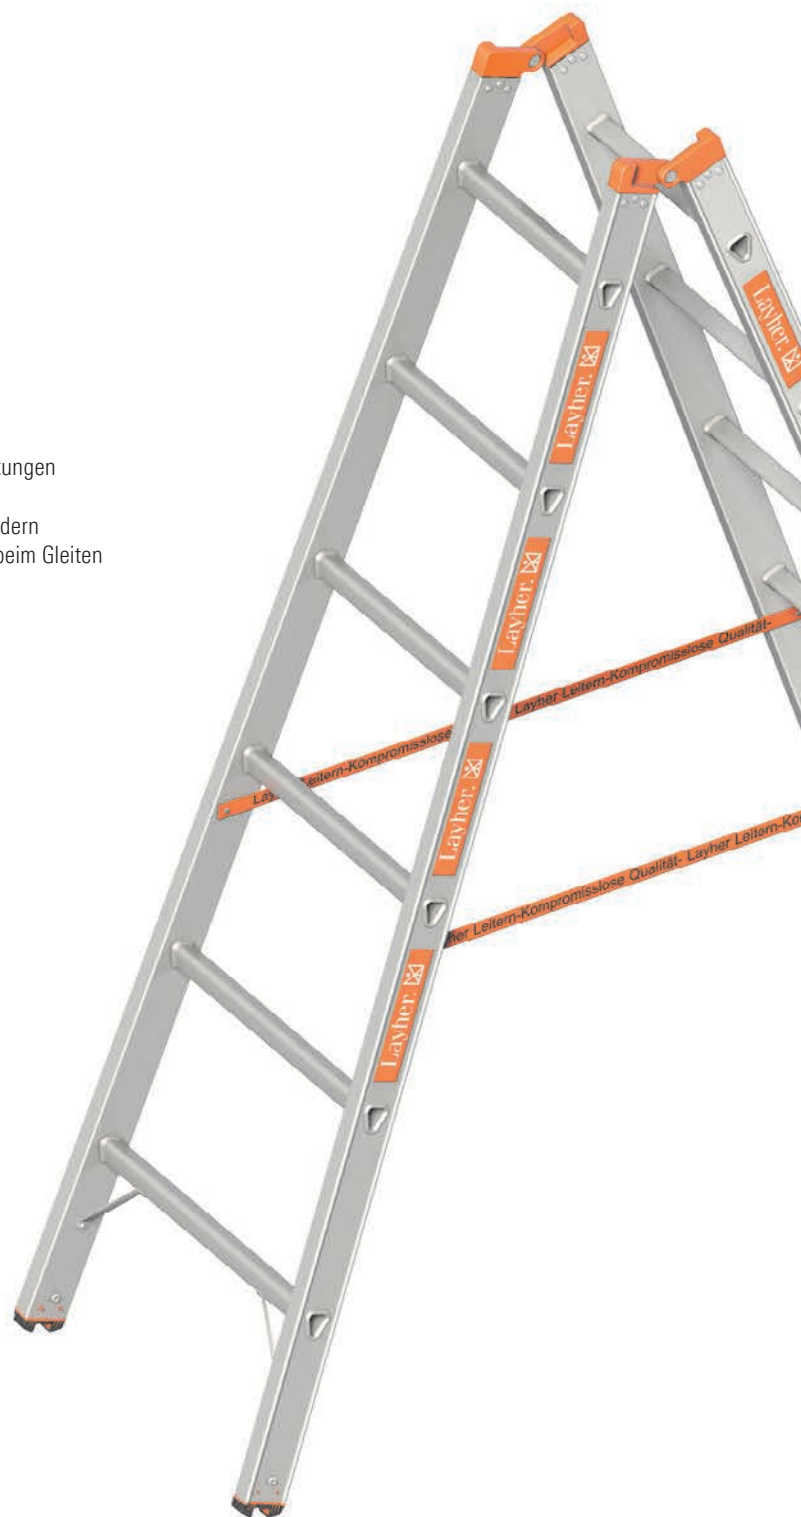

Die Tragfähigkeit von Layher Leitern beträgt immer 150 kg – sofern nichts anderes aufgeführt ist.

Sie erhalten für Layher Leitern neben der gesetzlichen Gewährleistungsregelung eine 5-jährige Layher Garantie. Diese deckt Material- und Verarbeitungsfehler an allen Aluminium- und Stahlteilen ab. Sie beginnt mit dem Kauf des Produkts, nachzuweisen durch den Kaufbeleg. Die Abwicklung der Ansprüche aus unserer Garantie erfolgt am Ort einer unserer zahlreichen Niederlassungen oder Auslieferungslager in der Bundesrepublik Deutschland oder an unserem Stammsitz.

**Dokumentierte Sicherheit:** An diesen Qualitäts- und Sicherheitsstandards lassen sich Layher Produkte messen:



# SEIT 1. JANUAR 2018 – WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR NORMÄNDERUNG DER DIN EN 131

## DIN EN 131-1

**Was änderte sich?** Zum 1. Januar 2018 traten für Leitern, die als Anlegeleiter im gewerblichen Bereich verwendet werden können, umfangreiche Normänderungen in Kraft, die eine Traverse bei Anlegeleitern ab 3 Metern Länge erforderlich machen. Hierzu gehören auch Multifunktionsleitern, die als Anlegeleiter einsetzbar sind. Die Breite der Traverse steht im Verhältnis zur Leiterlänge und der Außenbreite der Leiter und wird mit zunehmender Leiterlänge breiter.

**Was bedeutet das für den Handel?** Grundsätzlich besteht Bestandschutz auf Ihre Lagerware. Sie können die Leitern, die Sie vor dem 01.01.2018 gekauft haben, auch danach weiterhin ohne Traverse verkaufen.

- ▶ Layher empfiehlt allerdings, Anlegeleitern sofort gemäß DIN EN 131-1 auf die aktuelle Norm umzurüsten.


**Was bedeutet das für den Endanwender?** Der gewerbliche Anwender kann seine Anlegeleitern bis zur nächsten turnusgemäßen Leiternprüfung ohne Traverse verwenden. Ab diesem Zeitpunkt muss die Leiter auf den aktuellen Stand der Technik (somit mit Traverse) gebracht werden.

- ▶ Layher Leitern können dank dem Combigrip-Leiternfuß einfach mit einer Traverse ausgerüstet werden, um der gültigen Norm zu entsprechen.

## DIN EN 131-2

**Was änderte sich?** Alle Leitern werden künftig in gewerblich genutzte und ausschließlich privat genutzte Leitern unterteilt. Dieser Einteilung liegt eine unterschiedliche Grundlast bei den einzelnen Prüfungen der Leiter (2.250 N zu 2.700 N) zugrunde. Des Weiteren wurden die Prüfungen „Dauerhaltbarkeitsprüfung für Stehleitern“, „Prüfung der Rutschhemmung am Boden für Anlegeleitern“, „Festigkeitsprüfung für Anlegeleitern mit seitlichen Stabilisierungseinrichtungen“ und „Verdrehungsprüfung bei Anlegeleitern“ hinzugefügt. Ziel dieser zusätzlichen Prüfungen ist es, die Standsicherheit und die Sicherheit der Produkte beim Gebrauch zu steigern. Leitern, die für den gewerblichen Gebrauch freigegeben sind, dürfen gleichzeitig auch in Privathaushalten verwendet werden.

**Was bedeutet das für den Handel?** Beim Verkauf ist unbedingt auf den Einsatzbereich des Anwenders (privat oder gewerblich) zu achten. Der freigegebene Anwendungsbereich ist mit den nachfolgend abgebildeten Piktogrammen gekennzeichnet.



- ▶ Alle Layher Leitern erfüllen ausnahmslos die Bedingungen für den gewerblichen und somit auch den privaten Gebrauch.

**Was bedeutet das für den Endanwender?** Es dürfen im gewerblichen Bereich nur Leitern verwendet werden, die dafür freigegeben und durch entsprechende Piktogramme gekennzeichnet sind.

- ▶ Alle Layher Leitern erfüllen ausnahmslos die Bedingungen für den gewerblichen und somit auch den privaten Gebrauch.

## DIN EN 131-3

**Was änderte sich?** Seit 01.09.2018 muss mit jeder Leiter eine gedruckte Form der Benutzerinformation (AuV) ab Werk mitgeliefert werden. Das Etikett muss nun die genau vorgeschriebenen DIN-Piktogramme aufweisen.

**Was bedeutet das für den Handel?** Seit 01.09.2018 ist jeder Leiter beim Verkauf zwingend eine Aufbau- und Verwendungsanleitung beizulegen. Diese ist durch den Händler an den kaufenden Kunden weiterzureichen.

- ▶ Layher setzt diese Vorgabe zum verbindlichen Stichtag um. Eine Aufbau- und Verwendungsanleitung wird dann ab Werk der Leiternverpackung beiliegen. Alternativ kann diese unter [mediathek.layher-steigtechnik.com](http://mediathek.layher-steigtechnik.com) kostenlos zum Ausdrucken heruntergeladen werden.

**Was bedeutet das für den Endanwender:** Die Aufbau- und Verwendungsanleitung muss bei der Benutzung der Leiter vorliegen.

## LEITERNPRÜFUNG

- ▶ Jede Layher Leiter wird vor Verlassen des Werks eingehend geprüft.
- ▶ Bitte vermerken Sie nach dem Kauf das nächste Prüfdatum auf dem Leiternetikett (abhängig von den Verhältnissen und der Häufigkeit der Benutzung).
- ▶ Layher empfiehlt eine jährliche Prüfung.
- ▶ Die Prüfung muss dokumentiert und archiviert werden und ist von einer befähigten Person durchzuführen.

## SICHERHEIT INKLUSIVE – WIR UNTERSTÜTZEN SIE GERNE

Das passende Leiternkontrollbuch sowie weitere Information und unsere Aufbau- und Verwendungsanleitung finden Sie unter [www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com). Falls Sie nicht selbst prüfen wollen, wenden Sie sich vertrauensvoll an einen unserer kompetenten Fachhandelspartner. Auf der o. g. Webseite finden Sie den zuständigen Ansprechpartner ganz in Ihrer Nähe.



## Sprossen-anlegeleiter TOPIC 1054

Die breite Anlegeleiter für einen noch bequemeren Stand – erhöhte Standsicherheit und größere Seitenstabilität. Rutschhemmende Kunststofffüße geben sicheren Stand.

Lichte Weite: **390 mm**  
Außenbreite: **450 mm**  
Sprossenabstand: **280 mm**  
Traversenbreite (ab 12 Sprossen): **1130 mm**



### TIPP:

Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leitertraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstkits siehe Seite 24.



### TOPIC 1054

| Länge [m] | Anzahl Sprossen | Standhöhe [m] | Holmhöhe [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |   |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------|-----------|---|
| 1,75      | 6               | 0,70          | 64            | 4,0              | 1054.006 | 78,90     |   |
| 2,30      | 8               | 1,25          | 64            | 5,0              | 1054.008 | 94,00     |   |
| 2,85      | 10              | 1,80          | 64            | 6,0              | 1054.010 | 112,40    |   |
| 3,50      | 12              | 2,40          | 64            | 9,5              | 1054.012 | 169,40    | ⓘ |
| 4,05      | 14              | 2,90          | 64            | 11,0             | 1054.014 | 186,80    | ⓘ |
| 4,65      | 16              | 3,45          | 64            | 12,5             | 1054.016 | 212,90    | ⓘ |
| 5,20      | 18              | 3,95          | 76            | 14,5             | 1054.018 | 242,70    | ⓘ |
| 5,75      | 20              | 4,50          | 76            | 15,5             | 1054.020 | 286,10    | ⓘ |
| 6,30      | 22              | 5,00          | 76            | 16,5             | 1054.022 | 313,80    | ⓘ |
| 6,85      | 24              | 5,55          | 100           | 18,0             | 1054.024 | 346,40    | ⓘ |




Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.



### Passendes Zubehör



Einhängeplattform



Erdspitze



Dachrinnenhalter




Einhängehaken

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

## Stufenanlegeleiter TOPIC 1042

Anlegeleiter mit Stufen für eine breitere und längere Standfläche. Einfach im Gebrauch, höchstmögliche Sicherheit durch rutschhemmende Kunststofffüße.



Lichte Weite: **390 mm**  
Außenbreite: **450 mm**  
Stufenabstand: **250 mm**  
Stufenbreite: **80 mm**  
Holmhöhe: **76 mm**  
Traversenbreite (ab 12 Sprossen): **1130 mm**

### TIPP:

Der Combigrip-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leitertraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrip-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstkits siehe Seite 24.



### TOPIC 1042


| Länge [m] | Anzahl Stufen | Standhöhe [m] | Max. Belastung [kg] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |   |
|-----------|---------------|---------------|---------------------|------------------|----------|-----------|---|
| 1,65      | 6             | 0,65          | 250                 | 5,0              | 1042.006 | 135,00    |   |
| 1,90      | 7             | 0,90          | 250                 | 5,6              | 1042.007 | 149,70    |   |
| 2,15      | 8             | 1,10          | 250                 | 6,2              | 1042.008 | 168,10    |   |
| 2,40      | 9             | 1,35          | 250                 | 7,0              | 1042.009 | 182,60    |   |
| 2,65      | 10            | 1,60          | 250                 | 7,6              | 1042.010 | 200,30    |   |
| 3,25      | 12            | 2,15          | 250                 | 12,4             | 1042.012 | 272,10    | ⓘ |
| 3,70      | 14            | 2,60          | 250                 | 13,4             | 1042.014 | 311,20    | ⓘ |
| 4,20      | 16            | 3,10          | 225                 | 14,3             | 1042.016 | 366,90    | ⓘ |



Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.



### Passendes Zubehör



Erdspitze



Dachrinnenhalter



Einhängehaken



Traversenrolle

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

## LKW-Leiter 1060

Ultra-leichte Anlegeleiter aus Aluminium. Ideal zum Besteigen der LKW-Ladefläche.

Optimale Standsicherheit und Funktionalität durch weiche, den Holm umschließende Gummischuhe. So eignet sich die Leiter nicht nur zum Besteigen der Ladefläche, sondern auch zum Anlegen am Führerhaus beim Reinigen der Windschutzscheibe, ohne den Lack des Fahrzeugs zu beschädigen.

Lichte Weite: **300 mm**  
Außenbreite: **350 mm**  
Sprossenabstand: **280 mm**



## Holzanlegeleiter 1052

Die Holzanlegeleiter ist eine einfache, robuste und edle Leiter. Die Holme werden aus massivem Rotkiefernholz gefertigt. Die Sprossen sind aus stabilem Buchenholz.

Durch die speziellen Vierkantzapfen und einem besonderen Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm-Sprossenverbindung gegeben.




Lichte Weite: **350 mm**  
Außenbreite: **400 mm**  
Sprossenabstand: **280 mm**



### LKW-Leiter 1060


| Länge [m] | Anzahl Sprossen | Standhöhe [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr.        | Preis [€]    |
|-----------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| 2,10      | 7               | 1,05          | 3,3              | <b>1060.007</b> | <b>58,80</b> |



Zum optimalen Befestigen der LKW-Leiter 1060 am Fahrzeug ist ein passender Halter erhältlich.  
**Art.-Nr. 1060.001 € 22,20**

### Holzanlegeleiter 1052

| Länge [m] | Anzahl Sprossen | Standhöhe [m] | Holmhöhe [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr.        | Preis [€]    |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|--------------|
| 1,90      | 6               | 0,80          | 65            | 5,5              | <b>1052.206</b> | <b>50,40</b> |
| 2,45      | 8               | 1,35          | 65            | 7,5              | <b>1052.208</b> | <b>67,00</b> |
| 2,99      | 10              | 1,85          | 65            | 9,5              | <b>1052.210</b> | <b>83,60</b> |

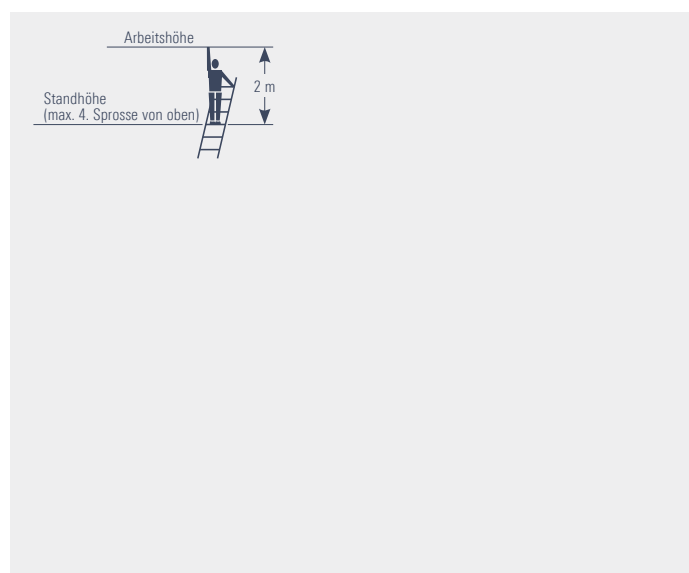

### Passendes Zubehör



Leiternschuh für Holzleiter



Holzholm-Verlängerungsset EasyFix

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.



## Bau-Holzanlegeleiter 1036

Die klassische, robuste Holzanlegeleiter für viele Einsatzgebiete, z. B. für den rauen Einsatz auf der Baustelle.

Holme und Sprossen aus feijährigem Fichtenholz.

Lichte Weite: min. **305 mm**, max. **375 mm**  
 Außenbreite oben: **375 mm**  
 Sprossenabstand: **280 mm**

Aufgrund ihrer konischen Bauweise mit angespitzten Holmden entspricht die Bauanlegeleiter 1036 nicht einer Anlegeleiter im Sinne der DIN EN 131 und unterliegt somit nicht der Traversenpflicht.



## Verbundanlegeleiter 1029

Die klassische Anlegeleiter mit bemerkenswerten Gewichtsvorteilen durch Alu-Sprossen, für harte Dauerbeanspruchung. Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten für den Isolationswiderstand entsprechend der **VDE 0100** liegt vor.


Lichte Weite: **300 mm**  
 Außenbreite: **350 mm**  
 Sprossenabstand: **280 mm**

Ab einer Leiternlänge von 3 m entspricht die Leiter 1029 nicht der neuesten Fassung der DIN EN 131.




**Bau-Holzanlegeleiter 1036**

| Länge [m] | Anzahl Sprossen | Standhöhe [m] | Holmhöhe [mm] | Außenbreite unten [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr.        | Preis [€]     |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 3,00      | 10              | 1,85          | 85            | 430                    | 11,9             | <b>1036.010</b> | <b>80,30</b>  |
| 4,00      | 14              | 2,90          | 90            | 450                    | 16,6             | <b>1036.014</b> | <b>108,00</b> |
| 5,00      | 17              | 3,70          | 95            | 470                    | 20,2             | <b>1036.017</b> | <b>135,70</b> |
| 6,00      | 21              | 4,75          | 100           | 490                    | 25,0             | <b>1036.021</b> | <b>163,50</b> |

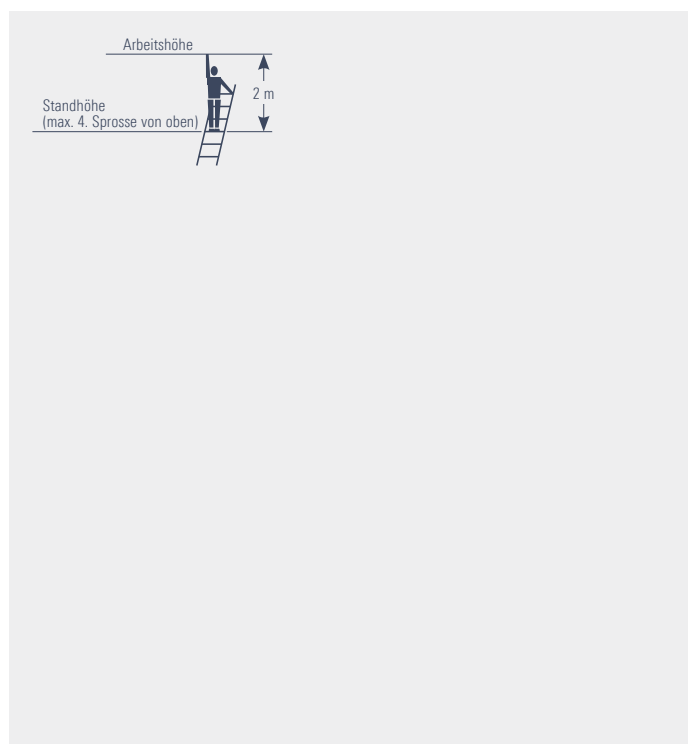

**Verbundanlegeleiter 1029**

| Länge [m] | Anzahl Sprossen | Standhöhe [m] | Holmhöhe [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr.        | Preis [€]     |
|-----------|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| 2,40      | 8               | 1,30          | 75            | 5,8              | <b>1029.008</b> | <b>73,70</b>  |
| 2,95      | 10              | 1,85          | 75            | 6,8              | <b>1029.010</b> | <b>86,50</b>  |
| 3,50      | 12              | 2,40          | 75            | 8,6              | <b>1029.012</b> | <b>98,40</b>  |
| 4,05      | 14              | 2,90          | 75            | 9,6              | <b>1029.014</b> | <b>112,10</b> |
| 4,35      | 15              | 3,15          | 75            | 10,2             | <b>1029.015</b> | <b>118,90</b> |
| 4,90      | 17              | 3,70          | 75            | 11,8             | <b>1029.017</b> | <b>133,60</b> |

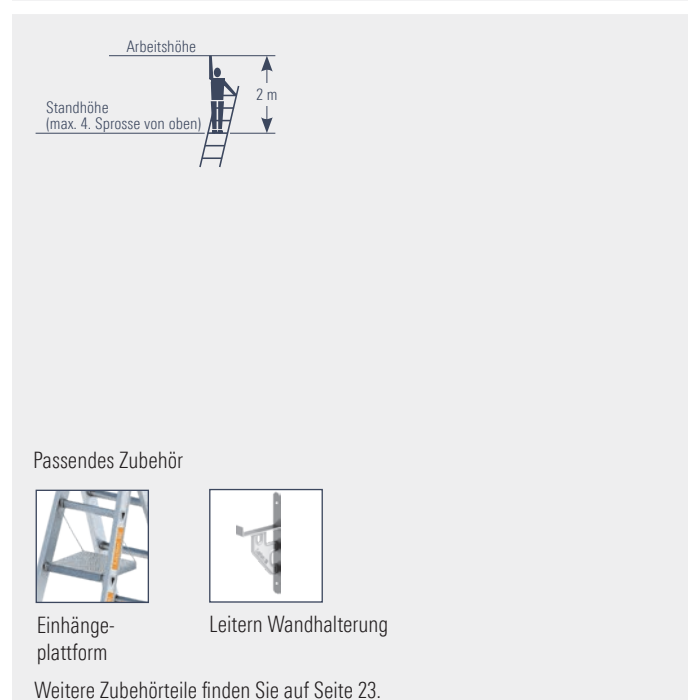

## Schiebeleiter TOPIC 1035



Zweiteilige Schiebeleiter für größere Höhen, mit kurzen Transport- und Lagermaßen. Sprossenweise manuelle Längeneinstellung durch Aufsetzhaken, Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben beim Transport und in Gebrauchsstellung.

Lichte Weite: **300/375 mm**  
Außenbreite: **355/435 mm**  
Sprossenabstand: **280 mm**  
Traversenbreite: **890 mm** (bis 10 Sprossen)  
**1360 mm** (ab 12 Sprossen)

Die TOPIC 1035 kann optional mit Kopffahrwerk ausgestattet werden. Siehe Seite 22+23.

### TIPP:

Der Combigrig-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleiter ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrig-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstkits siehe Seite 24.




### TOPIC 1035

| max. Länge [m] | min. Länge [m] | Anzahl Sprossen | Standhöhe [m] | Holmhöhe [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |   |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------|-----------|---|
| 2,85           | 1,75           | 2 x 6           | 1,80          | 64            | 7,6              | 1035.006 | 194,40    |   |
| 3,80           | 2,30           | 2 x 8           | 2,65          | 64            | 12,5             | 1035.008 | 254,40    | ⓘ |
| 4,80           | 2,85           | 2 x 10          | 3,70          | 76            | 14,6             | 1035.010 | 291,30    | ⓘ |
| 5,95           | 3,40           | 2 x 12          | 4,75          | 76            | 18,4             | 1035.012 | 352,80    | ⓘ |
| 7,05           | 4,00           | 2 x 14          | 6,10          | 100v          | 22,2             | 1035.014 | 416,90    | ⓘ |
| 8,00           | 4,55           | 2 x 16          | 6,60          | 100v          | 24,6             | 1035.016 | 502,50    | ⓘ |
| 9,10           | 5,10           | 2 x 18          | 7,65          | 100v          | 28,8             | 1035.018 | 591,20    | ⓘ |



Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.



### Passendes Zubehör



Einhängeplattform



Traversenrolle



Einhängehaken



Wandbügel

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

## Seilzugleiter TOPIC 1037



Für große Höhen. Die immer richtige Arbeitshöhe durch sprossenweises Ausziehen. Bedienerfreundliche Seilführung, langlebiges, weiches, geflochtenes Kunststoffseil. Entriegeln, Ablassen und Sichern durch automatische Fallraste. Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand.



Lichte Weite: **300/375 mm**  
Außenbreite: **355/435 mm**  
Sprossenabstand: **280 mm**  
Traversenbreite: **1360 mm**

### TIPP:

Der Combigrig-Leiternfuß ermöglicht eine schnelle und einfache Montage von Leiterntraversen. Damit erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleiter ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt. Der Layher Combigrig-Leiternfuß lässt sich einfach und schnell bei TOPIC-Leitern früherer Generationen nachrüsten. Nachrüstkits siehe Seite 24.



### TOPIC 1037

| max. Länge [m] | min. Länge [m] | Anzahl Sprossen | Standhöhe [m] | Holmhöhe [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |   |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|------------------|----------|-----------|---|
| 7,15           | 4,10           | 2 x 14          | 5,80          | 100v          | 27,0             | 1037.014 | 511,70    | ⓘ |
| 8,30           | 4,65           | 2 x 16          | 6,85          | 100v          | 30,2             | 1037.016 | 559,00    | ⓘ |
| 9,10           | 5,20           | 2 x 18          | 7,60          | 100v          | 35,5             | 1037.018 | 630,20    | ⓘ |
| 10,25          | 5,75           | 2 x 20          | 8,70          | 100v          | 39,4             | 1037.020 | 677,50    | ⓘ |
| 11,35          | 6,30           | 2 x 22          | 9,75          | 100v          | 41,3             | 1037.022 | 807,90    | ⓘ |



Die mit ⓘ gekennzeichneten Leitern werden aufgrund der Normänderung der DIN EN 131 werkseitig mit Traverse ausgeliefert.



### Passendes Zubehör



Einhängeplattform



Traversenrolle



Einhängehaken



Wandbügel

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.



## Sprossenstehleiter TOPIC 1039



Die traditionelle Stehleiter in vielfältiger Sicherheits-Ausstattung:

**Kunststoffummantelte Stahlscharniere**, reißfeste Polyester-Gurtbänder für Kraftübertragungen bis 3 kN als Spreizsicherung und rutschhemmende Kunststofffüße. Zusätzliche Aussteifer am Holmende sorgen für ein Übertreffen der Werte der DIN EN 131.

Die TOPIC 1039 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung mit einem Aufpreis von € 100 erhältlich.

Sprossenabstand: **280 mm**  
Holmhöhe: **64 mm** (bis 14 Sprossen)  
**76 mm** (ab 16 Sprossen)



### TOPIC 1039


| Länge [m] | Standhöhe [m] | Anzahl Sprossen | Außenbreite unten [m] | Ausladung [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|-----------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------|----------|-----------|
| 1,30      | 0,55          | 4               | 0,48                  | 1,00          | 6,0              | 1039.004 | 143,20    |
| 1,55      | 0,80          | 5               | 0,51                  | 1,20          | 6,8              | 1039.005 | 162,10    |
| 1,85      | 1,05          | 6               | 0,54                  | 1,40          | 8,0              | 1039.006 | 183,00    |
| 2,10      | 1,30          | 7               | 0,57                  | 1,60          | 9,2              | 1039.007 | 203,90    |
| 2,40      | 1,60          | 8               | 0,60                  | 1,75          | 10,4             | 1039.008 | 235,30    |
| 2,70      | 1,85          | 9               | 0,62                  | 1,95          | 12,0             | 1039.009 | 266,60    |
| 2,95      | 2,10          | 10              | 0,66                  | 2,15          | 13,2             | 1039.010 | 295,10    |
| 3,50      | 2,65          | 12              | 0,72                  | 2,55          | 16,0             | 1039.012 | 352,00    |
| 4,10      | 3,15          | 14              | 0,78                  | 2,90          | 18,8             | 1039.014 | 406,40    |
| 4,65      | 3,70          | 16              | 0,84                  | 3,30          | 24,9             | 1039.016 | 520,20    |
| 5,20      | 4,20          | 18              | 0,90                  | 3,70          | 30,1             | 1039.018 | 612,70    |



#### Passendes Zubehör



Einhängeplattform



Erdspitze



TOPIC Box



Einhängetasche mit Haken

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

## Treppenstehleiter TOPIC 1061

Die professionelle Lösung nicht nur für das Treppenhaus. Mit der Treppenstehleiter ist der Niveauegleich auf unebenem Gelände oder Treppen kein Problem. Die robuste Bauweise und durchdachte Detaillösungen garantieren optimale Handhabung.

Die fest an die Leiter montierten Holmverlängerungen sind mittels Drehknöpfen, die innen am Leiterholm angebracht sind, schnell arretiert und leicht zu bedienen.

Die Holmverlängerungen haben auf der einen Seite einen Verstellbereich von 40 cm und auf der anderen Seite von 102 cm.


Sprossenabstand: **280 mm**  
Holmhöhe: **64 mm**



### TOPIC 1061

| Länge [m] | Standhöhe [m]* | Anzahl Sprossen | Außenbreite unten [m] | Ausladung [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|-----------|----------------|-----------------|-----------------------|---------------|------------------|----------|-----------|
| 1,55      | 0,80           | 5               | 0,51                  | 1,20          | 12,3             | 1061.005 | 354,30    |
| 1,85      | 1,05           | 6               | 0,54                  | 1,40          | 13,5             | 1061.006 | 366,20    |
| 2,10      | 1,30           | 7               | 0,57                  | 1,60          | 14,7             | 1061.007 | 389,80    |
| 2,40      | 1,60           | 8               | 0,60                  | 1,75          | 15,9             | 1061.008 | 413,70    |

\* Bei nicht ausgezogenen Holmen

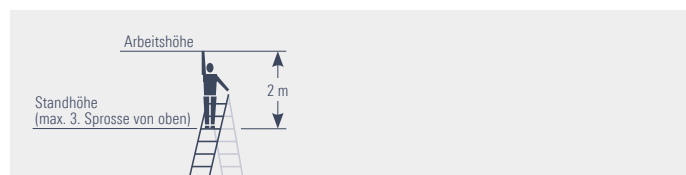

#### Passendes Zubehör



Einhängeplattform



Einsteckhaken



Einhängetasche mit Haken



TOPIC Box

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

## Verbundstehleiter 1028

Die Holz-Alu-Leiter vom Handwerker erprobt und gelobt. Ideal für Elektriker und Bauhandwerker, da sie den elektrischen Strom nicht leitet. Gutachten über den Isolationswiderstand entsprechend der **VDE 0100** liegt vor.

Robuste, verwindungssteife Konstruktion. Extra starke Stahlscharniere, reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.

Sprossenabstand: **280 mm**



Verbundstehleiter 1028

| Länge [m] | Standhöhe [m] | Anzahl Sprossen | Holm-höhe [mm] | Außen-breite unten [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr.        | Preis [€]     |
|-----------|---------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1,55      | 0,80          | 5               | 75             | 0,50                   | 7,6              | <b>1028.005</b> | <b>137,80</b> |
| 1,80      | 1,05          | 6               | 75             | 0,53                   | 9,0              | <b>1028.006</b> | <b>154,20</b> |
| 2,10      | 1,30          | 7               | 75             | 0,56                   | 11,0             | <b>1028.007</b> | <b>175,90</b> |
| 2,40      | 1,60          | 8               | 75             | 0,59                   | 12,6             | <b>1028.008</b> | <b>194,20</b> |
| 2,95      | 2,10          | 10              | 75             | 0,65                   | 16,0             | <b>1028.010</b> | <b>234,60</b> |
| 3,50      | 2,65          | 12              | 75             | 0,71                   | 19,2             | <b>1028.012</b> | <b>275,40</b> |



Passendes Zubehör



Einhänge-plattform



Einsteckhaken



TOPIC Box

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

## Holzstehleiter 1038/1059.2

Die klassische Handwerkerleiter. Beidseitig begehrbar, mit Werkzeugtasche, Spreizsicherung durch 2 reißfeste Polyester-Gurtbänder, robust konstruierte und verzinkte Stahlscharniere mit Eimerhaken, Transportsicherung aus Holz am Leiterfuß. Holme aus massivem Kiefernholz. Sprossen aus stabilem Buchenholz. Durch die speziellen Vierkantzapfen und ein besonderes Verfahren bei der Verklebung ist eine dauerhaft unlösbare Holm-Sprossenverbindung gegeben.



Sprossenabstand: **280 mm**  
Sprossenmaß: **44 x 22 mm**

### Holzstehleiter mit Breitsprossen 1059.2

Wie Modell 1038 jedoch mit 44 mm breiten, geriffelten Breitsprossen (3. und 4. Sprosse von oben je Seite) für komfortables und sicheres Stehen.



Holzstehleiter 1038

| Länge [m] | Standhöhe [m] | Anzahl Sprossen | Holm-höhe [mm] | Außen-breite unten [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr.        | Preis [€]     |
|-----------|---------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1,00      | 0,30          | 3               | 65             | 0,47                   | 5,7              | <b>1038.203</b> | <b>55,50</b>  |
| 1,25      | 0,55          | 4               | 65             | 0,50                   | 7,4              | <b>1038.204</b> | <b>69,70</b>  |
| 1,50      | 0,80          | 5               | 65             | 0,53                   | 8,9              | <b>1038.205</b> | <b>86,90</b>  |
| 1,85      | 1,05          | 6               | 65             | 0,56                   | 10,4             | <b>1038.206</b> | <b>103,90</b> |
| 2,10      | 1,30          | 7               | 65             | 0,59                   | 12,5             | <b>1038.207</b> | <b>121,80</b> |
| 2,35      | 1,60          | 8               | 65             | 0,62                   | 14,3             | <b>1038.208</b> | <b>139,10</b> |
| 2,65      | 1,85          | 9               | 65             | 0,65                   | 15,7             | <b>1038.209</b> | <b>157,50</b> |
| 2,95      | 2,10          | 10              | 65             | 0,68                   | 17,5             | <b>1038.210</b> | <b>174,10</b> |
| 3,50      | 2,65          | 12              | 70             | 0,74                   | 25,5             | <b>1038.212</b> | <b>260,20</b> |
| 4,10      | 3,15          | 14              | 70             | 0,80                   | 30,0             | <b>1038.214</b> | <b>334,70</b> |

Holzstehleiter mit Breitsprossen 1059.2

| Länge [m] | Standhöhe [m] | Anzahl Sprossen | Holm-höhe [mm] | Außen-breite unten [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr.        | Preis [€]     |
|-----------|---------------|-----------------|----------------|------------------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1,25      | 0,55          | 4               | 65             | 0,50                   | 8,0              | <b>1059.204</b> | <b>101,20</b> |
| 1,50      | 0,80          | 5               | 65             | 0,53                   | 9,5              | <b>1059.205</b> | <b>114,30</b> |
| 1,85      | 1,05          | 6               | 65             | 0,56                   | 11,0             | <b>1059.206</b> | <b>137,00</b> |
| 2,10      | 1,30          | 7               | 65             | 0,59                   | 13,1             | <b>1059.207</b> | <b>159,80</b> |
| 2,35      | 1,60          | 8               | 65             | 0,62                   | 14,9             | <b>1059.208</b> | <b>182,80</b> |
| 2,95      | 2,10          | 10              | 65             | 0,68                   | 18,1             | <b>1059.210</b> | <b>228,30</b> |
| 3,50      | 2,65          | 12              | 70             | 0,74                   | 26,1             | <b>1059.212</b> | <b>296,20</b> |

Passendes Zubehör



Einhänge-platt-form (nur 1038)



Leiternschuh für Holzleiter



Holzholme-Verlängerung Set EasyFix


Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

## Holzstehleiter nach Ö-Norm Z1501 1053

Beidseitig begehbare Sprossenstehleiter für den besonderen beruflichen Gebrauch. Sie berücksichtigen die ergonomischen Bedürfnisse bestimmter Berufsgruppen, wie Maler, Tapezierer, bei längerem Verweilen auf den Standsprossen. Die Leitern gemäß der österreichischen Zusatznorm Z1501 entsprechen den Bestimmungen der Normen EN 131-1 und -2 mit Ausnahme der obersten beiden Sprossenabstände beider Leiternteile. Diese betragen 320 mm für ein komfortables Stehen auf der Leiter.

Die Ausstattung ist identisch mit der Holzstehleiter 1038  
Sprossenabstand: **280 und 320 mm**

AUVA-Geprüft

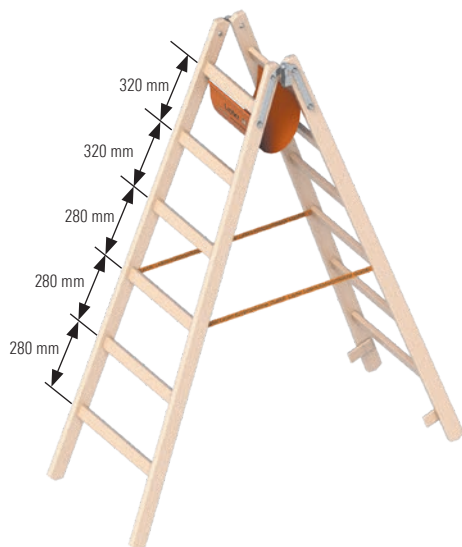

Holzstehleiter 1053 nach Ö-Norm

| Länge [m] | Standhöhe [m] | Anzahl Sprossen | Holmhöhe [mm] | Außenbreite unten [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|-----------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|------------------|----------|-----------|
| 1,05      | 0,30          | 3               | 65            | 0,50                  | 6,2              | 1053.203 | 55,50     |
| 1,30      | 0,55          | 4               | 65            | 0,53                  | 7,4              | 1053.204 | 69,70     |
| 1,60      | 0,80          | 5               | 65            | 0,56                  | 9,2              | 1053.205 | 86,90     |
| 1,90      | 1,05          | 6               | 65            | 0,58                  | 10,7             | 1053.206 | 103,90    |
| 2,15      | 1,30          | 7               | 65            | 0,61                  | 12,8             | 1053.207 | 121,80    |
| 2,45      | 1,60          | 8               | 65            | 0,64                  | 14,6             | 1053.208 | 139,10    |
| 2,70      | 1,85          | 9               | 65            | 0,67                  | 16,0             | 1053.209 | 157,50    |
| 3,00      | 2,10          | 10              | 65            | 0,70                  | 17,8             | 1053.210 | 174,10    |
| 3,30      | 2,30          | 11              | 70            | 0,73                  | 23,3             | 1053.211 | 215,90    |
| 3,55      | 2,65          | 12              | 70            | 0,76                  | 25,8             | 1053.212 | 260,20    |



Passendes Zubehör



Leiterschuh für Holzleiter

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

## Stufenstehleiter TOPIC 1043

Die klassische Ausführung der Stehleiter mit bequemen breiten Stufen. **Kunststoffummantelte Stahlscharniere**, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Beide oberen Stufen bilden gemeinsam eine Plattform.


Die TOPIC 1043 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung mit einem Aufpreis von € 100 erhältlich.

Stufenabstand: **250 mm**  
Stufenbreite: **80 mm**  
Holmhöhe: **76 mm**



TOPIC 1043

| Länge [m] | Standhöhe [m] | Anzahl Stufen | Max. Belastung [kg] | Außenbreite unten [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|-----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------------|----------|-----------|
| 0,75      | 0,25          | 3             | 250                 | 0,46                  | 5,6              | 1043.003 | 130,70    |
| 1,00      | 0,50          | 4             | 250                 | 0,48                  | 6,8              | 1043.004 | 162,10    |
| 1,25      | 0,70          | 5             | 250                 | 0,51                  | 8,4              | 1043.005 | 193,40    |
| 1,50      | 0,95          | 6             | 200                 | 0,53                  | 9,8              | 1043.006 | 229,50    |
| 1,75      | 1,20          | 7             | 200                 | 0,57                  | 11,4             | 1043.007 | 252,40    |
| 2,00      | 1,40          | 8             | 200                 | 0,60                  | 13,4             | 1043.008 | 290,00    |
| 2,50      | 1,90          | 10            | 150                 | 0,66                  | 16,2             | 1043.010 | 349,10    |
| 3,00      | 2,40          | 12            | 150                 | 0,72                  | 19,8             | 1043.012 | 417,60    |



Passendes Zubehör



Einsteckhaken



Einhängetasche mit Haken



TOPIC Box

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.



## Stufenstehleiter einseitig begehbar TOPIC 1064



Sicheren Stand durch trittsicher geriefte Podest, verlängerte Holme und als Ablageschale geformte Knieleiste aus Aluminium. Zum Transport faltet sich das groß dimensionierte Podest hoch. Reißfeste Polyester-Gurtbänder als Spreizsicherung.


Die TOPIC 1064 ist optional auch mit einer Kette als Spreizsicherung mit einem Aufpreis von € 100 erhältlich.

Stufenabstand: **250 mm**  
Stufenbreite: **80 mm**  
Plattformabmessung: **248 x 300 mm**




### TOPIC 1064

| Länge [m] | Standhöhe [m] | Anzahl Stufen | Holmhöhe [mm] | Außenbreite unten [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|----------|-----------|
| 1,45      | 0,70          | 3             | 76            | 0,46                  | 6,2              | 1064.003 | 144,30    |
| 1,70      | 0,95          | 4             | 76            | 0,48                  | 7,0              | 1064.004 | 167,30    |
| 1,95      | 1,20          | 5             | 76            | 0,51                  | 8,0              | 1064.005 | 183,00    |
| 2,20      | 1,40          | 6             | 76            | 0,53                  | 9,2              | 1064.006 | 219,50    |
| 2,45      | 1,65          | 7             | 76            | 0,57                  | 10,4             | 1064.007 | 261,30    |
| 2,70      | 1,90          | 8             | 76            | 0,60                  | 11,6             | 1064.008 | 298,00    |
| 2,95      | 2,10          | 9             | 76            | 0,64                  | 13,2             | 1064.009 | 329,10    |
| 3,20      | 2,35          | 10            | 76            | 0,66                  | 14,0             | 1064.010 | 355,60    |
| 3,70      | 2,80          | 12            | 76            | 0,72                  | 16,4             | 1064.012 | 422,20    |



Passendes Zubehör



Erdspitze

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

## Klappleiter TOPIC 1056

Die Layher Klappleiter TOPIC 1056 ist Ihr perfekter Begleiter, wenn Sie eine Stehleiter benutzen, welche schnell und einfach zur Anlegeleiter umgewandelt werden kann. Robuste, sicher einrastende Stahlgelenke sichern die jeweilige Arbeitsstellung. Für optimale Standsicherheit ist die Layher Klappleiter einseitig mit einer 890 mm breiten Traverse ausgestattet.

Rundum geriffelte, 4-fach mit dem Holm verpresste Dreikant-Sprossen sorgen für jederzeit sicheren und komfortablen Stand.




Sprossenabstand: **280 mm**  
Außenbreite: **395 mm**  
Holmhöhe: **64 mm**  
Traversenbreite: **890 mm**

Aufbauvarianten



### TOPIC 1056

| Max. Länge [m] | Min. Länge [m] | Standhöhe Stehleiter [m] | Standhöhe Anlegeleiter [m] | Anzahl Sprossen | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------|-----------|
| 2,45           | 1,25           | 0,55                     | 1,30                       | 2 x 4           | 7,8              | 1056.008 | 175,40    |
| 3,60           | 1,80           | 1,10                     | 2,35                       | 2 x 6           | 9,5              | 1056.012 | 209,70    |
| 4,70           | 2,40           | 1,60                     | 3,40                       | 2 x 8           | 11,6             | 1056.016 | 255,20    |

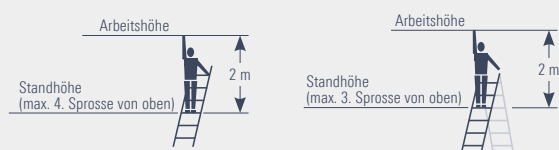

Passendes Zubehör



Einhängeplattform



Einsteckhaken

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

## Kofferraumleiter

### TOPIC 1057


Für kleinste Transport- und Lagermaße. Sehr vielseitig einsetzbar. Als Stehleiter, Anlegeleiter, Anlegeleiter mit Wandabstand und als Arbeitsbühne (nur mit Auflage). Sicherheitsgelenke automatisch einrastend, mit leichtem Druck zu lösen.

#### 1057.112

Holmhöhe: **64 mm**  
Sprossenabstand: **280 mm**  
Außenbreite: **395 mm**  
Traversenbreite: **620 mm**  
Standhöhe als Arbeitsbühne: **890 mm**

#### 1057.116

Holmhöhe: **64 mm**  
Sprossenabstand: **280 mm**  
Außenbreite: **395 mm**  
Traversenbreite: **890 mm**  
**Hinweis: Die 1057.116 kann nicht als Arbeitsbühne eingesetzt werden.**

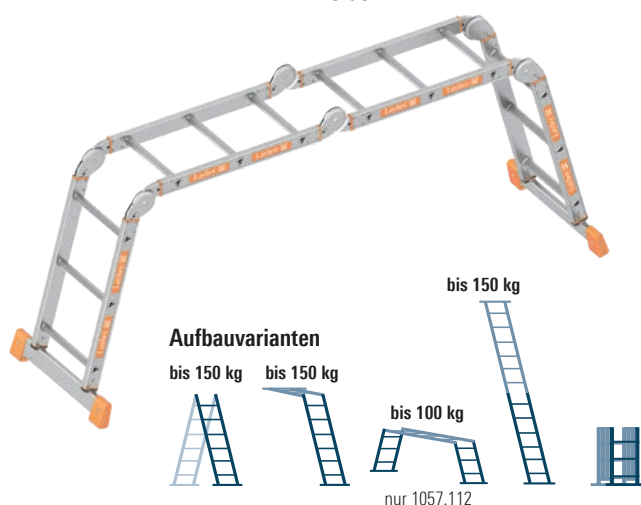

#### TOPIC 1057

| Max. Länge [m] | Standhöhe Anlegeleiter [m] | Standhöhe Anlegeleiter m. Wandabst. [m] | Standhöhe Stehleiter [m] | Anzahl Sprossen | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|----------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|----------|-----------|
| 3,45           | 2,30                       | 1,50                                    | 1,00                     | 4 x 3           | 14,5             | 1057.112 | 299,00    |
| 4,60           | 3,35                       | 2,55                                    | 1,55                     | 4 x 4           | 16,5             | 1057.116 | 352,50    |

#### Transport- bzw. Packmaße:


**1057.112** 0,91 x 0,63 x 0,29 m

**1057.116** 1,20 x 0,89 x 0,29 m



#### Plattform für 1057.112

| Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|------------------|----------|-----------|
| 3,5              | 1057.100 | 46,40     |



Einhängen-  
plattform

Einsteckhaken

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.



## Allzweckleiter 3-teilig

### TOPIC 1040


Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke. Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse. Aluminiumaussteifer mit Druckknopfverriegelung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden. Auch die Montage erfolgt in wenigen Sekunden. Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken. Sicherung gegen Ausheben und Ausschleichen. Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten. Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile. Die TOPIC 1040 kann optional mit Kopffahrwerk ausgestattet werden. Siehe Seite 22.

Lichte Weite: **454/377/300 mm**  
Sprossenabstand: **280 mm**

Traversenbreite: **890 mm**  
bei 6 – 8 Sprossen  
Traversenbreite: **1130 mm**  
bei 10 Sprossen  
Traversenbreite: **1370 mm**  
bei 12 – 14 Sprossen

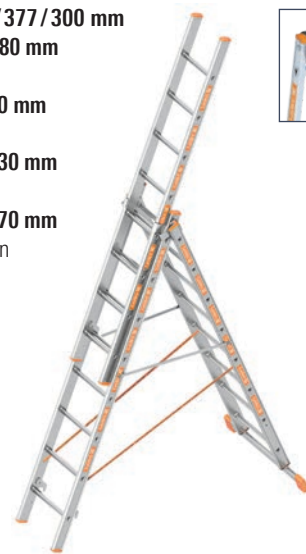

#### Aufbauvarianten



#### TOPIC 1040

| Max. Länge [m] | Min. Länge [m] | Standhöhe Stehleiter [m] | Standhöhe Oberleiter ausgesch. [m] | Standhöhe Schiebeleiter [m] | Anzahl Sprossen | Holmhöhe [mm] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|----------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|------------------|----------|-----------|
| 4,15           | 1,95           | 1,05                     | 1,60                               | 2,85                        | 3 x 6           | 76            | 15,6             | 1040.006 | 413,30    |
| 5,30           | 2,50           | 1,55                     | 2,10                               | 3,90                        | 3 x 8           | 76            | 19,5             | 1040.008 | 467,40    |
| 6,95           | 3,05           | 2,05                     | 3,15                               | 5,20                        | 3 x 10          | 76            | 23,2             | 1040.010 | 537,10    |
| 8,10           | 3,60           | 2,55                     | 4,20                               | 6,80                        | 3 x 12          | 100           | 31,7             | 1040.012 | 640,80    |
| 9,80           | 4,15           | 3,05                     | 5,25                               | 8,35                        | 3 x 14          | 100           | 35,5             | 1040.014 | 726,60    |



#### Passendes Zubehör



Einhängen-  
plattform

Kopffahrwerk

Einsteckhaken

Wandbügel

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

## Teleskopleiter TOPIC 1058


Sehr vielseitig einsetzbar: Als Stehleiter mit variabel einseitig einstellbarer Höhe. Als klassische Anlegeleiter, mit variabler Länge oder als zwei separate Arbeitsböcke. Sprossenweise Höhenverstellung. Robuste Bolzgelenke sichern die jeweilige Gebrauchsstellung.

Die Standbreite der TOPIC 1058 entspricht nicht der neuesten Fassung der DIN EN 131.

Sprossenabstand: **280 mm**  
Holmhöhe: **64 mm**



Aufbauvarianten



TOPIC 1058

| Max. Länge [m] | Standhöhe Stehleiter [m] | Standhöhe Anlegeleiter [m] | Anzahl Sprossen | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|----------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|------------------|----------|-----------|
| 4,15           | 1,35                     | 3,00                       | 4 x 4           | 14,0             | 1058.016 | 437,50    |
| 5,25           | 1,90                     | 4,10                       | 4 x 5           | 16,7             | 1058.020 | 507,20    |
| 6,40           | 2,45                     | 5,15                       | 4 x 6           | 20,5             | 1058.024 | 570,30    |

### Transport- bzw. Packmaße:

**1058.016:** 1,34 x 0,50 x 0,23 m

**1058.020:** 1,61 x 0,53 x 0,23 m

**1058.024:** 1,85 x 0,67 x 0,23 m

### Holmverlängerung

Verwendbar als Holmverlängerung und als Traverse.  
Max. zulässige Holmverlängerung: 450 mm

| Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|------------------|----------|-----------|
| 1,6              | 1058.001 | 62,50     |




## Alu-Telesteg 1351

Der ausziehbare Alu-Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten. Zum Transport kann der Telesteg einfach zusammengeschoben werden und bietet so kleine Transportmaße. Der Steg ist stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden.

Die automatische Einrastfunktion sichert gegen unbeabsichtigtes Herausgleiten des inneren Auszugelements. Bei der Tragkonstruktion handelt es sich um speziell entwickelte verwindungssteife Aluminiumstrangpressprofile.


Alle Profilenden sind mit Kunststoffkappen versehen. Diese dienen als Gleitkörper sowie als Schutz vor Verletzungen. Durch die Gleitelemente aus Kunststoff ist der Kraftaufwand für das Ein- bzw. Ausschieben des Alu-Telestegs sehr gering.

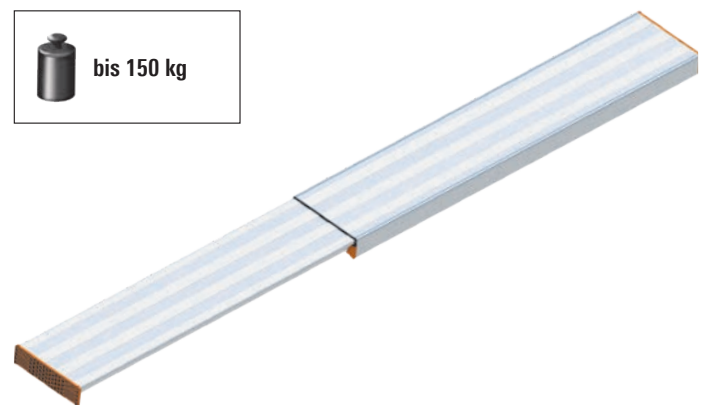

bis 150 kg

Alu-Telesteg 1351

| Max. Länge [m] | Min. Länge [m] | Breite [m] | Höhe [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|----------------|----------------|------------|----------|------------------|----------|-----------|
| 2,90           | 1,60           | 0,31       | 0,08     | 13,0             | 1351.290 | 234,00    |
| 3,50           | 1,90           | 0,31       | 0,08     | 16,0             | 1351.350 | 273,30    |
| 4,00           | 2,30           | 0,31       | 0,08     | 18,0             | 1351.400 | 308,40    |
| 4,40           | 2,50           | 0,31       | 0,08     | 20,0             | 1351.440 | 332,00    |





## Plattformleiter TOPIC 1074

Die einseitig begehbare Plattformleiter **TOPIC 1074** ist das komfortable Hilfsmittel, wenn es um länger andauernde Arbeiten auf der Leiter geht. Die große Plattform mit 480 x 420 mm aus rutschsicherem Riffelblech sorgt für sicheren Stand vor allem bei längerem Verweilen auf der Leiter. Beidseitig am Holm montierte Handläufe ermöglichen einen sicheren Halt beim Auf- und Abstieg.



Die 1 Meter über der Plattform angebrachte Haltevorrichtung kann gleichzeitig als Werkzeugablageschale genutzt werden.



Eine druckfeste Spreizsicherung zwischen Steig- und Stützseite verhindert das unbeabsichtigte Zusammenklappen beim Auf- und Abstieg.



Die Aluminium-Handläufe können werkzeuglos, schnell und einfach eingeklappt werden. So sparen Sie neben Zeit auch Platz bei Lagerung und Transport und verlieren keine Einzelteile.



In Verbindung mit den optionalen Traversenrollen kann die Leiter schnell und einfach in Gebrauchsstellung horizontal verschoben werden. Die Leiter ist sofort wieder benutzbar – für schnelles und effizientes Arbeiten.



### TOPIC 1074

| Länge [m] | Standhöhe [m] | Traversenbreite [m] | Holmhöhe [mm] | Anzahl Stufen | Ausladung [m] | Gewicht ca. [kg] | Artikel-Nr.     | Preis [€]     |
|-----------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| 2,10      | 0,90          | 0,89                | 76            | 4             | 0,99          | 12,0             | <b>1074.004</b> | <b>376,30</b> |
| 2,40      | 1,20          | 0,89                | 76            | 5             | 1,14          | 13,2             | <b>1074.005</b> | <b>413,00</b> |
| 2,60      | 1,40          | 0,89                | 76            | 6             | 1,27          | 14,7             | <b>1074.006</b> | <b>444,30</b> |
| 2,80      | 1,60          | 0,89                | 76            | 7             | 1,41          | 15,6             | <b>1074.007</b> | <b>480,90</b> |
| 3,10      | 1,90          | 0,89                | 76            | 8             | 1,55          | 16,3             | <b>1074.008</b> | <b>517,50</b> |

#### Passendes Zubehör



Traversenrolle



Einsteckhaken



Leitern Wandhalterung

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

#### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ▶ Groß dimensionierte Plattform für komfortables und ermüdungsfreies Arbeiten – auch bei länger andauernden Arbeiten.
- ▶ Beidseitige am Holm montierte Handläufe für sicheren Halt beim Auf- und Abstieg – zum Transport einklappbar.
- ▶ Zweigeteilte Ablageschale aus Aluminium als Haltevorrichtung für eine sortierte Ablage von Werkzeug und Befestigungsmaterial.
- ▶ Beidseitige Traverse als Basisverbreiterung für eine erhöhte Standfestigkeit der Leiter im Einsatz.
- ▶ Hohe, von Kunden anerkannte Langlebigkeit dank den Layher TOPIC-Qualitätsmerkmalen.

## Alu-Schwerlasttritt

### TOPIC 1043.3

Die klassische Ausführung des Klapptritts mit bequemen breiten Stufen.


**Kunststoffummantelte Stahlscharniere**, Verstärkungswinkel und reißfeste Polyester-Gurtbänder sind Qualitätsmerkmale. Der Tritt kann bis oben auf der Plattform betreten werden.

|                                                                                   |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | bis 200 kg |
| Stufenabstand: <b>250 mm</b>                                                      |            |
| Stufenbreite: <b>80 mm</b>                                                        |            |
| Holmhöhe: <b>76 mm</b>                                                            |            |
| Plattformmaß: <b>480 mm x 285 mm</b>                                              |            |



#### TOPIC 1043.3

| Länge [m] | Standhöhe [m] | Anzahl Stufen | Außenbreite unten [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|-----------|---------------|---------------|-----------------------|------------------|----------|-----------|
| 0,90      | 0,70          | 3             | 0,65                  | 8,4              | 1043.303 | 239,00    |
| 1,15      | 0,95          | 4             | 0,65                  | 9,6              | 1043.304 | 277,60    |



## Arbeitsbock

### TOPIC 1047

Arbeitsbock aus Aluminium. Einseitiger sicherer Aufstieg durch breite Stufen. Ideal als leichtes und einfaches Kleingerüst für den Bau. Zum Transport zusammenklappbar.

|                                   |
|-----------------------------------|
| Stufenabstand: <b>250 mm</b>      |
| Stufenbreite: <b>80 mm</b>        |
| Breite ausgeklappt: <b>950 mm</b> |

Mit Rundsprossen auf einer Seite zum Einrasten von Fahrgerüst-Belagbrücken (0,68 m breit) oder 2 Alu-Telestegen als Arbeitsplattform.




#### TOPIC 1047

| Länge [m] | Standhöhe [m] | Anzahl Stufen | Breite aufgekl. [m] | Außenbreite [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|-----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|----------|-----------|
| 1,10      | 0,98          | 4             | 76                  | 0,75            | 9,6              | 1047.704 | 254,90    |



Weitere Informationen zur Belagbrücke finden Sie auf Seite 90/91.

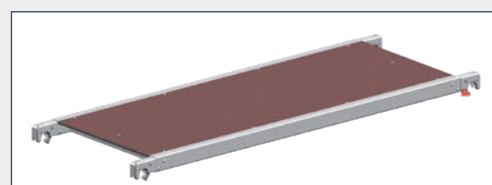


## Maschinentritt 1075

Der Maschinentritt aus Aluminium ist das sichere und komfortable Hilfsmittel für Montage- und Wartungsarbeiten an Maschinen sowie für den Höhenzugang in der Lagerlogistik. Die robuste, verschweißte Rohrkonstruktion mit einer großen Standplattform (540 x 310 mm) ermöglicht einen sicheren Stand, vor allem bei länger andauernden Arbeiten. Breite Stufen (580 x 225 mm) sorgen für einen sicheren Auf- und Abstieg. Standplattform und Stufen sind aus Aluminium-Riffelblech und somit rutschsicher. Der Maschinentritt 1075 entspricht der Europäischen Norm DIN EN 14183-C.



**Gummischeue** an den Rohrenden erhöhen die Sicherheit gegen das Verrutschen des Maschinentritts und schützen vor Schäden an empfindlichen Bodenbelägen.



Die Bauform des Maschinentritts 1075 ermöglicht eine platzsparende Lagerung und eine **kompakte Stapelung** für einen effizienten Transport.



In Verbindung mit **optionalen Rollen** kann der Maschinentritt 1075 schnell und ergonomisch von Ort zu Ort horizontal verschoben werden. Die Rollen können per einfacher Selbstmontage an allen Längenausführungen angebracht werden.



Für noch mehr Sicherheit beim Auf- und Abstieg kann der Maschinentritt 1075 **optional mit einem einseitigen Geländer** ausgestattet werden. Dieser kann ab einer Ausführung von 3 Stufen verwendet werden. Die Montage erfolgt schnell und einfach anhand einer übersichtlichen Montageanleitung.



### Maschinentritt 1075

| Arbeitshöhe [m] | Standhöhe [m] | Anzahl Stufen | Gewicht ca. [kg] | Artikel-Nr.     | Preis [€]     |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|
| 2,40            | 0,40          | 2             | 6,8              | <b>1075.002</b> | <b>204,90</b> |
| 2,60            | 0,60          | 3             | 10,0             | <b>1075.003</b> | <b>281,50</b> |
| 2,80            | 0,80          | 4             | 13,5             | <b>1075.004</b> | <b>364,30</b> |
| 2,99            | 0,99          | 5             | 17,2             | <b>1075.005</b> | <b>467,80</b> |

### Optional-Teile

| Bezeichnung                 | Gewicht ca. [kg] | Artikel-Nr.     | Preis [€]    |
|-----------------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Rollen für Maschinentritt   | 0,5              | <b>1016.751</b> | <b>77,30</b> |
| Geländer für Maschinentritt | 1,0              | <b>1016.750</b> | <b>88,50</b> |

### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ▶ Groß dimensionierte Standplattform (540 x 310 mm) und Stufen (580 x 225 mm) aus rutschsicherem Aluminium-Riffelblech für komfortables, sicheres Auf- und Absteigen sowie Arbeiten – auch bei länger andauernden Tätigkeiten.
- ▶ Optional einseitig montierbares Geländer (ab 3 Stufen) für noch mehr Sicherheit beim Auf- und Abstieg.
- ▶ Optionale Rollen für ergonomisches Verschieben des Tritts.
- ▶ Robuste, verschweißte Rohrkonstruktion sorgt für Stabilität und Langlebigkeit.
- ▶ Belagschonende Gummischeue an den Rohrenden verhindern Beschädigungen am Untergrund und das Verrutschen des Tritts.
- ▶ Der Maschinentritt 1075 entspricht der Europäischen Norm DIN EN 14183-C.



## Klappbarer Holzstufentritt 1055

Der einseitig begehbare Tritt für Montage- und Wartungsarbeiten. Ideal für Gipser, Stuckateure, Trockenbauer und Maler. Groß dimensionierte Standfläche und breite Trittstufen für sicheres und komfortables Arbeiten. Für einfachen Transport ist in der Standfläche ein praktischer Handgriff ausgespart. Spreizsicherung aus verzinktem Stahl. Holme aus feijährigem Gelbkiefernholz. Geriffelte Stufen aus stabilem Buchenholz.

Stufenabstand: **250 mm**  
 Stufenbreite: **110 mm**  
 Plattformgröße: **215 x 565 mm**  
 Außenbreite: **565 mm**



Klappbarer Holzstufentritt 1055

| Länge [m] | Standhöhe [m] | Anzahl Stufen | Breite aufgekl. [m] | Außenbreite [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr.        | Preis [€]     |
|-----------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 0,75      | 0,65          | 3             | 0,70                | 0,65            | 6,8              | <b>1055.003</b> | <b>117,40</b> |
| 1,00      | 0,85          | 4             | 0,85                | 0,65            | 8,5              | <b>1055.004</b> | <b>141,00</b> |



## Tapezierbock 1045

Die robuste Konstruktion für den professionellen Anwender. Robuste, verzinkte Stahlscharniere. Holme aus Kiefern- und Sprossen aus massivem Buchenholz.

Auflageleiste: **650 mm**



Tapezierbock 1045









| Länge [m] | Anzahl Stufen | Breite aufgekl. [m] | Außenbreite [m] | Auflagehöhe [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr.        | Preis [€]    |
|-----------|---------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|--------------|
| 0,85      | 2             | 0,75                | 0,60            | 0,80            | 4,4              | <b>1045.202</b> | <b>58,20</b> |
| 1,00      | 3             | 0,80                | 0,60            | 0,95            | 5,2              | <b>1045.203</b> | <b>64,90</b> |

Passendes Zubehör




Leiterschuh für Holzleiter

Weitere Zubehörteile finden Sie auf Seite 23.

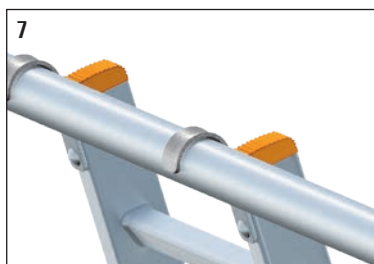

| Pos. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                         | Maße<br>[m] | Gewicht<br>ca. [kg] | VE | Artikel-Nr. | Einzel-<br>preis<br>[€] | 1054                                      | 1042 | 1060 | 1052 | 1036 | 1029 | 1035 | 1037 | 1039 | 1061 | 1028 | 1038 | 1043 | 1064 | 1045 | 1055 | 1043.3 | 1056 | 1057 | 1040 | 1058 | 1074 |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|----|-------------|-------------------------|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
| 1    | <b>TOPIC Box</b><br>zur Verwendung an allen <i>TOPIC</i> Sprossen-<br>oder Stufensteleitern;<br>einfache Einhängung über die Sprosse oder<br>Stufe                                                  |             | 0,8                 |    | 1016.021    | 15,70                   |                                           |      |      |      |      |      |      |      | ▶    | ▶    | ▶    | ▶    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 2    | <b>Einhängeplattform</b><br>zur Verwendung an allen Sprossenleitern;<br>einfache Einhängung über die Sprosse                                                                                        |             | 0,8                 |    | 1016.003    | 43,10                   | ▶                                         |      |      |      |      |      | ▶    | ▶    | ▶    | ▶    | ▶    | ▶    |      |      |      |      |        |      | ▶    | ▶    |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 3    | <b>TOPIC Holmverlängerung</b><br>zur Holmverlängerung bei Verwendung an<br>Treppen oder Podesten; Verstellbereich<br>400 mm; einfache Befestigung durch zwei<br>groß dimensionierte Flügelschrauben | 64 mm       | 1,5                 |    | 1016.108    | 42,50                   | ▶                                         | ▶    |      |      |      |      | ▶    |      | ▶    |      |      |      | ▶    | ▶    |      |      |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                     | 76 mm       | 1,7                 |    | 1016.109    | 43,80                   | ▶                                         | ▶    |      |      |      |      | ▶    |      | ▶    |      |      |      | ▶    | ▶    |      |      |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                     | 84 mm       | 1,9                 |    | 1016.110    | 46,20                   | ▶                                         | ▶    |      |      |      |      | ▶    |      | ▶    |      |      |      | ▶    | ▶    |      |      |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                     | 100 mm      | 2,1                 |    | 1016.111    | 48,80                   | ▶                                         | ▶    |      |      |      |      | ▶    |      | ▶    |      |      |      | ▶    | ▶    |      |      |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 4    | <b>Erdspitze</b><br>zur besseren Standsicherheit auf rutschigen<br>Erdböden; einfache Montage ohne Bohren;<br>zur Verwendung an allen <i>TOPIC</i> Leitern mit<br>Combigrrip-Leiternfuß             |             | 0,2                 | 2  | 1016.099    | 26,20                   | ▶                                         | ▶    |      |      |      |      | ▶    | ▶    | ▶    |      |      |      | ▶    | ▶    |      |      | ▶      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 5    | <b>Einhängetasche mit Haken</b><br>als Werkzeugablage für alle <i>TOPIC</i><br>Sprossensteleitern                                                                                                   |             | 0,5                 |    | 1016.014    | 38,00                   |                                           |      |      |      |      |      |      |      | ▶    | ▶    | ▶    |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 6    | <b>Einsteckhaken</b><br>selbstsichernd, verwendbar an allen Layher<br><i>TOPIC</i> Leitern                                                                                                          |             | 0,1                 |    | 1016.100    | 11,30                   | ▶                                         | ▶    |      |      |      |      | ▶    | ▶    | ▶    | ▶    | ▶    | ▶    | ▶    | ▶    |      |      | ▶      | ▶    | ▶    | ▶    | ▶    | ▶    |  |  |  |  |  |  |
| 7    | <b>Einhängehaken</b> (1 Stk.)<br>Selbstmontage, verwendbar an Rohren<br>bis 50 mm                                                                                                                   |             | 0,1                 | 1  | 1016.050    | 14,30                   | ▶                                         | ▶    |      |      |      |      | ▶    | ▶    |      |      |      |      |      |      |      |      |        | ▶    | ▶    | ▶    | ▶    | ▶    |  |  |  |  |  |  |
| 8    | <b>Wandbügel</b><br>zum praktischen Einhängen von Leitern<br>mit Eihängehaken                                                                                                                       |             | 2,5                 |    | 1016.090    | 31,90                   | ▶                                         | ▶    |      |      |      |      | ▶    | ▶    |      |      |      |      |      |      |      |      |        | ▶    | ▶    | ▶    | ▶    | ▶    |  |  |  |  |  |  |
| 9    | <b>Holzholm-Verlängerungsset EasyFix</b><br>für Holzsteleitern 1038 und 1059 (bis<br>10 Sprossen) und den Tapezierbock 1045,<br>inklusive Befestigungsmaterial mit<br>Sterngriffschrauben           | 1,25        | 1,9                 |    | 1016.022    | 79,50                   |                                           |      |      | ▶    |      |      |      |      |      |      |      | ▶    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|      |                                                                                                                                                                                                     | 1,65        | 2,2                 |    | 1016.023    | 82,60                   |                                           |      |      | ▶    |      |      |      |      |      |      |      | ▶    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 10   | <b>Traversenrolle</b><br>für leichteres Bewegen von großen Leitern;<br>einfache Befestigung durch groß dimensio-<br>nierte Flügelschrauben                                                          |             | 1,4                 | 2  | 1016.069    | 62,20                   | verwendbar bei allen Leitern mit Traverse |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 11   | <b>Kopffahrwerk</b><br>mit Gummi-Laufbelag, zum einfachen und<br>schonenden Auf- und Abrollen an Wänden,<br>verwendbar an den <i>TOPIC</i> Leitern 1035, 1037<br>und 1040                           |             | 1,5                 | 2  | 1016.027    | 39,10                   |                                           |      |      |      |      |      | ▶    | ▶    |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      | ▶    |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 12   | <b>Dachrinnenhalter</b><br>sichere Befestigung für alle Leitern                                                                                                                                     |             | 0,5                 |    | 1016.006    | 28,80                   | ▶                                         | ▶    |      |      |      |      | ▶    | ▶    |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      | ▶    |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 13   | <b>Wandabstandshalter</b><br>passend für alle Layher Sprossenleitern,<br>einfach aufstecken und sichern                                                                                             |             | 3,5                 |    | 0729.228    | 145,50                  | ▶                                         |      |      |      |      |      | ▶    | ▶    |      |      |      |      |      |      |      |      |        |      |      | ▶    |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 14   | <b>Leiterschuh für Holzleiter</b><br>Selbstmontage, passt auf die Leitern 1052,<br>1038 und 1059 bis 10 Sprossen und auf den<br>Tapezierbock 1045                                                   |             | 0,5                 | 2  | 1016.052    | 11,40                   |                                           |      |      | ▶    |      |      |      |      |      |      |      | ▶    |      |      | ▶    |      |        |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
| 15   | <b>Leitern-Wandhalterung</b><br>für eine optimale Lagerung der Leiter an der<br>Wand                                                                                                                |             | 1,8                 |    | 1016.092    | 31,30                   | ▶                                         | ▶    |      |      |      | ▶    | ▶    | ▶    |      |      |      | ▶    | ▶    |      |      |      |        |      |      |      |      | ▶    |  |  |  |  |  |  |



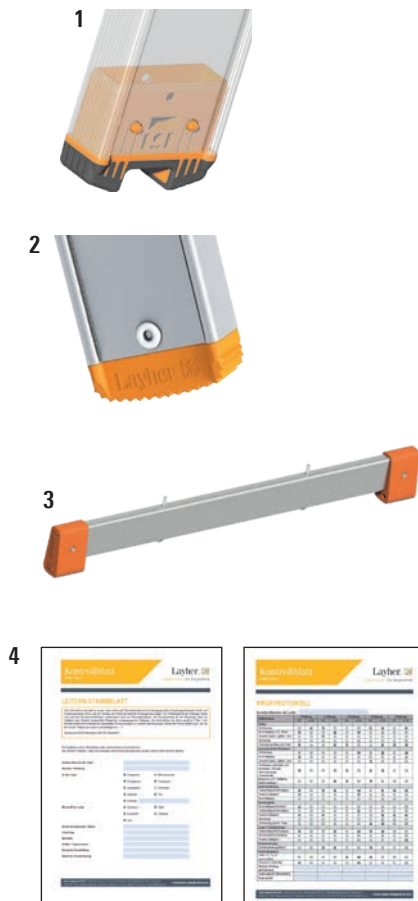

Der Layher Combigrip-Leiternfuß besteht aus einem 2-Komponenten-Kunststoff. Einem harten Innenteil (orange) für einen sicheren Halt im Holm und einem weichen, auf jedem Belag rutschfesten Außenbelag (schwarz). Dies ermöglicht:

- ▶ spielfreien Halt im Leiternholm
- ▶ hohe Rutschfestigkeit und dadurch beste Standsicherheit der Leitern
- ▶ hohe Langlebigkeit – kein Ausstanzen oder Verformen des Fußes

Der Layher Combigrip-Leiternfuß ermöglicht die einfache nachträgliche Montage einer Leitertraverse.

Die Traverse wird einfach in die dafür vorgesehene Aussparung des Fußes eingesetzt und mit einer Sechskantschraube fest mit den Holmenden verschraubt.

**TIPP: Mit dem Layher Combigrip-Leiternfuß erfüllen Sie problemlos die neuen Anforderungen der DIN EN 131-1, welche für Anlegeleitern ab 3 Metern Länge eine Traverse vorschreibt.**



Abbildung kann vom Original abweichen.



## Piktogramm-Erläuterung


Etikettenkennzeichnung gem. neuer DIN EN 131-3 – Etikett siehe Pos. 7

|  |                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Aufbau- und Verwendungsanleitung (AuV) beachten.                                                                                                                                                  |  | Die Leiter nicht auf einem unebenen, instabilen oder verunreinigtem Untergrund aufstellen.                           |  | Nur aufsteigen oder absteigen, wenn der Blick auf die Leiter gerichtet ist. Beim Aufsteigen, Absteigen und Arbeiten auf der Leiter gut festhalten. |
|  | Leiter nach Lieferung prüfen. Vor jeder Nutzung Leiter auf Beschädigung und sichere Benutzung sichtprüfen. Keine beschädigte Leiter benutzen.                                                     |  |                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |
|  | Maximale Nutzlast, wenn keine andere Angabe aufgeführt.                                                                                                                                           |  | Die Leiter vor Benutzung vollständig öffnen und Sperreinrichtungen einrasten.                                        |  | Die oberste Sprosse/Stufe beachten und nicht übertreten.                                                                                           |
|  | Leitern nur mit mitgelieferten Standflächenverbreiterungen benutzen.                                                                                                                              |  |                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |
|  | Leitern immer im richtigen Winkel aufstellen und benutzen.                                                                                                                                        |  |                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |
|  | Maximale Anzahl der Benutzer.                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |
|  | Die Leiter nicht als Überbrückung benutzen.                                                                                                                                                       |  | Seitliches Hinauslehnen vermeiden. Bei Benutzung der Leiter keine Ausrüstung tragen, die schwer oder unhandlich ist. |  |                                                                                                                                                    |
|  | Leitern für den Zugang zu einer größeren Höhe müssen mindestens 1 m über den Anlegepunkt hinaus geschoben werden und bei Bedarf gesichert werden (Übersteigen von Stehleitern ist nicht erlaubt!) |  |                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                    |

| Pos. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                     | Maße<br>[m]                       | Gewicht<br>ca. [kg] | VE | Artikel-Nr. | Einzelpreis<br>[€] |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----|-------------|--------------------|
| 1    | <b>Combigrig-Leiternfuß</b><br>aus 2-Komponenten-Kunststoff für sicheren Halt im Holm und rutsch-<br>festen Stand auf allen Oberflächen                                                                                                                                                                      |                                                     | 64-mm-Holm                        | 0,2                 | 2  | 6492.810    | 13,00              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | 76-mm-Holm                        | 0,2                 | 2  | 6492.811    | 13,70              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | 84-mm-Holm                        | 0,2                 | 2  | 6492.812    | 14,50              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | 100-mm-Holm                       | 0,2                 | 2  | 6492.813    | 14,80              |
| 2    | <b>TOPIC-Leiternfuß</b><br>für Leiternköpfe oder Innenleitern von Multifunktionsleitern                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | 64-mm-Holm                        | 0,1                 | 2  | 6492.011    | 8,50               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | 76-mm-Holm                        | 0,2                 | 2  | 6492.012    | 9,90               |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | 84-mm-Holm                        | 0,2                 | 2  | 6492.013    | 10,50              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     | 100-mm-Holm                       | 0,2                 | 2  | 6492.014    | 10,90              |
| 3    | <b>Leitertraverse</b><br>für noch mehr Standsicherheit,<br>einfache Montage durch den<br>Combigrig-Leiternfuß                                                                                                                                                                                                | 1054.006 – 1054.024                                 | 1,13                              | 3,0                 |    | 1016.081    | 37,60              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1042.006 – 1042.016                                 |                                   |                     |    |             |                    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1035.006 – 1035.010                                 | 0,89                              | 3,0                 |    | 1016.082    | 35,30              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1035.012 – 1035.018<br>1037.014 – 1037.024          | 1,36                              | 3,0                 |    | 1016.084    | 38,90              |
| 4    | <b>Leitern-Kontrollblatt</b><br>Gemäß UVV „Leitern und Tritte“ DGUV Information 208-016 nach § 29<br>sind Leitern und Tritte regelmäßig auf ihre ordnungsgemäße<br>Beschaffenheit zu prüfen. Mit dem Leitern-Kontrollblatt haben Sie<br>eine Checkliste für die Prüfung und Protokollierung der Überprüfung. |                                                     | mediathek.layher-steigtechnik.com |                     |    |             |                    |
| 5    | <b>Traversenfuß</b><br>für alle Leitertraversen                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                                   | 0,5                 | 2  | 6492.015    | 15,80              |
| 6    | <b>Universal- und Prüfetikett</b><br>gemäß Betriebssicherheitsverordnung müssen Leitern geprüft werden.                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                   | 0,01                | 10 | 6492.995    | 15,00              |
| 7    | <b>Piktogrammetiketten als Ersatz<br/>zum Nachrüsten</b><br>Anleitung zur Nachetikettierung<br>liegt dem Artikel bei!                                                                                                                                                                                        | Für Plattformleiter TOPIC 1074                      |                                   | 0,01                | 10 | 6492.996    | 15,00              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Für Multifunktionsleitern<br>1040, 1056, 1057, 1058 |                                   | 0,01                | 10 | 6492.997    | 15,00              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Für Stehleitern<br>1039, 1043, 1061, 1064           |                                   | 0,01                | 10 | 6492.998    | 15,00              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Für Anlegeleitern<br>1035, 1037, 1042, 1054, 1060   |                                   | 0,01                | 10 | 6492.999    | 15,00              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Für Holzstehleitern<br>1028, 1038, 1053, 1055       |                                   | 0,01                | 10 | 6493.000    | 15,00              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Für Holzanlegeleitern<br>1025, 1052                 |                                   | 0,01                | 10 | 6493.001    | 15,00              |
| 8    | <b>Nachrüstkit</b><br>Leitertraverse inkl.<br>Combigrig-Leiternfuß                                                                                                                                                                                                                                           | 1054.006 – 1054.018                                 | 1,13                              | 3,2                 |    | 1016.681    | 50,60              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1054.020 – 1054.022,<br>1042.006 – 1042.016,        | 1,13                              | 3,2                 |    | 1016.781    | 51,20              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1054.024                                            | 1,13                              | 3,2                 |    | 1016.881    | 52,10              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1035.006 – 1035.008                                 | 0,89                              | 3,2                 |    | 1016.682    | 48,40              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1035.010                                            | 0,89                              | 3,2                 |    | 1016.782    | 49,10              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1035.012                                            | 1,37                              | 3,2                 |    | 1016.784    | 52,60              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1035.014, 1037.014                                  | 1,37                              | 3,2                 |    | 1016.884    | 53,40              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1035.016 – 1035.018<br>1037.016 – 1037.024          | 1,37                              | 3,2                 |    | 1016.184    | 53,70              |

## Holzdachdeckerleiter 1046

Spezial Nadelholzleiter in Handwerkerqualität, geschweifte Sprossen mit Ausfräsung für Dachhaken.

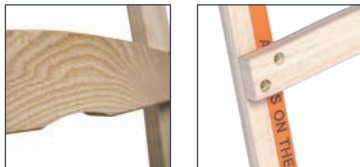

Am Holm doppelt verschraubt. Entsprechend den Vorschriften der Bauberufgenossenschaft.

Die Dachdeckerleiter 1046 kann bis zu einer Dachneigung von 75° aufgelegt und in Dachhaken eingehängt werden.

Die Holzdachdeckerleiter 1046 ist als Durchbruchsisicherung mit einem reißfesten Polyester-Gurtband ausgestattet.

Außenbreite: **365 mm**  
Sprossenabstand: **280 mm**



## Dachleiter gem. DIN 18160-5 1051



Layher Dachleitern werden fest auf dem Hausdach verbaut und ermöglichen jederzeit den trittsicheren Zugang für häufige Wartungsarbeiten, z. B. am Kamin oder an Satellitenschüsseln.



Das einzigartige EPDM-Schutzprofil der Layher Dachleiter bewahrt hochwertige Dächer vor Kratzern bei Montage und Gebrauch.

Die Layher Dachleitern ermöglichen einen variablen Einsatzbereich bis zu einer Dachneigung von 73°. Sie sind konform zur DIN 18160-5.

Erhältlich sind die Layher Dachleitern in 4 Farbvarianten:

- ▶ Aluminium natur
- ▶ RAL 7016 (Anthrazitgrau)
- ▶ RAL 8004 (Kupferbraun)
- ▶ RAL 8011 (Nussbraun)

Lichte Weite: **300 mm**  
Sprossenabstand: **280 mm**  
Holmhöhe: **95 mm**



### Holzdachdeckerleiter 1046


| Holmlänge [m] | Anzahl Sprossen | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr.        | Preis [€]     |
|---------------|-----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 2,30          | 8               | 4,8              | <b>1046.108</b> | <b>97,20</b>  |
| 2,85          | 10              | 5,5              | <b>1046.110</b> | <b>121,30</b> |
| 3,40          | 12              | 6,3              | <b>1046.112</b> | <b>145,30</b> |
| 3,95          | 14              | 7,0              | <b>1046.114</b> | <b>169,30</b> |
| 4,50          | 16              | 7,8              | <b>1046.116</b> | <b>190,20</b> |
| 5,05          | 18              | 9,2              | <b>1046.118</b> | <b>214,40</b> |


### 1051

| Länge [m] | Breite [m] | Anzahl Sprossen | Farbe          | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr.        | Preis [€]     |
|-----------|------------|-----------------|----------------|------------------|-----------------|---------------|
| 1,96      | 0,34       | 7               | Aluminium nat. | 3,8              | <b>1051.007</b> | <b>83,50</b>  |
| 2,80      | 0,34       | 10              | Aluminium nat. | 5,5              | <b>1051.010</b> | <b>115,90</b> |
| 4,20      | 0,34       | 15              | Aluminium nat. | 8,3              | <b>1051.015</b> | <b>166,10</b> |
| 1,96      | 0,34       | 7               | RAL 8004       | 3,8              | <b>1051.107</b> | <b>129,50</b> |
| 2,80      | 0,34       | 10              | RAL 8004       | 5,5              | <b>1051.110</b> | <b>188,10</b> |
| 4,20      | 0,34       | 15              | RAL 8004       | 8,3              | <b>1051.115</b> | <b>250,80</b> |
| 1,96      | 0,34       | 7               | RAL 8011       | 3,8              | <b>1051.207</b> | <b>129,50</b> |
| 2,80      | 0,34       | 10              | RAL 8011       | 5,5              | <b>1051.210</b> | <b>188,10</b> |
| 4,20      | 0,34       | 15              | RAL 8011       | 8,3              | <b>1051.215</b> | <b>250,80</b> |
| 1,96      | 0,34       | 7               | RAL 7016       | 3,8              | <b>1051.307</b> | <b>129,50</b> |
| 2,80      | 0,34       | 10              | RAL 7016       | 5,5              | <b>1051.310</b> | <b>188,10</b> |
| 4,20      | 0,34       | 15              | RAL 7016       | 8,3              | <b>1051.315</b> | <b>250,80</b> |



Die Dachleitern werden mit den Verbindungslaschen Art.-Nr. 1049.x03 verbunden. Die Schrauben, Scheiben und Sicherungsmuttern sind im Lieferumfang vorhanden. Es müssen pro Lasche 4 Schrauben verwendet werden. Es können bis zu drei Leitern gestoßen werden, ohne dass zusätzliche Dachhaken verwendet werden.



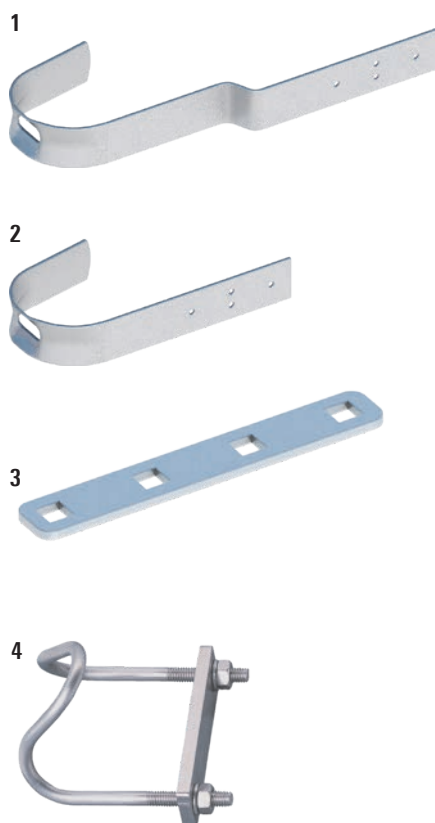

Beispielhafte Anwendung des Sicherheitshakens Modell Z (Pos. 1)

| Pos. | Bezeichnung                                                                                                            |          | Maße<br>[m]         | Gewicht<br>ca. [kg] | Artikel-Nr.       | Einzelpreis<br>[€] |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1    | <b>Sicherheitshaken, Modell Z</b><br>gem. DIN EN 517<br>Zur Verwendung auf Ziegeldächern,<br>inklusive Nägel           | verzinkt | 0,40 x 0,25 x 0,04  | 0,9                 | <b>1049.001</b> 📦 | <b>12,60</b>       |
|      |                                                                                                                        | RAL 8004 |                     | 0,9                 | <b>1049.101</b> 📦 | <b>22,90</b>       |
|      |                                                                                                                        | RAL 8011 |                     | 0,9                 | <b>1049.201</b> 📦 | <b>22,90</b>       |
|      |                                                                                                                        | RAL 7016 |                     | 0,9                 | <b>1049.301</b> 📦 | <b>22,90</b>       |
| 2    | <b>Sicherheitshaken, Modell B</b><br>gem. DIN EN 517-Typ A<br>Zur Verwendung auf Schiefer-<br>dächern, inklusive Nägel | verzinkt | 0,40 x 0,25 x 0,04  | 0,8                 | <b>1049.002</b> 📦 | <b>12,60</b>       |
|      |                                                                                                                        | RAL 8004 |                     | 0,8                 | <b>1049.102</b> 📦 | <b>22,90</b>       |
|      |                                                                                                                        | RAL 8011 |                     | 0,8                 | <b>1049.202</b> 📦 | <b>22,90</b>       |
|      |                                                                                                                        | RAL 7016 |                     | 0,8                 | <b>1049.302</b> 📦 | <b>22,90</b>       |
| 3    | <b>Verbindungslasche</b><br>inklusive Schrauben, Unterlegscheiben<br>und Muttern aus Edelstahl                         | verzinkt | 0,20 x 0,02 x 0,005 | 0,5                 | <b>1049.003</b> 📦 | <b>11,00</b>       |
|      |                                                                                                                        | RAL 8004 |                     | 0,5                 | <b>1049.103</b> 📦 | <b>16,70</b>       |
|      |                                                                                                                        | RAL 8011 |                     | 0,5                 | <b>1049.203</b> 📦 | <b>16,70</b>       |
|      |                                                                                                                        | RAL 7016 |                     | 0,5                 | <b>1049.303</b> 📦 | <b>16,70</b>       |
| 4    | <b>Befestigungsbügel</b><br>gem. DIN 18160-5, verzinkt                                                                 |          |                     | 0,1                 | <b>1049.000</b> 📦 | <b>15,00</b>       |

Aufbau- und Verwendungsanleitungen finden Sie unter [mediathek.layher-steigtechnik.com](https://mediathek.layher-steigtechnik.com)

Die Dachleiter 1051 sowie die oben aufgeführten Zubehörteile (außer dem Befestigungsbügel) sind in 4 Farbvarianten erhältlich:

Alu natur bzw.  
verzinkt

RAL 8004  
Kupferbraun

RAL 8011  
Nussbraun

RAL 7016  
Anthrazitgrau



# LAYHER ZUGÄNGE



| Treppentyp                  | Alu-Anstieg 110                                              | Alu-Treppe 111                           | Alu-Treppe mit Plattform 112                                                          | Alu-Wartungsbühne 113                                                              | Alu-Übergang 114                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>         | Optimal geeignet als Maschinenzugang mit komfortablem Stand. | Fest montierter Zugang zu höheren Lagen. | Fest montierter Zugang zu höheren Lagen mit großer Plattform, bspw. für Türöffnungen. | Mobiler Zugang zu höher gelegenen Regalen oder Wartungsarbeiten in größeren Höhen. | Maschinenübergang mit großzügiger Laufbreite. |
| <b>Stufenbreite</b>         | 0,60 m bzw. 0,80 m                                           | 0,60 m bzw. 0,80 m                       | 0,60 m bzw. 0,80 m                                                                    | 0,60 m bzw. 0,80 m                                                                 | 0,60 m bzw. 0,80 m                            |
| <b>Stufentiefe</b>          | 200 mm                                                       | 200 mm                                   | 200 mm                                                                                | 200 mm                                                                             | 200 mm                                        |
| <b>Neigung</b>              | 45°                                                          | 45° bzw. 60°                             | 45° bzw. 55°                                                                          | 45° bzw. 55°                                                                       | 45° bzw. 55°                                  |
| <b>Plattformlänge</b>       | 0,40 m                                                       | 0,20 m                                   | 0,60 m                                                                                | 0,60 m                                                                             | 0,80 m                                        |
| <b>Stufenabstand</b>        | 200 mm                                                       | 200 bis 250 mm<br>(je nach Neigung)      | 200 bis 225 mm<br>(je nach Neigung)                                                   | 200 bis 225 mm<br>(je nach Neigung)                                                | 200 bis 225 mm<br>(je nach Neigung)           |
| <b>Max. Stufenbelastung</b> | 150 kg                                                       | 150 kg                                   | 150 kg                                                                                | 150 kg                                                                             | 150 kg                                        |
| <b>Max. Gesamtbelastung</b> | 300 kg                                                       | 300 kg                                   | 300 kg                                                                                | 300 kg                                                                             | 300 kg                                        |

Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGBs. Lieferzeit auf Anfrage. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen.

## IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



- ▶ Stufenprofile trittsicher gerieft und 200 mm tief.
- ▶ Handläufe aus 40 mm Rundrohren mit Alu-Gussverbindungsstücken.
- ▶ Aus transporttechnischen Gründen werden die Treppen in vormontierten Baugruppen geliefert, eine Montagezeichnung liegt der Lieferung bei.
- ▶ Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage möglich.

## Alu-Anstieg starr oder rollbar

### 110

Zur Beschickung von Containern, Wartung von Maschinen usw.

Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil.  
Stufenprofil trittsicher gerieft.

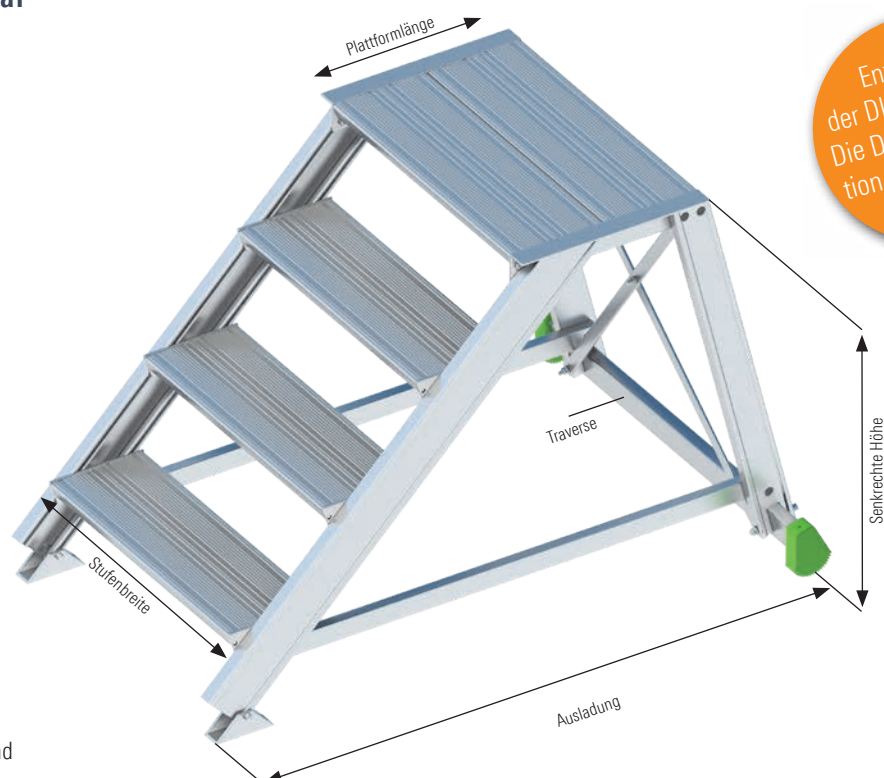

Entspricht der DIN EN 14183. Die DGUV Information 208-016 ist zu beachten!

#### Treppenbreite:

Stufenbreite + 0,06 m + Traversenüberstand

#### Senkrechte Höhe:

Max. 0,99 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)

#### Traverse:

Für sicheren Stand (Traversenlänge: Stufenbreite + 0,20 m)

#### Hubrollen (optional):

Zum Verschieben des Anstiegs wie eine Schubkarre

#### Plattformlänge:

0,40 m

| Neigung | Breite [m] | Senkr. Höhe [m]          | 0,40           | 0,60           | 0,80           | 0,99           |
|---------|------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 45°     | 0,60       | Stufenanzahl             | 2              | 3              | 4              | 5              |
|         |            | Ausladung [m]            | 0,76           | 1,00           | 1,30           | 1,50           |
|         |            | Gewicht [kg]             | 11,0           | 14,0           | 17,5           | 20,7           |
|         |            | Art.-Nr. ohne Hubrollen  | 1106.102       | 1106.103       | 1106.104       | 1106.105       |
|         |            | Preis [€] ohne Hubrollen | <b>846,00</b>  | <b>972,30</b>  | <b>1109,60</b> | <b>1307,40</b> |
|         |            | Art.-Nr. mit Hubrollen   | 1106.122       | 1106.123       | 1106.124       | 1106.125       |
|         |            | Preis [€] mit Hubrollen  | <b>1001,90</b> | <b>1128,30</b> | <b>1265,60</b> | <b>1463,50</b> |
|         | 0,80       | Gewicht [kg]             | 12,0           | 15,2           | 18,9           | 22,3           |
|         |            | Art.-Nr. ohne Hubrollen  | 1108.102       | 1108.103       | 1108.104       | 1108.105       |
|         |            | Preis [€] ohne Hubrollen | <b>890,00</b>  | <b>1049,30</b> | <b>1230,50</b> | <b>1406,40</b> |
|         |            | Art.-Nr. mit Hubrollen   | 1108.122       | 1108.123       | 1108.124       | 1108.125       |
|         |            | Preis [€] mit Hubrollen  | <b>1045,90</b> | <b>1205,20</b> | <b>1386,50</b> | <b>1562,30</b> |

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.  
Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGBs. Lieferzeit auf Anfrage. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen.

## Alu-Treppe

### 111

Ein sicherer, fest montierter Aufstieg. Überall dort, wo Material, Geräte, Maschinen in der Höhe zu lagern oder zu bedienen sind. Schnelles Arbeiten wird gewährleistet durch bequemes, müheloses Begehen, auch mit Last.

#### Treppenbreite:

Stufenbreite + 0,10 m bei einseitigem Handlauf

Stufenbreite + 0,13 m bei beidseitigem Handlauf

#### Ausladung:

Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand


#### Senkrechte Höhe:

Max. 3,90 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante oberste Stufe)

#### Handlauf:

Handläufe können gegen Mehrpreis bestellt werden.

Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein. (Maßangabe von Oberkante oberste Stufe bis Oberkante Geländer).

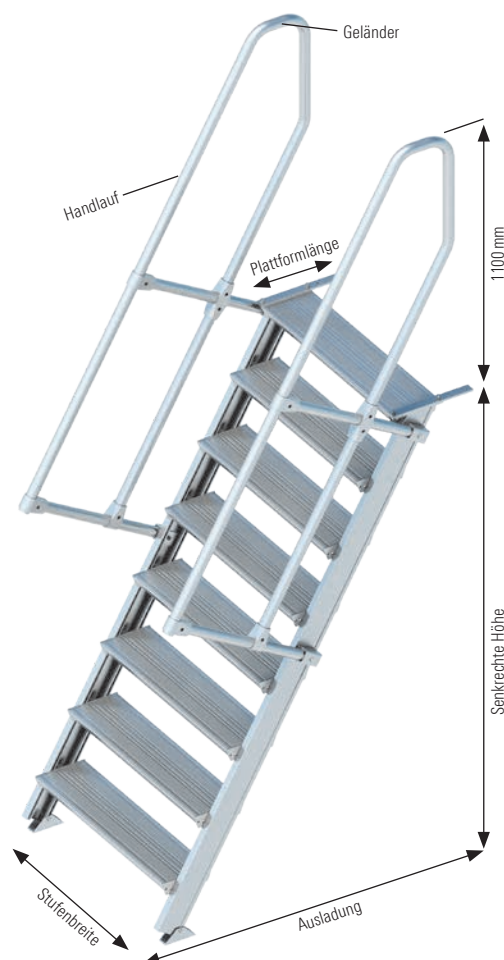

| Neigung                | Breite [m] | Senkr. Höhe [m] | 0,60     | 0,80     | 1,00     | 1,20     | 1,40     | 1,60     | 1,80     | 2,00     | Weitere Varianten auf Anfrage |
|------------------------|------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| 45°                    |            | Stufenanzahl    | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |                               |
|                        |            | Ausladung [m]   | 0,75     | 0,95     | 1,15     | 1,35     | 1,55     | 1,75     | 1,95     | 2,05     |                               |
|                        | 0,60       | Gewicht [kg]    | 7,1      | 10,1     | 12,5     | 15,4     | 17,8     | 20,8     | 23,7     | 29,1     |                               |
|                        |            | Art.-Nr.        | 1116.103 | 1116.104 | 1116.105 | 1116.106 | 1116.107 | 1116.108 | 1116.109 | 1116.110 |                               |
|                        |            | Preis [€]       | 373,60   | 467,00   | 560,30   | 642,70   | 736,20   | 829,60   | 933,90   | 1027,20  |                               |
|                        | 0,80       | Gewicht [kg]    | 9,1      | 12,6     | 15,5     | 18,9     | 21,8     | 25,3     | 29,7     | 35,1     |                               |
|                        |            | Art.-Nr.        | 1118.103 | 1118.104 | 1118.105 | 1118.106 | 1118.107 | 1118.108 | 1118.109 | 1118.110 |                               |
|                        |            | Preis [€]       | 434,00   | 527,40   | 620,80   | 703,10   | 796,40   | 890,00   | 994,20   | 1087,60  |                               |
| Mehrpreis pro Handlauf |            | Art.-Nr.        | 1110.003 | 1110.004 | 1110.005 | 1110.006 | 1110.007 | 1110.008 | 1110.009 | 1110.010 |                               |
|                        |            | Preis [€]       | 148,30   | 153,80   | 159,30   | 164,80   | 170,30   | 175,70   | 181,20   | 186,60   |                               |
| Neigung                | Breite [m] | Senkr. Höhe [m] | 0,675    | 0,90     | 1,125    | 1,35     | 1,575    | 1,80     | 2,025    | 2,25     |                               |
| 60°                    |            | Stufenanzahl    | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |                               |
|                        |            | Ausladung [m]   | 0,53     | 0,66     | 0,79     | 0,92     | 1,05     | 1,18     | 1,31     | 1,44     |                               |
|                        | 0,60       | Gewicht [kg]    | 7,3      | 10,4     | 11,9     | 14,5     | 17,1     | 19,7     | 22,3     | 24,9     |                               |
|                        |            | Art.-Nr.        | 1116.203 | 1116.204 | 1116.205 | 1116.206 | 1116.207 | 1116.208 | 1116.209 | 1116.210 |                               |
|                        |            | Preis [€]       | 357,20   | 428,50   | 499,90   | 571,20   | 675,70   | 785,60   | 884,50   | 983,40   |                               |
|                        | 0,80       | Gewicht [kg]    | 9,3      | 12,9     | 14,9     | 17,5     | 21,1     | 24,7     | 28,3     | 30,9     |                               |
|                        |            | Art.-Nr.        | 1118.203 | 1118.204 | 1118.205 | 1118.206 | 1118.207 | 1118.208 | 1118.209 | 1118.210 |                               |
|                        |            | Preis [€]       | 379,00   | 461,40   | 543,80   | 615,30   | 747,20   | 868,10   | 966,80   | 1054,80  |                               |
| Mehrpreis pro Handlauf |            | Art.-Nr.        | 1110.023 | 1110.024 | 1110.025 | 1110.026 | 1110.027 | 1110.028 | 1110.029 | 1110.030 |                               |
|                        |            | Preis [€]       | 126,40   | 131,90   | 137,30   | 142,80   | 148,30   | 153,80   | 159,30   | 164,80   |                               |

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.  
Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGBs. Lieferzeit auf Anfrage. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen.

## Alu-Treppe mit Plattform

# 112

**Stationär:** Montierbar an Gebäuden als Notausgang, an Maschinen, als erhöhter Arbeitsplatz usw.

### Treppenbreite:

Stufenbreite + 0,10 m bei einseitigem Handlauf

Stufenbreite + 0,13 m bei beidseitigem Handlauf

### Ausladung:

Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand

### Senkrechte Höhe:

Max. 4,00 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)

### Handlauf/Geländer:

Handläufe und Geländer können gegen Mehrpreis bestellt werden.


Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben.

Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein.

(Maßangabe von Oberkante Plattform bis Oberkante Geländer).

### Plattformlänge:

0,60 m

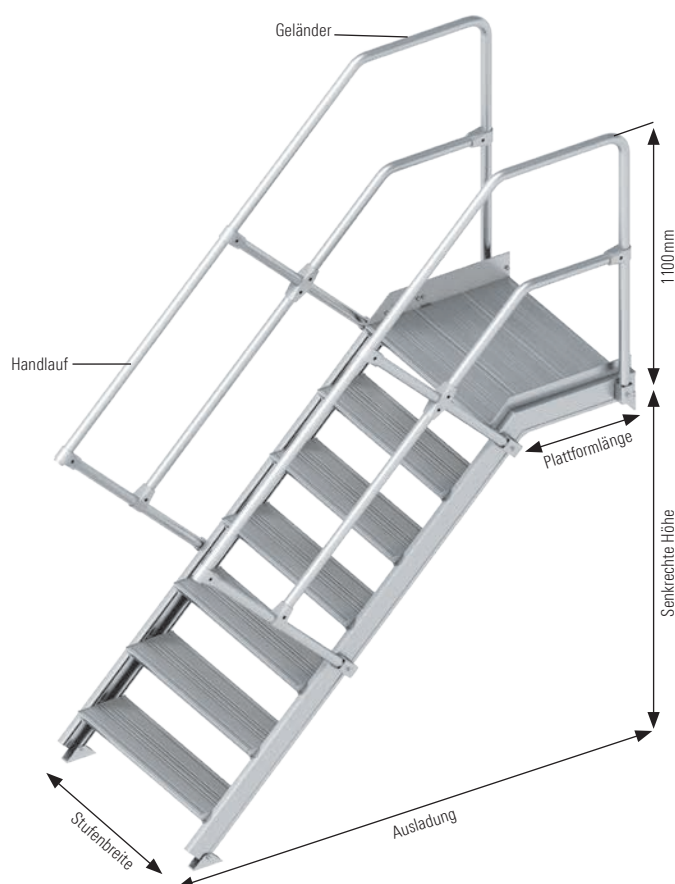

| Neigung | Breite [m] | Senkr. Höhe [m] | 0,60          | 0,80           | 1,00           | 1,20           | 1,40           | 1,60           | 1,80           | 2,00           |
|---------|------------|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 45°     | 0,60       | Stufenanzahl    | 3             | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
|         |            | Ausladung [m]   | 1,15          | 1,35           | 1,55           | 1,75           | 1,95           | 2,15           | 2,35           | 2,55           |
|         |            | Gewicht [kg]    | 22,8          | 25,3           | 28,2           | 31,1           | 33,5           | 36,5           | 39,4           | 44,3           |
|         |            | Art.-Nr.        | 1126.103      | 1126.104       | 1126.105       | 1126.106       | 1126.107       | 1126.108       | 1126.109       | 1126.110       |
|         |            | Preis [€]       | <b>922,90</b> | <b>1032,70</b> | <b>1142,60</b> | <b>1241,40</b> | <b>1384,30</b> | <b>1504,90</b> | <b>1576,60</b> | <b>1631,50</b> |
|         |            | Gewicht [kg]    | 26,8          | 29,3           | 33,2           | 36,6           | 39,5           | 43,0           | 46,4           | 51,8           |
|         | 0,80       | Art.-Nr.        | 1128.103      | 1128.104       | 1128.105       | 1128.106       | 1128.107       | 1128.108       | 1128.109       | 1128.110       |
|         |            | Preis [€]       | <b>933,90</b> | <b>1043,90</b> | <b>1164,60</b> | <b>1285,50</b> | <b>1428,40</b> | <b>1565,60</b> | <b>1620,50</b> | <b>1686,40</b> |
|         |            | Art.-Nr.        | 1120.003      | 1120.004       | 1120.005       | 1120.006       | 1120.007       | 1120.008       | 1120.009       | 1120.010       |
|         |            | Preis [€]       | <b>148,30</b> | <b>153,80</b>  | <b>159,30</b>  | <b>164,80</b>  | <b>170,30</b>  | <b>175,70</b>  | <b>181,20</b>  | <b>186,60</b>  |
| 55°     | 0,60       | Stufenanzahl    | 3             | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10             |
|         |            | Ausladung [m]   | 0,93          | 1,06           | 1,19           | 1,32           | 1,45           | 1,58           | 1,71           | 1,84           |
|         |            | Gewicht [kg]    | 21,5          | 24,1           | 27,1           | 29,9           | 32,7           | 35,6           | 38,4           | 41,3           |
|         |            | Art.-Nr.        | 1126.203      | 1126.204       | 1126.205       | 1126.206       | 1126.207       | 1126.208       | 1126.209       | 1126.210       |
|         |            | Preis [€]       | <b>928,30</b> | <b>977,90</b>  | <b>1027,20</b> | <b>1087,60</b> | <b>1225,00</b> | <b>1351,40</b> | <b>1444,80</b> | <b>1549,10</b> |
|         |            | Gewicht [kg]    | 25,5          | 28,1           | 31,6           | 35,2           | 38,8           | 43,4           | 47,0           | 50,6           |
|         | 0,80       | Art.-Nr.        | 1128.203      | 1128.204       | 1128.205       | 1128.206       | 1128.207       | 1128.208       | 1128.209       | 1128.210       |
|         |            | Preis [€]       | <b>950,20</b> | <b>999,90</b>  | <b>1071,20</b> | <b>1153,60</b> | <b>1291,10</b> | <b>1417,30</b> | <b>1532,60</b> | <b>1637,00</b> |
|         |            | Art.-Nr.        | 1120.023      | 1120.024       | 1120.025       | 1120.026       | 1120.027       | 1120.028       | 1120.029       | 1120.030       |
|         |            | Preis [€]       | <b>126,40</b> | <b>131,90</b>  | <b>137,30</b>  | <b>142,80</b>  | <b>148,30</b>  | <b>153,80</b>  | <b>159,30</b>  | <b>164,80</b>  |

Weitere Varianten auf Anfrage

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.  
Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGBs. Lieferzeit auf Anfrage. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen.



## Alu-Wartungsbühne

## 113

Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten.

**Treppenbreite:**

Stufenbreite + 0,10 m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand

Stufenbreite + 0,13 m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand

**Senkrechte Höhe:**

Max. 4,00 m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)

**Handlauf/Geländer:**

Standard-Lieferung ist mit umlaufendem Geländer und beidseitigem Handlauf. Auf Wunsch kann die Treppe mit einseitigem oder ohne Geländer / Handlauf bestellt werden. Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! (Maßangabe von Oberkante Plattform bis Oberkante Geländer).

**Traverse:**


Für sicheren Stand

**Lenkrollen:**

Rad mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert

**Plattformlänge:**

0,60 m

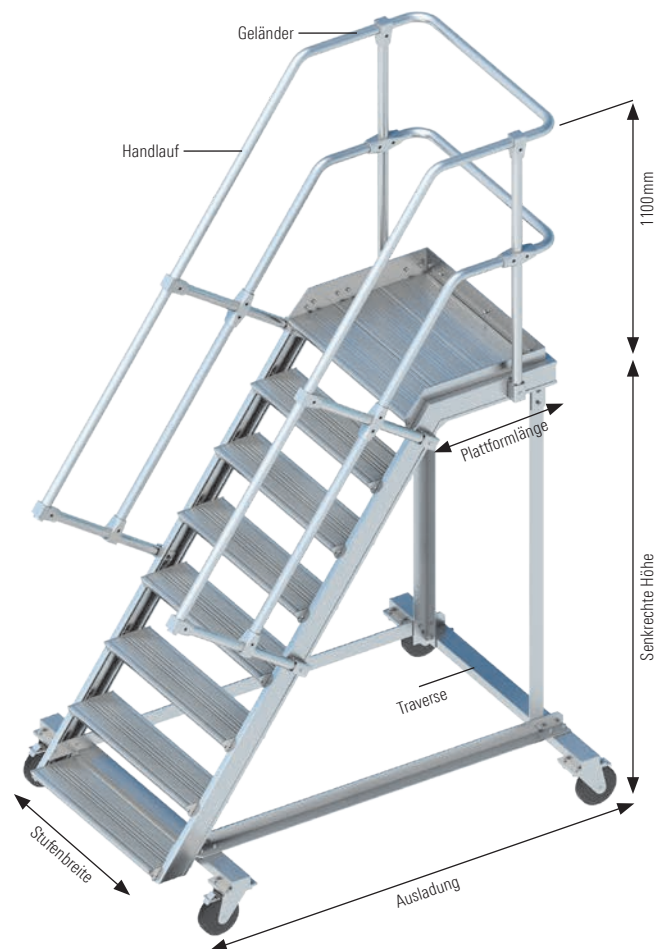

| Neigung | Breite [m] | Senkr. Höhe [m] | 0,60     | 0,80     | 1,00     | 1,20     | 1,40     | 1,60     | 1,80     | 2,00     | Weitere Varianten auf Anfrage |
|---------|------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| 45°     | 0,60       | Stufenanzahl    | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |                               |
|         |            | Ausladung [m]   | 1,62     | 1,78     | 2,04     | 2,30     | 2,40     | 2,72     | 2,90     | 3,12     |                               |
|         |            | Traverse [m]    | 0,94     | 0,94     | 1,00     | 1,00     | 1,10     | 1,10     | 1,10     | 1,15     |                               |
|         |            | Gewicht [kg]    | 50,4     | 54,6     | 59,9     | 64,1     | 70,4     | 74,2     | 80,5     | 88,2     |                               |
|         |            | Art.-Nr.        | 1136.103 | 1136.104 | 1136.105 | 1136.106 | 1136.107 | 1136.108 | 1136.109 | 1136.110 |                               |
|         |            | Preis [€]       | 1977,60  | 2147,90  | 2274,20  | 2400,60  | 2614,90  | 2845,50  | 2993,80  | 3153,10  |                               |
|         | 0,80       | Traverse [m]    | 1,15     | 1,15     | 1,25     | 1,25     | 1,30     | 1,30     | 1,30     | 1,40     |                               |
|         |            | Gewicht [kg]    | 55,7     | 59,9     | 66,2     | 71,9     | 76,6     | 84,0     | 89,9     | 97,7     |                               |
|         |            | Art.-Nr.        | 1138.103 | 1138.104 | 1138.105 | 1138.106 | 1138.107 | 1138.108 | 1138.109 | 1138.110 |                               |
|         |            | Preis [€]       | 2005,00  | 2175,30  | 2351,20  | 2527,00  | 2719,20  | 2911,60  | 3098,20  | 3279,60  |                               |
| Neigung | Breite [m] | Senkr. Höhe [m] | 0,675    | 0,90     | 1,125    | 1,35     | 1,575    | 1,80     | 2,025    | 2,25     |                               |
| 55°     | 0,60       | Stufenanzahl    | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |                               |
|         |            | Ausladung [m]   | 1,47     | 1,63     | 1,78     | 1,95     | 2,10     | 2,26     | 2,41     | 2,58     |                               |
|         |            | Traverse [m]    | 0,94     | 0,94     | 1,00     | 1,00     | 1,10     | 1,10     | 1,10     | 1,15     |                               |
|         |            | Gewicht [kg]    | 48,0     | 52,0     | 57,0     | 61,0     | 67,0     | 71,0     | 77,0     | 84,0     |                               |
|         |            | Art.-Nr.        | 1136.203 | 1136.204 | 1136.205 | 1136.206 | 1136.207 | 1136.208 | 1136.209 | 1136.210 |                               |
|         |            | Preis [€]       | 1947,30  | 2126,90  | 2306,70  | 2486,50  | 2666,60  | 2864,10  | 2916,30  | 3224,10  |                               |
|         | 0,80       | Traverse [m]    | 1,15     | 1,15     | 1,25     | 1,25     | 1,30     | 1,30     | 1,30     | 1,40     |                               |
|         |            | Gewicht [kg]    | 53,0     | 57,0     | 63,0     | 68,5     | 73,0     | 80,0     | 85,5     | 93,0     |                               |
|         |            | Art.-Nr.        | 1138.203 | 1138.204 | 1138.205 | 1138.206 | 1138.207 | 1138.208 | 1138.209 | 1138.210 |                               |
|         |            | Preis [€]       | 1977,60  | 2147,90  | 2318,10  | 2488,60  | 2669,80  | 2867,60  | 3048,80  | 3230,00  |                               |

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.  
Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGBs. Lieferzeit auf Anfrage. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen.

## Alu-Übergang, stationär oder rollbar

### 114

**Stationär:** Für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw. Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenfuß; Standardausführung.

**Rollbar:** Als Montagebühne, Wartungs- und Kontrollgerät usw. Traverse und Lenkrollen mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert. Preis auf Anfrage.

#### Treppenbreite:

Stufenbreite + 0,10 m bei einseitigem Handlauf  
+ Traversenüberstand (rollbar)

Stufenbreite + 0,13 m bei beidseitigem Handlauf  
+ Traversenüberstand (rollbar)

#### Lichte Weite:

0,55 m

#### Senkrechte lichte Höhe:

Max. 4,00 m (Maßangabe von Boden bis Unterkante Plattformwange)


#### Handlauf/Geländer:

Geländer und Handläufe können gegen Mehrpreis bestellt werden.

Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein (Maßangabe von Oberkante Plattform bis Oberkante Geländer).

#### Plattformlänge:

0,80 m

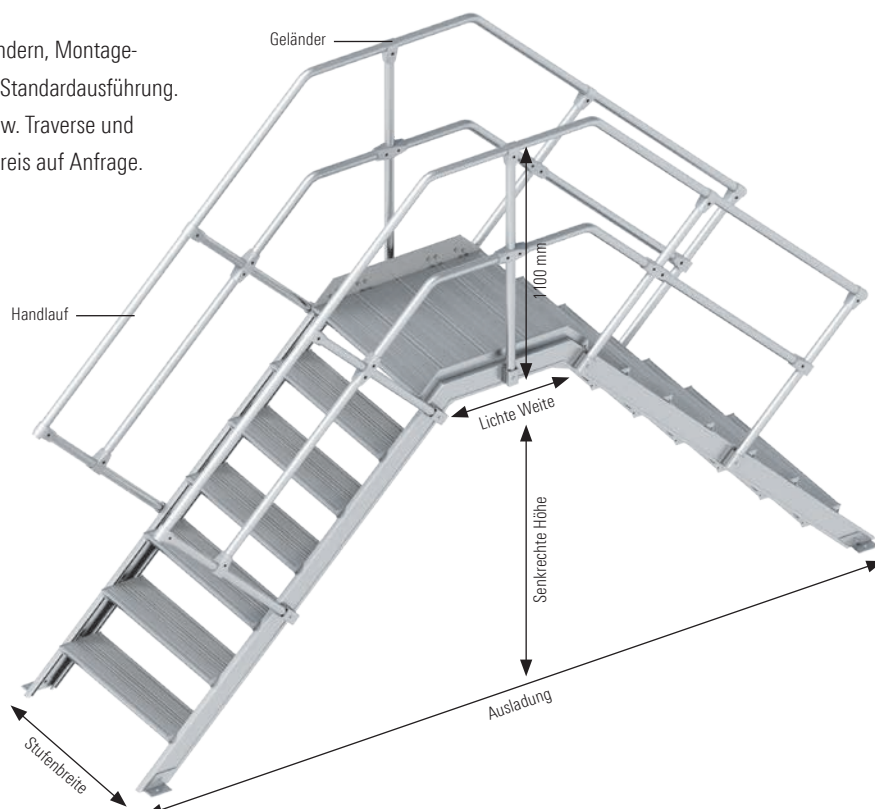

| Neigung                         | Breite [m] | Senkr. lichte Höhe [m] | 0,60     | 0,80     | 1,00     | 1,20     | 1,40     | 1,60     | 1,80     | 2,00     | Weitere Varianten auf Anfrage |
|---------------------------------|------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------------------------------|
| 45°                             | 0,60       | Stufenanzahl           | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |                               |
|                                 |            | Ausladung [m]          | 1,94     | 2,36     | 2,78     | 3,20     | 3,40     | 4,12     | 4,56     | 5,00     |                               |
|                                 |            | Gewicht [kg]           | 32,0     | 35,3     | 39,2     | 43,4     | 55,0     | 62,5     | 70,5     | 79,4     |                               |
|                                 |            | Art.-Nr.               | 1146.103 | 1146.104 | 1146.105 | 1146.106 | 1146.107 | 1146.108 | 1146.109 | 1146.110 |                               |
|                                 |            | Preis [€]              | 1065,60  | 1230,50  | 1400,80  | 1571,10  | 1779,80  | 1939,10  | 2147,90  | 2318,10  |                               |
|                                 | 0,80       | Gewicht [kg]           | 37,8     | 42,5     | 47,6     | 52,6     | 65,7     | 74,4     | 82,9     | 93,6     |                               |
|                                 |            | Art.-Nr.               | 1148.103 | 1148.104 | 1148.105 | 1148.106 | 1148.107 | 1148.108 | 1148.109 | 1148.110 |                               |
|                                 |            | Preis [€]              | 1148,10  | 1345,90  | 1554,60  | 1741,50  | 1906,20  | 2093,00  | 2268,80  | 2455,40  |                               |
| Mehrpreis pro Handlauf/Geländer |            | Art.-Nr.               | 1140.003 | 1140.004 | 1140.005 | 1140.006 | 1140.007 | 1140.008 | 1140.009 | 1140.010 |                               |
|                                 |            | Preis [€]              | 324,00   | 346,10   | 368,10   | 390,00   | 411,90   | 434,00   | 455,90   | 477,90   |                               |
| Neigung                         | Breite [m] | Senkr. lichte Höhe [m] | 0,62     | 0,85     | 1,07     | 1,30     | 1,53     | 1,75     | 1,98     | 2,20     |                               |
| 55°                             | 0,60       | Stufenanzahl           | 3        | 4        | 5        | 6        | 7        | 8        | 9        | 10       |                               |
|                                 |            | Ausladung [m]          | 1,67     | 2,00     | 2,30     | 2,62     | 2,94     | 3,25     | 3,57     | 3,88     |                               |
|                                 |            | Gewicht [kg]           | 30,9     | 34,1     | 37,8     | 42,0     | 53,2     | 60,4     | 67,6     | 76,8     |                               |
|                                 |            | Art.-Nr.               | 1146.203 | 1146.204 | 1146.205 | 1146.206 | 1146.207 | 1146.208 | 1146.209 | 1146.210 |                               |
|                                 |            | Preis [€]              | 1038,30  | 1219,40  | 1378,70  | 1538,20  | 1703,00  | 1878,70  | 2082,00  | 2246,80  |                               |
|                                 | 0,80       | Gewicht [kg]           | 36,4     | 40,7     | 45,8     | 51,1     | 63,4     | 71,7     | 80,0     | 90,3     |                               |
|                                 |            | Art.-Nr.               | 1148.203 | 1148.204 | 1148.205 | 1148.206 | 1148.207 | 1148.208 | 1148.209 | 1148.210 |                               |
|                                 |            | Preis [€]              | 1137,30  | 1313,00  | 1483,20  | 1647,90  | 1829,40  | 2016,10  | 2208,40  | 2395,10  |                               |
| Mehrpreis pro Handlauf/Geländer |            | Art.-Nr.               | 1140.023 | 1140.024 | 1140.025 | 1140.026 | 1140.027 | 1140.028 | 1140.029 | 1140.030 |                               |
|                                 |            | Preis [€]              | 274,70   | 296,60   | 318,60   | 346,10   | 373,60   | 390,00   | 406,40   | 434,00   |                               |

Alle Preise zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Alle Maße sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.  
Lieferung ausschließlich zu unseren derzeit gültigen AGBs. Lieferzeit auf Anfrage. Lieferung inkl. Montagezeichnung. Rückgabe ausgeschlossen.

# LAYHER FAHRGERÜSTE

DIE QUALITÄT STECKT IM DETAIL



Layher Fahrgerüste bieten Profis in Bauhandwerk und Industrie ohne aufwendigen Materialbedarf individuelle Lösungen für jede Aufgabenstellung. Durch das Baukastenprinzip sind mit wenigen Einzelteilen viele Aufbauvarianten möglich. Dies reduziert die Lagerhaltung und senkt die Logistikkosten. Die leichten und handlichen System-Bauteile aus Aluminium mit der Einrastklaue sorgen nicht nur für eine einfache und schnelle Montage, sondern gewährleisten auch eine hohe Standsicherheit für konzentriertes Arbeiten bis zu einer Arbeitshöhe von fast 14 Metern. Die Layher Fahrgerüste überzeugen durch ihre großzügige Arbeitsplattform und Einstellung der Arbeitshöhe. Durch die Anpassbarkeit an die Baustellenbedürfnisse kann jeder Handwerker auf dem Gerüst ergonomisch arbeiten und somit die individuelle Sicherheit und Effizienz erhöhen.

Für höchste Leistung in großer Höhe benötigt man gute Standsicherheit. Layher hat mit konsequentem Sicherheits- und Qualitätsdenken Produkte entwickelt, die den gesetzlichen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Prüfungen durch unabhängige Institute bestätigen dies. Die Marke Layher steht für mehr als 70 Jahre Erfahrung im Bereich der Konstruktion und Herstellung von Fahrgerüsten mit dem zentralen Fertigungsstandort in Güglingen. Qualität „Made by Layher“ bedeutet „Made in Germany“.

Mit der Fahrgerüst-Familie bietet Layher den Kunden aus Bauhandwerk und Industrie Gerüstsysteme für wirtschaftliches Arbeiten in jeder Höhe, im Innen- und Außenbereich.

## IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Für jede Baustellenanforderung bietet Layher das passende Fahrgerüst. Durch das Baukastenprinzip sind mit wenigen Einzelteilen viele Aufbauvarianten möglich.
- Mit der Möglichkeit des Layher Sicherheitsaufbaus P2 können Sie ohne Mehraufwand der Betriebssicherheitsverordnung entsprechen.
- Ergonomischer Aufbau und hohe Wirtschaftlichkeit durch handliche System-Bauteile aus Aluminium.
- Verlassen Sie sich auf höchste Qualität und Sicherheit durch anerkanntes Qualitäts-Management-System und Prüfungen durch unabhängige Institute.





## LENKROLLEN

Robuste Lenkrollen für gute Manöviereigenschaften und ruhigen Stand bei der Arbeit. Verschiedene Rollenbeläge ermöglichen die Nutzung auch auf empfindlichen Bodenbelägen. Die Stahlspindeln sorgen für einen einfachen und präzisen Höhenausgleich und leiten die Lasten zentrisch in die arretierte Rolle ab. Dadurch wird die Standfestigkeit erhöht, sodass der Nutzer effizient arbeiten kann.



## STANDLEITERN

Die Standleiter ist der Gerüstrahmen und dient gleichzeitig als Aufstieg. Die Riffelung der Sprossen gewährleistet ein Höchstmaß an Rutsch- und Griffsicherheit beim vertikalen Aufstieg.

Die Standleitern sind in den Längen 1,00 m und 2,00 m sowie in den Breiten 0,75 m und 1,50 m erhältlich.


Lange, konische Rohrverbinder sorgen für eine sichere und leichtgängige Steckverbindung der Standleitern untereinander, die mittels Federstecker einfach gesichert werden.



## GELÄNDER UND DIAGONALEN MIT EINRASTKLAUEN

Unübertroffen schnelle und werkzeuglose Verbindung. Ein leichter Druck und die Klaue rastet selbstständig fest ein.

Verschiedene Einfärbungen der Klauenfinger bei Geländer und Diagonalen hilft beim Unterscheiden der Bauteile – das spart Zeit.



## BÖDEN

Robuste Böden aus Aluminium-Rahmen mit Sperrholz-Einlage und Einrastklauen ermöglichen ein einfaches Handling. Sie sind rutschfest profiliert für einen festen und sicheren Stand auch bei Nässe. Mit einer Breite von 68 cm wird eine maximale Arbeitsfläche erreicht. Die unterschiedlich geformten Einrastklauen ermöglichen eine leichte 1-Mann-Montage und sind gleichzeitig eine 4-fache Abhubsicherung. Die Bordbretter, zum Schutz vor herabfallendem Material oder Werkzeug, bilden einen sich selbst haltenden Kranz zur Sicherung der maximalen Arbeitsfläche.



## STANDSICHERHEIT

Die Standsicherheit des Fahrgerüsts muss in jeder Phase des Auf- und Abbaus gewährleistet sein. In Abhängigkeit von der Aufbauhöhe und davon, ob das Gerüst im Freien oder in einem geschlossenen Raum aufgebaut wird, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- ▶ Einbau von Fahrbalken
- ▶ Verwendung von Gerüststützen
- ▶ Ballastierung





# LAYHER FAHRGERÜSTE

FÜR JEDE AUFGABE DAS RICHTIGE FAHRGERÜST

|                                        |                                                          |      |  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerüsttyp                              | SoloTower                                                                                                                                  | Zifa                                                                                     | Uni Leicht                                                                           |
| <b>Beschreibung / Besonderheiten</b>   | Transport und Montage erfolgen durchgängig von nur einer Person<br>Dank kompakter Maße, Transport in allen gängigen Nutzfahrzeugen möglich | Passt aufgebaut und vollbepackt durch die Zimmertür, geringer Platzbedarf beim Transport | Optimal bei geringen Platzverhältnissen am Einsatzort                                |
| <b>Maße Arbeitsbühne</b>               | 0,75 x 1,13 m                                                                                                                              | 0,75 x 1,80 m                                                                            | 0,75 x 1,80 m                                                                        |
| <b>Arbeitshöhe (in geschl. Räumen)</b> | 6,15 m                                                                                                                                     | 7,76 m                                                                                   | 9,26 m                                                                               |
| <b>Arbeitshöhe (im Freien)</b>         | 6,15 m                                                                                                                                     | 7,76 m                                                                                   | 9,26 m                                                                               |
| <b>Zulässige Verkehrslast</b>          | 2,0 kN / m <sup>2</sup>                                                                                                                    | 2,0 kN / m <sup>2</sup>                                                                  | 2,0 kN / m <sup>2</sup>                                                              |
| <b>Zulässiges Nutzgewicht*</b>         | 150 kg                                                                                                                                     | 240 kg                                                                                   | 240 kg                                                                               |


## LAYPLAN FAHRGERÜST-KONFIGURATOR





Mit diesem LayPLAN-Modul können standardisierte sowie individuelle Lösungen effizient ausgewählt werden. Nach der Eingabe der Arbeitshöhe, der benötigten Arbeitsfläche und der Auswahl der gewünschten Aufbauvariante liefert das Programm einen Lösungsvorschlag mit Abbildungen und Materiallisten. Des Weiteren können Konfigurationen mit Leiternaufstieg, Wandabstützung oder Konsolen eingegeben sowie zwischen dem Aufbau mit Fahrbalken oder Gerüststützen gewählt werden. Alle Aufbauvarianten nach den Layher Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind abrufbar.

### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Schnelle Planung und Auswahl des richtigen Fahrgerüsttyps. Egal ob standardisiert oder individuell.
- Über die Software sind alle Aufbau- und Verwendungsanleitungen der Layher Fahrgerüste abrufbar.
- Optional kann die Materialliste mit oder ohne benötigte Ballastgewichte generiert werden.
- Einzelne Bauteilpositionen können im Materialmanager eingefügt, verändert oder entfernt werden.

|                                                                                   |                                                                                    |                                                                                           |                                                                                      |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |         |  |  |
| <b>Uni Kompakt</b>                                                                | <b>Uni Standard</b>                                                                | <b>Uni Breit</b>                                                                          | <b>Uni Komfort</b>                                                                   | <b>Staro Rollbock</b>                                                                |
| Doppelt breite Arbeitsfläche, dennoch kompakte Außenmaße                          | Für höchste Höhen konzipiert, leicht, robust, langlebig – der flexible Urtyp       | Doppelt breite Arbeitsfläche, benötigt erst ab 8,38 m Arbeitshöhe eine Basisverbreiterung | Bequemer Treppenaufstieg                                                             | Viel Bewegungsfreiheit und Platz für Material, Höhe alle 11 cm verstellbar           |
| 1,50 x 1,80 m                                                                     | 0,75 x 2,85 m                                                                      | 1,50 x 2,85 m                                                                             | 1,50 x 1,80 m                                                                        | 1,95 x 1,95 m                                                                        |
| 10,38 m                                                                           | 13,38 m                                                                            | 13,38 m                                                                                   | 14,20 m                                                                              | 3,90 m                                                                               |
| 9,38 m                                                                            | 9,38 m                                                                             | 9,38 m                                                                                    | 10,20 m                                                                              | 3,90 m                                                                               |
| 2,0 kN/m²                                                                         | 2,0 kN/m²                                                                          | 2,0 kN/m²                                                                                 | 2,0 kN/m²                                                                            | 1,5 kN/m²                                                                            |
| 485 kg                                                                            | 380 kg                                                                             | 765 kg                                                                                    | 485 kg                                                                               | 570 kg                                                                               |

Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf- und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist.  
 \* Bezogen auf die maximale Arbeitsfläche.

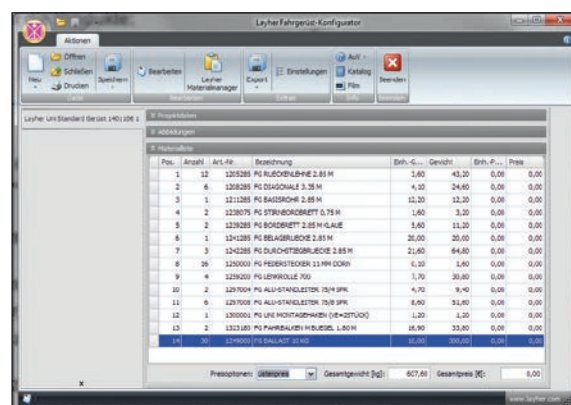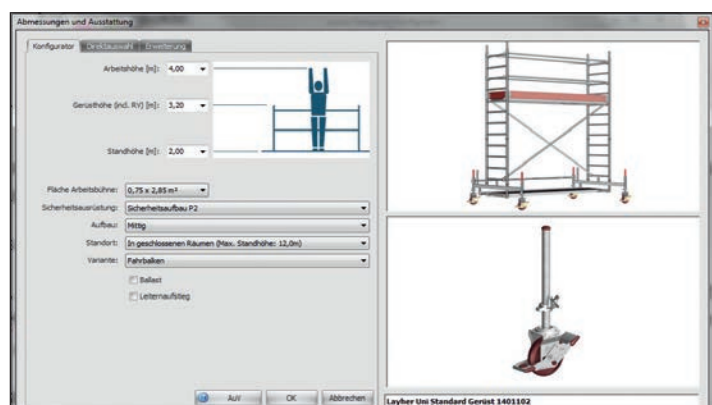

LayPLAN Fahrgerüst-Konfigurator

Jetzt kostenlos anfordern.

## Mehr Sicherheit beim Einsatz von Layher Fahrgerüsten

Aufgrund europäischer Arbeitsschutzgesetze haben Sie als Unternehmer sicherzustellen, dass Ihren Beschäftigten nur Arbeitsmittel bereitgestellt werden, die bei bestimmungsgemäßer Benutzung Sicherheit und Gesundheitsschutz gewährleisten. Entsprechende Schutzmaßnahmen sind von Ihnen zu treffen. Hierbei muss dem kollektiven Gefahrschutz Vorrang vor dem individuellen Gefahrschutz eingeräumt werden.

Um allen Anforderungen in vollem Umfang gerecht zu werden, hat Layher den Sicherheitsaufbau P2 entwickelt. Der Layher Sicherheitsaufbau P2 realisiert die kollektive Schutzmaßnahme.

### Der Sicherheitsaufbau P2

- ▶ Plattformen im Vertikalabstand von **2 m**.
- ▶ Sichere Bauform mit integriertem, kollektivem Seitenschutz.

Durch die Plattformen, die in einem Abstand von 2 m montiert sind, können die Geländer bereits von der darunterliegenden Ebene montiert werden, so dass beim Betreten der nächsthöheren Plattform bereits ein einfacher Seitenschutz von allen Seiten gegeben ist.

### NACHRÜSTBAR DURCH DAS LAYHER BAUKASTEN-SYSTEM

Sie haben bereits ein Layher Fahrgerüst, dann können Sie dieses ohne Probleme zur P2-Bauform nachrüsten.

### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

#### Das genial einfache Montageprinzip:


- ▶ Umlaufender Seitenschutz bereits beim Betreten der jeweils obersten Plattform.
- ▶ Mehr Stabilität im Fahrgerüst durch zusätzliche Aussteifungen.

#### Plattformen im Abstand von 2 m:

- ▶ Höchste Sicherheit bei der Montage, beim Auf- und Abstieg sowie bei der Arbeit.
- ▶ Einfaches Weiterreichen von Fahrgerüstteilen oder Arbeitsmaterial von Ebene zu Ebene.

#### Der innovative Uni Montagehaken:


- ▶ Die Montage wird wesentlich vereinfacht und für einen schnellen, reibungslosen Auf- und Abbau ist gesorgt.

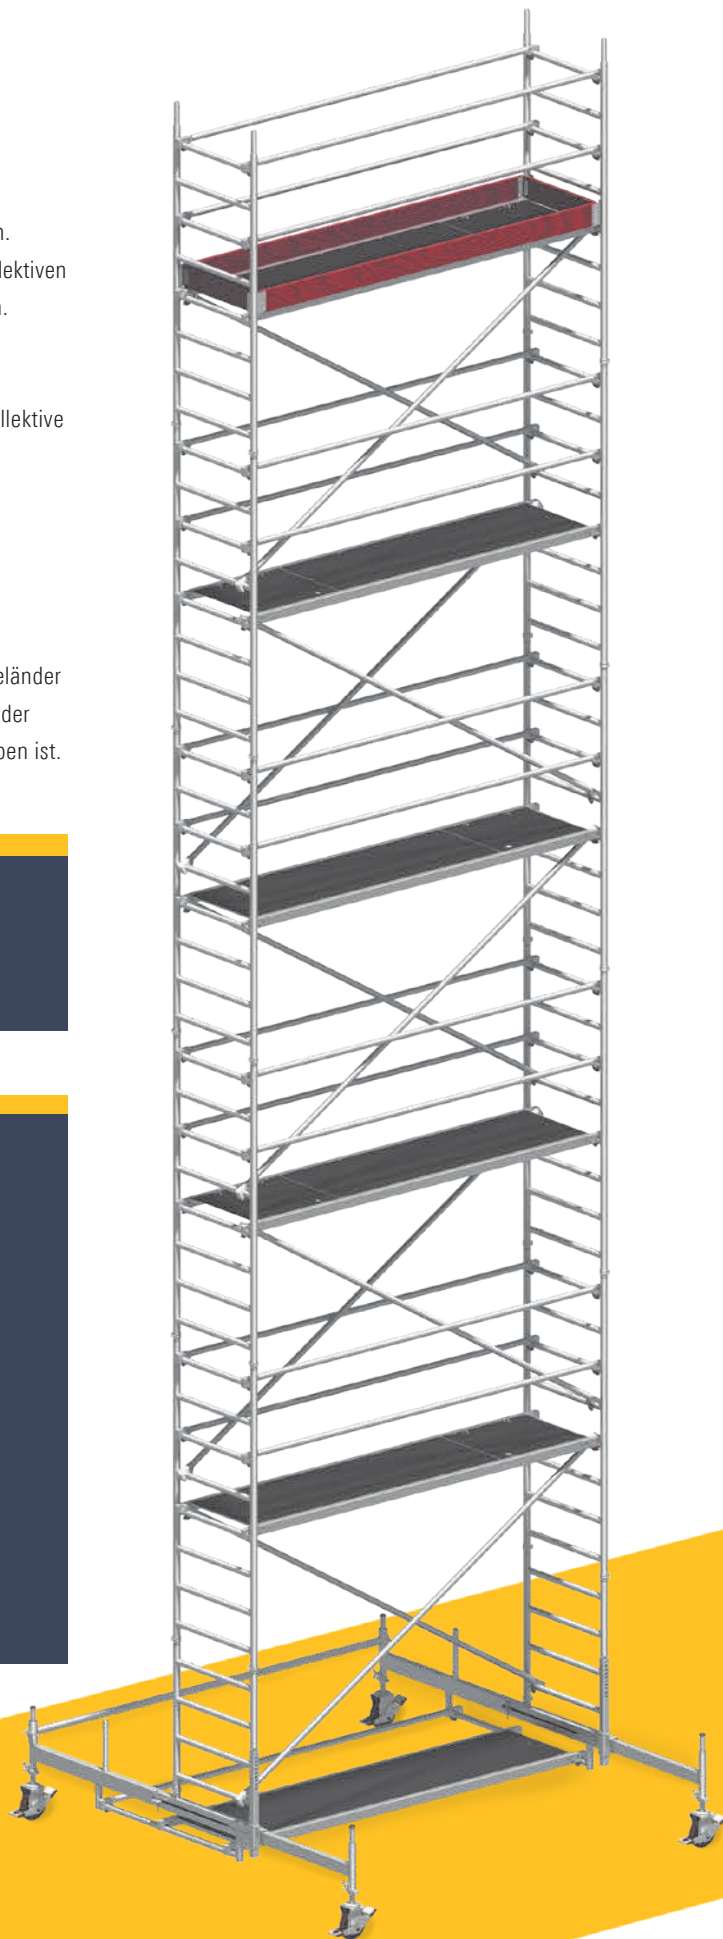


## Das Prinzip – Einfach. Schnell. Sicher.

### 1 Aufstecken der ersten Standleiter.


Anbringen der Uni Montagehaken und Positionierung der zweiten Standleiter zur Montage der Geländer.

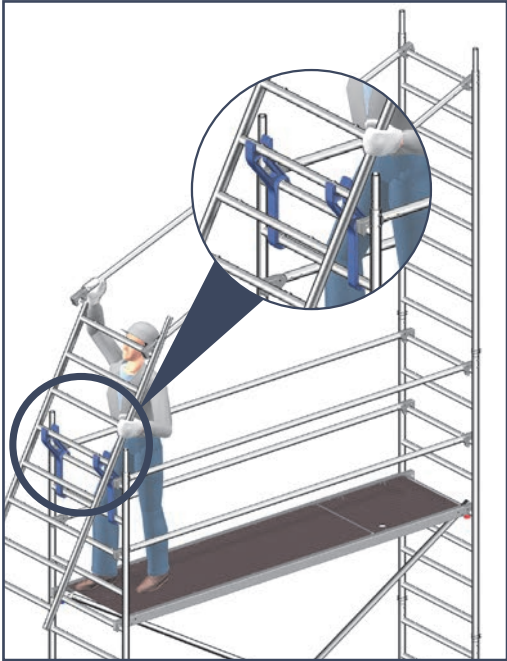

### 2 Standleiter mit Geländer nach oben schwenken und aufstecken.

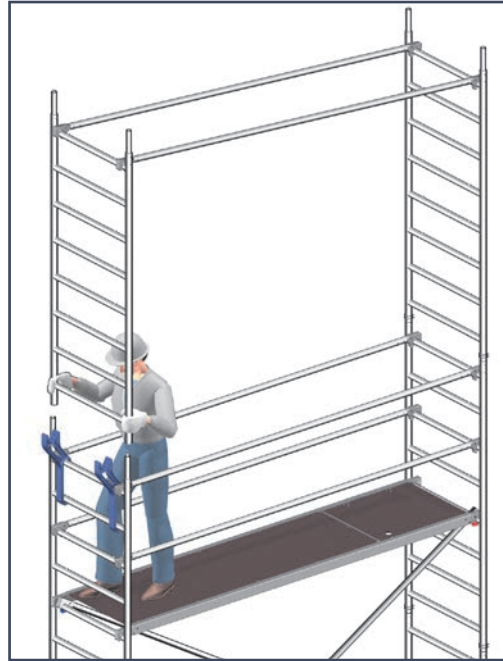

### 3 Diagonalen und Durchstiegsbrücke einsetzen.

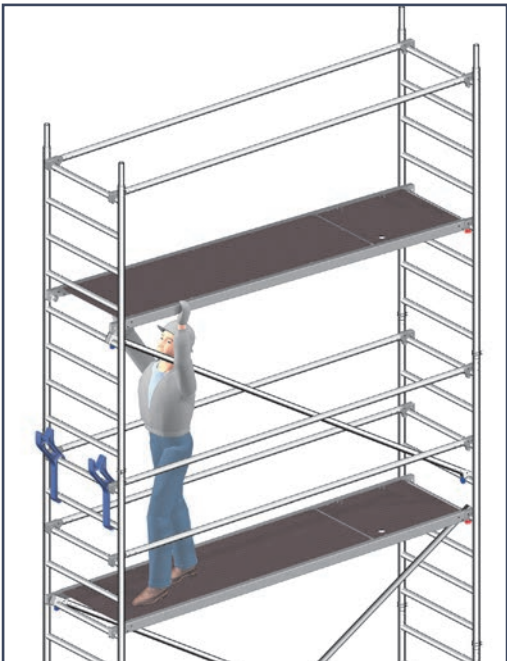

### 4 Auf nächste Ebene aufsteigen und zusätzliche Geländer auf 0,50 m einbauen.



### MEHR INFOS

zum Sicherheitsaufbau P2 finden

Sie auf YouTube unter:

[yt-p2-de.layher.com](https://yt-p2-de.layher.com)



# SOLOTOWER

SCHELLER, EINFACHER UND SICHERER AUFBAU DURCH EINE PERSON



**Der SoloTower von Layher ist das kleine Fahrgerüst, das schnell, sicher und einfach von nur einer Person bis zu einer Arbeitshöhe von 6,15 m aufgebaut werden kann.**


Aktuelle Vorschriften zur Arbeitssicherheit in der Höhe schränken die Verwendung von Leitern immer mehr ein. Diese Vorschriften gehen für den Unternehmer häufig zu Lasten der Wirtschaftlichkeit. Bisher muss der Unternehmer mit großvolumigen Arbeitsbühnen planen. Ein großer logistischer Aufwand sowie ein erhöhter personeller Aufwand von mindestens zwei Personen sind die Folge.

Dieser wirtschaftliche Mehraufwand, wird mit dem SoloTower vermieden.

Der SoloTower kann dank seiner kompakten Maße in allen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort transportiert werden. Transport und Montage erfolgen durchgängig von nur einer Person.

## TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 6,15 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,13 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)

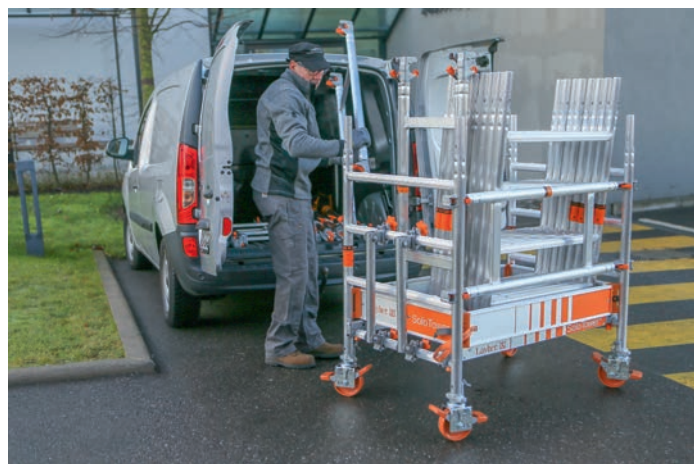

## MEHR INFOS

zum Aufbau finden Sie auf

YouTube unter:


[yt-solotower-de.layher.com](https://yt-solotower-de.layher.com)



## Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 82).

| Gerüsttyp                           | Artikel-Nr. | 1600102                                                            | 1600103 | 1600104 |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Standleiter                         | 1297.004    | 6                                                                  | 8       | 10      |
| Doppelgeländer                      | 1342.113    | 4                                                                  | 6       | 7       |
| Durchstiegsbrücke                   | 1242.113    | 1                                                                  | 2       | 2       |
| Teleskopierbare Gerüststütze        | 1248.000    | 4                                                                  | 4       | 4       |
| Verdrehsicherung für Gerüststütze   | 1248.261    | 4                                                                  | 4       | 4       |
| Bordbretteinheit                    | 1240.113    | 1                                                                  | 1       | 1       |
| Lenkrolle                           | 1300.150    | 4                                                                  | 4       | 4       |
| Federstecker                        | 1250.000    | 8                                                                  | 12      | 16      |
| SoloTower Montagehaken (Set 4 Stk.) | 1300.002    | 1                                                                  | 1       | 1       |
| SoloTower Montagetasche             | 1300.003    | 1                                                                  | 1       | 1       |
| Ballast                             | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |         |         |

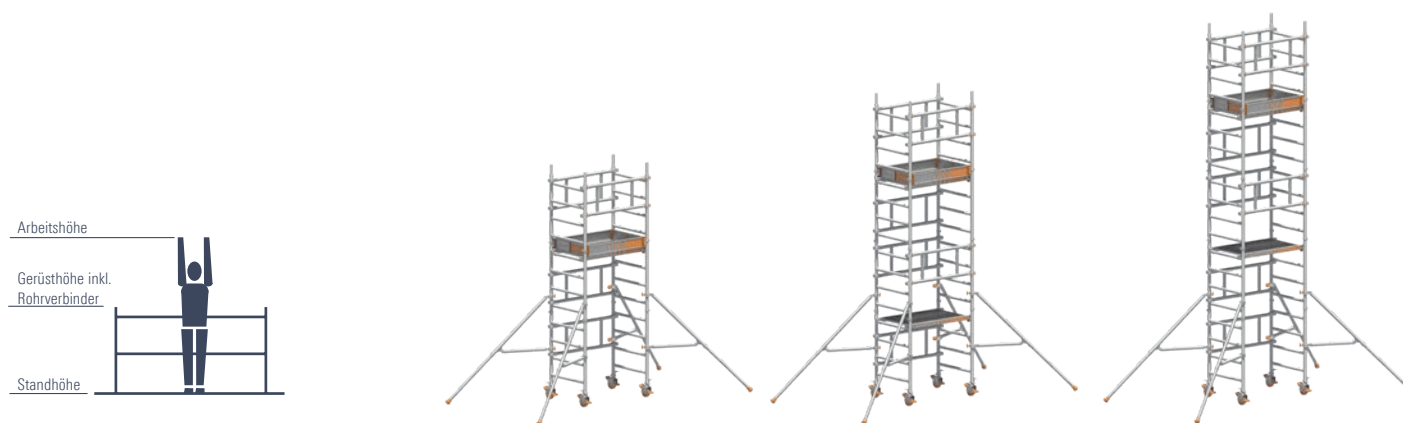

## SoloTower

| Gerüsttyp                   | 1600102         | 1600103         | 1600104         |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Arbeitshöhe [m]             | 4,15            | 5,15            | 6,15            |
| Gerüsthöhe [m]              | 3,37            | 4,37            | 5,37            |
| Standhöhe [m]               | 2,15            | 3,15            | 4,15            |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast) | 118,8           | 151,9           | 167,6           |
| Preis [€] (ohne Ballast)    | <b>2.448,90</b> | <b>3.015,70</b> | <b>3.313,20</b> |

## Ballastierung (Angaben in Stück)

| In geschlossenen Räumen            |       |       |        |
|------------------------------------|-------|-------|--------|
| Aufbau mittig                      | 0     | 0     | 0      |
| Aufbau seitlich                    | LO R5 | LO R8 | LO R10 |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | 0     | 0     | 0      |
| Im Freien                          |       |       |        |
| Aufbau mittig                      | 0     | 0     | 0      |
| Aufbau seitlich                    | LO R5 | LO R8 | LO R10 |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | 0     | 0     | 0      |

\* Die angegebenen Ballastgewichte sind nur erforderlich, wenn die Standleiter als Außenaufstieg verwendet wird (z. B. Umschwingen des Ständerstiels).

X = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

Bei mittigem Aufbau sind die Ballastgewichte gleichmäßig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht durch vier teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen.

Bei seitlichem Aufbau auf Fahrbalken sind die Ballastgewichte auf die beiden, der Wand abgewandten Standleiterstiele, gleichmäßig zu verteilen.

**Bitte beachten: Die Ballastierungstabelle enthält aktualisierte Angaben. Mit Veröffentlichung dieses Dokuments verliert die Ausgabe 04.2019 ihre Gültigkeit.**




## LOGISTIK

Die kompakten Maße aller Bauteile ermöglichen eine wirtschaftliche und effiziente Lager-, Transport- sowie Baustellenlogistik. Aus wenigen Bauteilen kann werkzeuglos ein „Transportwagen“ gebaut werden, in dem die übrigen Gerüstbauteile schnell und ergonomisch an den Bestimmungsort gebracht werden können. Der „Transportwagen“ passt durch jede gängige Türe.




## SICHERER AUF- UND ABBAU

Durch die vorgegebene Auf- und Abbaufolge des SoloTowers mittels 3-T-Methode (Through The Trapdoor ▶ In der Durchstiegs Luke sitzend) befindet sich der Anwender mit Betreten der nächsthöheren Plattform aufgrund vormontierter Doppelgeländer bereits im gesicherten Bereich und erfüllt so geltende Vorschriften zur Arbeitssicherheit in Industrie und Handwerk.

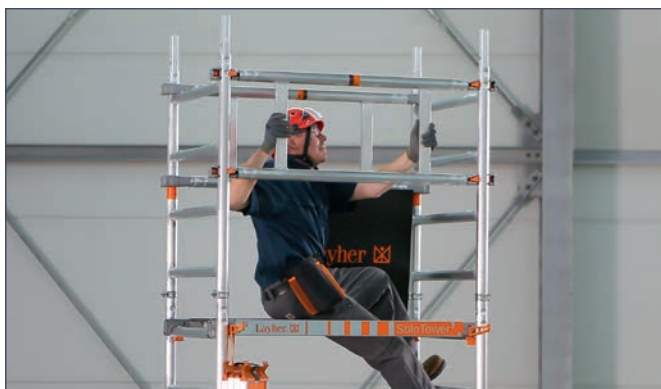

## 1-PERSONEN-MONTAGE

Leichte, handliche und kompakte Bauteile aus Aluminium in Kombination mit dem SoloTower-Montagehaken ermöglichen die einfache Mitnahme der einzelnen Bauteile von Ebene zu Ebene und somit einen effizienten sowie wirtschaftlichen Auf- und Abbau durch lediglich eine Person.

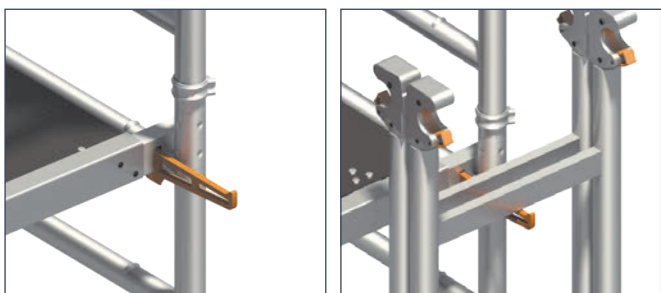


## WERKZEUGLOSE MONTAGE

Die bewährte Layher Verbindungstechnik mittels Einrastklau ermöglicht die gewohnt werkzeuglose, schnelle und einfache Montage der robusten Bauteile aus Aluminium. Layher Fahrgerüst-Bauteile stehen zugleich für Langlebigkeit und Stabilität.



## BORDBRETTEINHEIT

Die Stirn- und Längsbordbretter aus Aluminium sind bereits zu einer Bordbretteinheit vormontiert. So können diese mit nur wenigen Handgriffen auseinander- und zusammengeklappt und somit an der Plattform schnell und einfach montiert werden.

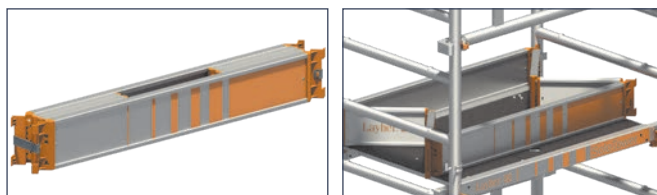

## TELESKOPIERBARE GERÜSTSTÜTZEN

Schnell und einfach montierbare Gerüststützen gewährleisten den sicheren Stand des SoloTowers auch auf unebenem Untergrund.



## LENKROLLEN

Robuste Lenkrollen für gute Manövrierbarkeit und ruhigen Stand bei der Arbeit. Die Stahlspindeln sorgen für einen einfachen und präzisen Höhenausgleich und leiten die Lasten zentrisch in die arretierte Rolle ab. Dadurch wird die Standfestigkeit erhöht, sodass der Nutzer effizient arbeiten kann.



## QUALITÄT UND SICHERHEIT

Der SoloTower ist nach den Vorgaben der europäischen Norm für fahrbare Arbeitsbühnen DIN EN 1004, konstruiert und gewährleistet somit höchste Qualität und Sicherheit.

## WIRTSCHAFTLICHKEIT

Die Standleitern des SoloTowers finden dank des Layher Baukastensystems auch bei den bewährten Fahrgerüsten Zifa, Uni Standard und Uni Leicht Verwendung.





# ZIFA

## DAS FERTIGGERÜST FÜR ARBEITEN IN GERINGEREN HÖHEN



**Das Zifa ist praktisch ein „Fertiggerüst“ für Arbeiten in geringer Höhe: flach zusammengefaltet lagern und transportieren – auseinanderziehen, Boden einlegen. Fertig.**

Die Grundeinheit kann aufgebaut und vollbepackt durch Standard-Zimmertüren gefahren werden.

Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage auch als Durchstiegsbrücke für gefahrlosen Innenaufstieg.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Die Zifa Familie kann auch mit Gerüststützen ausgestattet werden. Informationen dazu finden Sie auf Seite 48.

### TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 7,76 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)







Layher. 



Theodor-Heuss-Saal



## Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

| Gerüsttyp                    | Artikel-Nr. | 1406200                                                            | 1406210 | 1406213<br>(623) | 1406214<br>(624) | 1406215 | 1406216<br>(625) |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------------------|---------|------------------|
| Geländer 1,80 m              | 1205.180    | 0                                                                  | 2       | 4 (4)            | 9 (4)            | 8       | 13 (8)           |
| Diagonale 2,50 m             | 1208.180    | 0                                                                  | 0       | 1 (0)            | 2 (2)            | 4       | 4 (3)            |
| Diagonale 1,95 m             | 1208.195    | 0                                                                  | 0       | 0 (0)            | 1 (0)            | 0       | 1 (0)            |
| Horizontaldiagonale 1,95 m   | 1209.180    | 0                                                                  | 0       | 0 (0)            | 0 (0)            | 0       | 0 (1)            |
| Basisrohr 1,80 m             | 1211.180    | 0                                                                  | 0       | 1 (0)            | 1 (0)            | 1       | 1 (1)            |
| Fahrbalken 1,80 m ohne Bügel | 1214.180    | 0                                                                  | 0       | 0 (2)            | 0 (2)            | 0       | 0 (2)            |
| Stirnbordbrett 0,75 m        | 1238.075    | 0                                                                  | 0       | 2 (2)            | 2 (2)            | 2       | 2 (2)            |
| Bordbrett 1,80 m mit Klaue   | 1239.180    | 0                                                                  | 0       | 2 (2)            | 2 (2)            | 2       | 2 (2)            |
| Belagbrücke 1,80 m           | 1241.180    | 1                                                                  | 0       | 1 (0)            | 0 (0)            | 1       | 0 (0)            |
| Durchstiegsbrücke 1,80 m     | 1242.180    | 0                                                                  | 1       | 1 (1)            | 2 (1)            | 2       | 3 (2)            |
| Federstecker                 | 1250.000    | 0                                                                  | 4       | 8 (8)            | 12 (12)          | 12      | 16 (16)          |
| Standleiter 75/4 – 1,00 m    | 1297.004    | 0                                                                  | 2       | 0 (0)            | 2 (0)            | 0       | 2 (0)            |
| Standleiter 75/8 – 2,00 m    | 1297.008    | 0                                                                  | 0       | 2 (0)            | 2 (0)            | 4       | 4 (0)            |
| Uni Montagehaken             | 1300.001    | 0                                                                  | 0       | 1 (0)            | 1 (0)            | 1       | 1 (0)            |
| Zifa 75 Grundgerüst          | 1300.006    | 1                                                                  | 1       | 1 (2)            | 1 (3)            | 1       | 1 (4)            |
| Lenkrolle 400 – 4 kN         | 1308.150    | 4                                                                  | 4       | 4 (4)            | 4 (4)            | 4       | 4 (4)            |
| Fahrbalken 1,80 m mit Bügel  | 1323.180    | 0                                                                  | 0       | 2 (0)            | 2 (0)            | 2       | 2 (0)            |
| Ballast                      | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |         |                  |                  |         |                  |

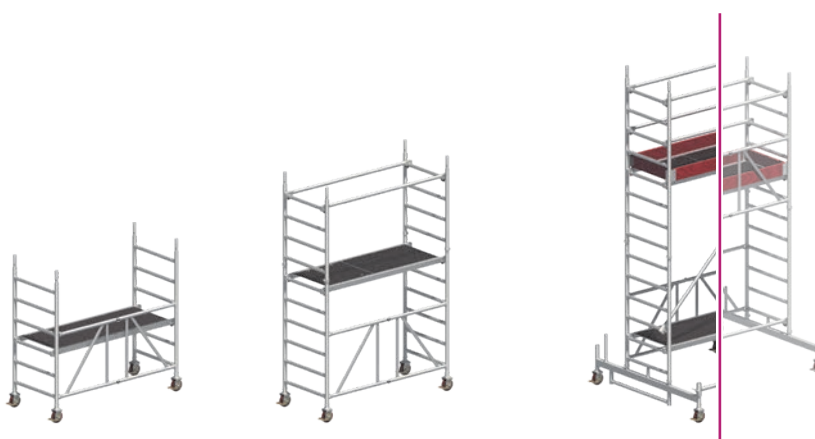

## Die Zifa Familie

| Gerüsttyp                               |  |  | 1406200       | 1406210        | 1406213<br>Sicherheitsaufbau P2 | 623<br>Mindestanforderungen<br>der DIN EN 1004 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| Arbeitshöhe [m]                         |                                                                                     |                                                                                     | 2,86          | 3,61           | 4,76                            | 4,26                                           |
| Gerüsthöhe [m]                          |                                                                                     |                                                                                     | 1,83          | 2,83           | 3,98                            | 3,48                                           |
| Standhöhe [m]                           |                                                                                     |                                                                                     | 0,86          | 1,61           | 2,76                            | 2,26                                           |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast)             |                                                                                     |                                                                                     | 42,0          | 58,0           | 140,5                           | 113,0                                          |
| Preis [€] (ohne Ballast)                |                                                                                     |                                                                                     | <b>735,60</b> | <b>1073,30</b> | <b>2068,50</b>                  | <b>1716,00</b>                                 |
| <b>Ballastierung (Angaben in Stück)</b> |                                                                                     |                                                                                     |               |                |                                 |                                                |
| <b>In geschlossenen Räumen</b>          |                                                                                     |                                                                                     |               |                |                                 |                                                |
| Aufbau mittig                           |                                                                                     |                                                                                     | I4 r4*        | I6 r6          | 0 0                             | 0                                              |
| Aufbau seitlich                         |                                                                                     |                                                                                     | X             | X              | I0 r2                           | 0                                              |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      |                                                                                     |                                                                                     | I4 r0*        | I6 r0          | 0 0                             | 0                                              |
| <b>Im Freien</b>                        |                                                                                     |                                                                                     |               |                |                                 |                                                |
| Aufbau mittig                           |                                                                                     |                                                                                     | I4 r4*        | I6 r6          | 0 0                             | 0                                              |
| Aufbau seitlich                         |                                                                                     |                                                                                     | X             | X              | I0 r2                           | 0                                              |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      |                                                                                     |                                                                                     | I4 r0*        | I6 r0          | 0 0                             | 0                                              |

\* Die angegebenen Ballastgewichte sind nur erforderlich, wenn die Standleiter als Außenaufstieg verwendet wird (z. B. Umschwingen des Ständerstiels).

X = nicht zulässig/ nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.


Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

Bei mittigem Aufbau sind die Ballastgewichte gleichmäßig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht durch vier teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen.

Bei seitlichem Aufbau auf Fahrbalken sind die Ballastgewichte auf die beiden, der Wand abgewandten Standleiterstiele, gleichmäßig zu verteilen.

Zur Einhaltung  
der BetrSichV  
empfiehlt Layher  
den Sicherheits-  
aufbau P2.

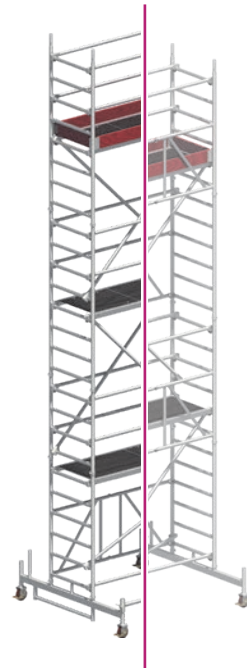

| 1406214<br>Sicherheitsaufbau P2 | 624<br>Mindestanforderungen<br>der DIN EN 1004 | 1406215<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1406216<br>Sicherheitsaufbau P2 | 625<br>Mindestanforderungen<br>der DIN EN 1004 |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| 5,76                            | 5,76                                           | 6,76                            | 7,76                            | 7,26                                           |
| 4,98                            | 4,98                                           | 5,98                            | 6,98                            | 6,48                                           |
| 3,76                            | 3,76                                           | 4,76                            | 5,76                            | 5,26                                           |
| 169,6                           | 140,2                                          | 192,2                           | 218,0                           | 199,5                                          |
| <b>2628,70</b>                  | <b>2207,10</b>                                 | <b>2977,10</b>                  | <b>3489,70</b>                  | <b>3168,70</b>                                 |
|                                 |                                                |                                 |                                 |                                                |
| I2 r2                           | I2 r2                                          | I4 r4                           | I4 r4                           | I4 r4                                          |
| I0 r4                           | L2 R4                                          | I0 r6                           | I0 r8                           | L0 R8                                          |
| I2 r0                           | L4 R0                                          | r6 I0                           | I8 r0                           | L8 R0                                          |
|                                 |                                                |                                 |                                 |                                                |
| I2 r2                           | I2 r2                                          | I4 r4                           | I4 r4                           | I4 r4                                          |
| I0 r6                           | L0 R4                                          | I0 r8                           | X                               | L0 R10                                         |
| I4 r0                           | L4 R0                                          | I8 r0                           | I16 r0                          | L8 R0                                          |

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.





## Zifa mit Gerüststützen, ausziehbar

### Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

| Gerüsttyp                    | Artikel-Nr. | 1406233                                                            | 1406234 | 1406235 | 1406236 | 1406237 |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Geländer 1,80 m              | 1205.180    | 4                                                                  | 9       | 8       | 13      | 12      |
| Diagonale 2,50 m             | 1208.180    | 1                                                                  | 2       | 4       | 4       | 6       |
| Diagonale 1,95 m             | 1208.195    | 0                                                                  | 1       | 0       | 1       | 0       |
| Stirnbordbrett 0,75 m        | 1238.075    | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Bordbrett 1,80 m mit Klaue   | 1239.180    | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Belagbrücke 1,80 m           | 1241.180    | 1                                                                  | 0       | 1       | 0       | 1       |
| Durchstiegsbrücke 1,80 m     | 1242.180    | 1                                                                  | 2       | 2       | 3       | 3       |
| Alu Gerüststütze, ausziehbar | 1248.260    | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Verdrehsicherung             | 1248.261    | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Federstecker                 | 1250.000    | 4                                                                  | 8       | 8       | 12      | 12      |
| Standleiter 75/4 – 1,00 m    | 1297.004    | 0                                                                  | 2       | 0       | 2       | 0       |
| Standleiter 75/8 – 2,00 m    | 1297.008    | 2                                                                  | 2       | 4       | 4       | 6       |
| Uni Montagehaken             | 1300.001    | 1                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Zifa 75 Grundgerüst          | 1300.006    | 1                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Lenkrolle 400 – 4 kN         | 1308.150    | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Aufstiegsbügel 0,30 m        | 1344.002    | 1                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Ballast                      | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |         |         |         |         |

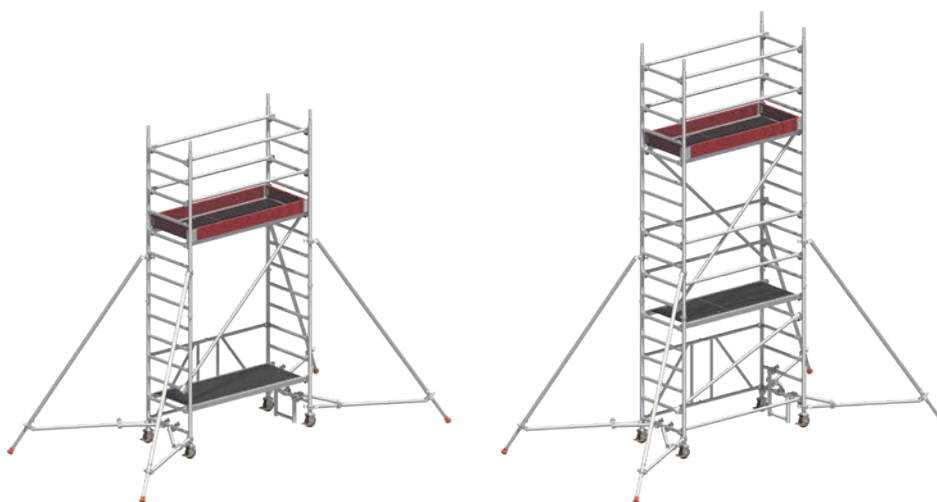

### Die Zifa Familie

| Gerüsttyp                               |   | 1406233<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1406234<br>Sicherheitsaufbau P2 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Arbeitshöhe [m]                         |                                                                                                                                                                         | 4,61                            | 5,61                            |
| Gerüsthöhe [m]                          |                                                                                                                                                                         | 3,83                            | 4,83                            |
| Standhöhe [m]                           |                                                                                                                                                                         | 2,61                            | 3,61                            |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast)             |                                                                                                                                                                         | 145,5                           | 174,6                           |
| Preis [€] (ohne Ballast)                |                                                                                                                                                                         | 2676,20                         | 3236,00                         |
| <b>Ballastierung</b> (Angaben in Stück) |                                                                                                                                                                         |                                 |                                 |
| <b>In geschlossenen Räumen</b>          |                                                                                                                                                                         |                                 |                                 |
| Aufbau mittig                           |                                                                                                                                                                         | 0                               | 0                               |
| Aufbau seitlich                         |                                                                                                                                                                         | LO R4                           | LO R6                           |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      |                                                                                                                                                                         | 0                               | 0                               |
| <b>Im Freien</b>                        |                                                                                                                                                                         |                                 |                                 |
| Aufbau mittig                           |                                                                                                                                                                         | 0                               | 0                               |
| Aufbau seitlich                         |                                                                                                                                                                         | LO R6                           | LO R10                          |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      |                                                                                                                                                                         | 0                               | 0                               |

\* Die angegebenen Ballastgewichte sind nur erforderlich, wenn die Standleiter als Außenaufstieg verwendet wird (z. B. Umschwingen des Ständerstiels).

X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich


Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

Bei mittigem Aufbau sind die Ballastgewichte gleichmäßig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht durch vier teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen.

Bei seitlichem Aufbau auf Fahrbalken sind die Ballastgewichte auf die beiden, der Wand abgewandten Standleiterstiele, gleichmäßig zu verteilen.

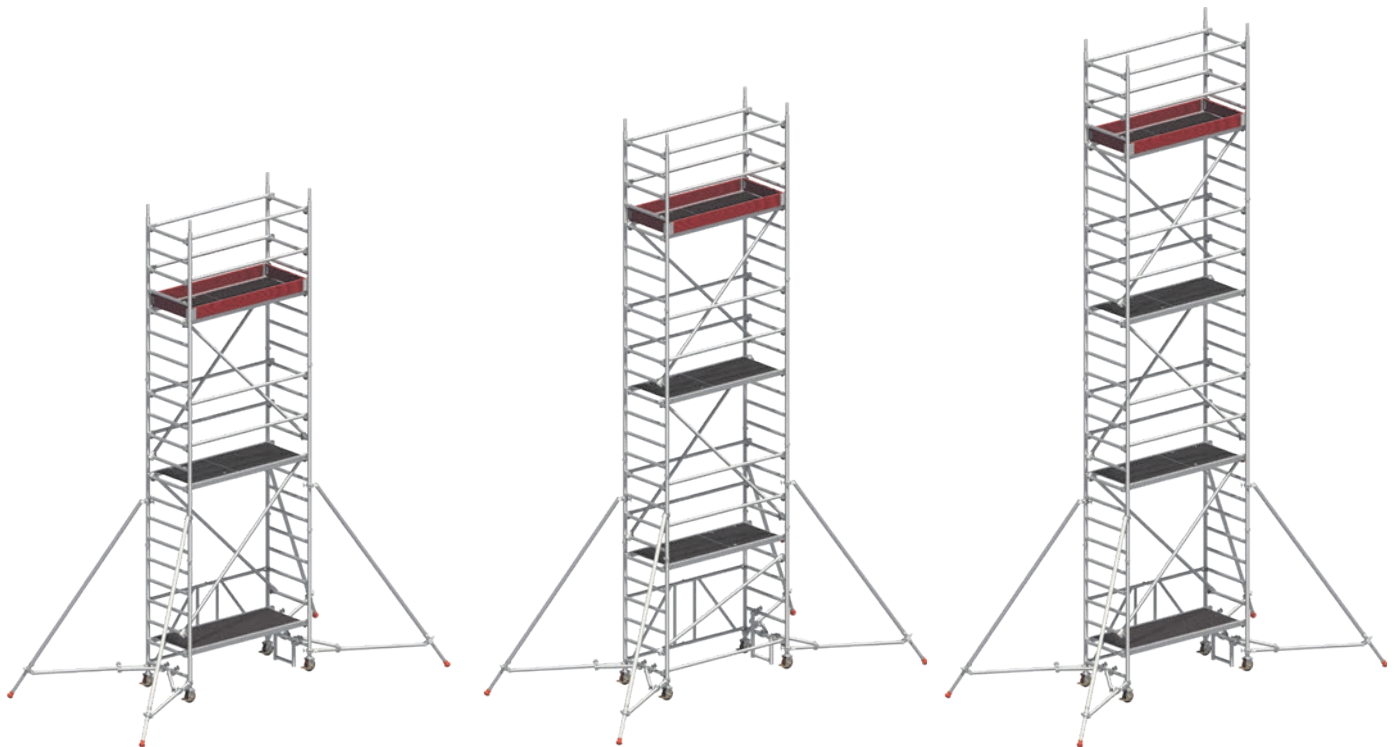

| 1406235<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1406236<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1406237<br>Sicherheitsaufbau P2 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 6,61                            | 7,61                            | 8,61                            |
| 5,83                            | 6,83                            | 7,83                            |
| 4,61                            | 5,61                            | 6,61                            |
| 197,2                           | 223,0                           | 245,6                           |
| <b>3584,40</b>                  | <b>4097,00</b>                  | <b>4445,40</b>                  |
|                                 |                                 |                                 |
| 0                               | l2 r2                           | l2 r2                           |
| LO R8                           | LO R10                          | LO R14                          |
| 0                               | 0                               | 0                               |
|                                 |                                 |                                 |
| l2 r2                           | l4 r4                           | l8 r8                           |
| LO R12                          | LO R18                          | LO R22                          |
| 0                               | 0                               | 0                               |

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

# UNI LEICHT

DAS PRAKTISCHE FAHRGERÜST FÜR ARBEITEN BEI GERINGEN PLATZVERHÄLTNISSEN



**Das Uni Leicht Gerüst ist ein kompaktes, leichtes Fahrgerüst für sicheres und bequemes Arbeiten überall dort, wo Sie bisher auf der Leiter standen – die Standfläche von immerhin 1,30 m<sup>2</sup> erlaubt ungehindertes Bewegen und die Mitnahme von Werkzeug und Material.**

Das geringe Gewicht und die handlichen Abmessungen machen das Uni Leicht besonders transportfreundlich und „kombitauglich“. Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg.

Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit.

Fahrbalken starr, aus Stahl, zur Basisverbreiterung; mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand.

Die Uni Leicht Familie kann auch mit Gerüststützen ausgestattet werden. Informationen dazu finden Sie auf Seite 54.

## TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 9,26 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 1,80 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)







## Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

| Gerüsttyp                    | Artikel-Nr. | 1403201                                                            | 1403202<br>(3202) | 1403203<br>(3203) | 1403204<br>(3204) | 1403205<br>(3205) | 1403206<br>(3206) | 1403207<br>(3207) |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Geländer 1,80 m              | 1205.180    | 0                                                                  | 4 (6)             | 9 (2)             | 8 (6)             | 13 (8)            | 12 (12)           | 17 (10)           |
| Doppelgeländer 1,80 m        | 1206.180    | 2                                                                  | 0 (0)             | 0 (2)             | 0 (0)             | 0 (2)             | 0 (0)             | 0 (2)             |
| Diagonale 2,50 m             | 1208.180    | 0                                                                  | 2 (2)             | 2 (2)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 6 (6)             | 6 (6)             |
| Diagonale 1,95 m             | 1208.195    | 0                                                                  | 0 (0)             | 2 (0)             | 0 (0)             | 2 (0)             | 0 (0)             | 2 (0)             |
| Horizontaldiagonale 1,95 m   | 1209.180    | 0                                                                  | 0 (0)             | 0 (0)             | 0 (1)             | 0 (1)             | 0 (1)             | 0 (1)             |
| Basisrohr 1,80 m             | 1211.180    | 0                                                                  | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             |
| Fahrbalken 1,80 m ohne Bügel | 1214.180    | 0                                                                  | 0 (2)             | 0 (2)             | 0 (2)             | 0 (2)             | 0 (2)             | 0 (2)             |
| Stirnbordbrett 0,75 m        | 1238.075    | 0                                                                  | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             |
| Bordbrett 1,80 m mit Klaue   | 1239.180    | 0                                                                  | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             |
| Belagbrücke 1,80 m           | 1241.180    | 0                                                                  | 1 (0)             | 0 (0)             | 1 (0)             | 0 (0)             | 1 (0)             | 0 (0)             |
| Durchstiegsbrücke 1,80 m     | 1242.180    | 1                                                                  | 1 (1)             | 2 (1)             | 2 (1)             | 3 (2)             | 3 (2)             | 4 (2)             |
| Federstecker 11 mm           | 1250.000    | 0                                                                  | 8 (8)             | 8 (8)             | 12 (12)           | 12 (12)           | 16 (16)           | 16 (16)           |
| Standleiter 75/4 – 1,00 m    | 1297.004    | 0                                                                  | 2 (2)             | 0 (0)             | 2 (2)             | 0 (0)             | 2 (2)             | 0 (0)             |
| Standleiter 75/8 – 2,00 m    | 1297.008    | 2                                                                  | 2 (2)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 6 (6)             | 6 (6)             | 8 (8)             |
| Lenkrolle 400 – 4 kN         | 1308.150    | 4                                                                  | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             |
| Fahrbalken 1,80 m mit Bügel  | 1323.180    | 0                                                                  | 2 (0)             | 2 (0)             | 2 (0)             | 2 (0)             | 2 (0)             | 2 (0)             |
| Uni Montagehaken             | 1300.001    | 0                                                                  | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             |
| Ballast                      | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |                   |                   |                   |                   |                   |                   |



## Die Uni Leicht Familie

| Gerüsttyp                               |  |  | 1403201       | 1403202<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 3202<br>Mindestanford.<br>der DIN EN 1004 | 1403203<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 3203<br>Mindestanford.<br>der DIN EN 1004 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Arbeitshöhe [m]                         |                                                                                     |                                                                                     | 3,11          | 4,26                                 | 4,26                                      | 5,26                                 | 5,26                                      |
| Gerüsthöhe [m]                          |                                                                                     |                                                                                     | 2,33          | 3,48                                 | 3,48                                      | 4,48                                 | 4,48                                      |
| Standhöhe [m]                           |                                                                                     |                                                                                     | 1,11          | 2,26                                 | 2,26                                      | 3,26                                 | 3,26                                      |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast)             |                                                                                     |                                                                                     | 52,3          | 133,1                                | 110,4                                     | 159,7                                | 120,6                                     |
| Preis [€] (ohne Ballast)                |                                                                                     |                                                                                     | <b>978,60</b> | <b>1931,20</b>                       | <b>1692,20</b>                            | <b>2437,50</b>                       | <b>1905,80</b>                            |
| <b>Ballastierung (Angaben in Stück)</b> |                                                                                     |                                                                                     |               |                                      |                                           |                                      |                                           |
| <b>In geschlossenen Räumen</b>          |                                                                                     |                                                                                     |               |                                      |                                           |                                      |                                           |
| Aufbau mittig*                          |                                                                                     |                                                                                     | I4 r4         | 0                                    | 0                                         | 0                                    | 4                                         |
| Aufbau seitlich                         |                                                                                     |                                                                                     | X             | 0                                    | 2                                         | L0 R2                                | 6                                         |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      |                                                                                     |                                                                                     | X             | 0                                    | 0                                         | 0                                    | 4                                         |
| <b>Im Freien</b>                        |                                                                                     |                                                                                     |               |                                      |                                           |                                      |                                           |
| Aufbau mittig*                          |                                                                                     |                                                                                     | I4 r4         | 0                                    | 0                                         | 0                                    | 4                                         |
| Aufbau seitlich                         |                                                                                     |                                                                                     | X             | 0                                    | 4                                         | L0 R4                                | 8                                         |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      |                                                                                     |                                                                                     | X             | 0                                    | 0                                         | 0                                    | 4                                         |

\* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.  
L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.  
r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

# Nachrüstabelle

Die Nachrüstung eines vorhandenen Fahrgerüsts Uni Leicht auf die Bauform P2 ist mit Standardeinzelteilen des Gerüstbaukastens in bewährter Layher Qualität möglich.

| Nachrüst-Set             | Artikel-Nr. | 1400021       | 1400022       | 1400023       | 1400024       | 1400025       | 1400026       |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>für Gerüsttyp</b>     |             | <b>3202*</b>  | <b>3203*</b>  | <b>3204*</b>  | <b>3205*</b>  | <b>3206*</b>  | <b>3207*</b>  |
| Geländer 1,80 m          | 1205.180    | 0             | 3             | 4             | 1             | 2             | 3             |
| Diagonale 1,95 m         | 1208.195    | 0             | 2             | 0             | 2             | 0             | 2             |
| Basisrohr 1,80 m         | 1211.180    | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| Belagbrücke 1,80 m       | 1241.180    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| Durchstiegsbrücke 1,80 m | 1242.180    | 0             | 1             | 1             | 1             | 1             | 2             |
| Uni Montagehaken         | 1300.001    | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             |
| Preis [€]                |             | <b>119,30</b> | <b>551,30</b> | <b>510,90</b> | <b>462,90</b> | <b>422,50</b> | <b>766,10</b> |

\* Ein evtl. im Bestand befindlicher Fahrbalken 1,80 m (1214.180) kann weiterhin verwendet werden. Evtl. vorhandene Doppelgeländer (1206.180) können ebenfalls weiterhin verwendet werden.

Zur Einhaltung  
der BetrSichV  
empfiehlt Layher  
den Sicherheits-  
aufbau P2.



| 1403204<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 3204<br>Mindestanford.<br>der DIN EN 1004 | 1403205<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 3205<br>Mindestanford.<br>der DIN EN 1004 | 1403206<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 3206<br>Mindestanford.<br>der DIN EN 1004 | 1403207<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 3207<br>Mindestanford.<br>der DIN EN 1004 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| 6,26                                 | 6,26                                      | 7,26                                 | 7,26                                      | 8,26                                 | 8,26                                      | 9,26                                 | 9,26                                      |
| 5,48                                 | 5,48                                      | 6,48                                 | 6,48                                      | 7,48                                 | 7,48                                      | 8,48                                 | 8,48                                      |
| 4,26                                 | 4,26                                      | 5,26                                 | 5,26                                      | 6,26                                 | 6,26                                      | 7,26                                 | 7,26                                      |
| 181,5                                | 138,1                                     | 208,1                                | 177,1                                     | 229,9                                | 191,1                                     | 256,5                                | 205,9                                     |
| <b>2792,20</b>                       | <b>2214,90</b>                            | <b>3298,50</b>                       | <b>2908,50</b>                            | <b>3653,20</b>                       | <b>3164,30</b>                            | <b>4159,50</b>                       | <b>3466,30</b>                            |
|                                      |                                           |                                      |                                           |                                      |                                           |                                      |                                           |
| I2 r2                                | 8                                         | I3 r3                                | 12                                        | I5 r5                                | 12                                        | I6 r6                                | 16                                        |
| L0 R4                                | 10                                        | L0 R6                                | 14                                        | L2 R8                                | 12                                        | L2 R10                               | 16                                        |
| L2 R2                                | 8                                         | L4 R2                                | 10                                        | L6 R4                                | 12                                        | L6 R6                                | 14                                        |
|                                      |                                           |                                      |                                           |                                      |                                           |                                      |                                           |
| I3 r3                                | 10                                        | I5 r5                                | 14                                        | I9 r9                                | 20                                        | I13 r13                              | 26                                        |
| L0 R6                                | 12                                        | L0 R10                               | 20                                        | L4 R14                               | 20                                        | X                                    | 26                                        |
| L4 R2                                | 8                                         | L6 R4                                | 10                                        | L10 R8                               | 12                                        | X                                    | 14                                        |

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

## Uni Leicht mit Gerüststützen, ausziehbar

### Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

| Gerüsttyp                    | Artikel-Nr. | 1403223                                                            | 1403224 | 1403225 | 1403226 | 1403227 |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Geländer 1,80 m              | 1205.180    | 10                                                                 | 10      | 14      | 14      | 18      |
| Diagonale 2,50 m             | 1208.180    | 2                                                                  | 4       | 4       | 6       | 6       |
| Diagonale 1,95 m             | 1208.195    | 2                                                                  | 0       | 2       | 0       | 2       |
| Stirnbordbrett 0,75 m        | 1238.075    | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Bordbrett 1,80 m mit Klaue   | 1239.180    | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Durchstiegsbrücke 1,80 m     | 1242.180    | 2                                                                  | 2       | 3       | 3       | 4       |
| Alu Gerüststütze, ausziehbar | 1248.260    | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Verdrehsicherung             | 1248.261    | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Federstecker                 | 1250.000    | 4                                                                  | 8       | 8       | 12      | 12      |
| Standleiter 75/4 – 1,00 m    | 1297.004    | 0                                                                  | 2       | 0       | 2       | 0       |
| Standleiter 75/8 – 2,00 m    | 1297.008    | 4                                                                  | 4       | 6       | 6       | 8       |
| Uni Montagehaken             | 1300.001    | 1                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Lenkrolle 400 – 4 kN         | 1308.150    | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Aufstiegsbügel 0,30 m        | 1344.002    | 1                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Ballast                      | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |         |         |         |         |



### Die Uni Leicht Familie mit Gerüststützen

| Gerüsttyp                               | 1403223<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1403224<br>Sicherheitsaufbau P2 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Arbeitshöhe [m]                         | 5,10                            | 6,10                            |
| Gerüsthöhe [m]                          | 4,35                            | 5,35                            |
| Standhöhe [m]                           | 3,10                            | 4,10                            |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast)             | 168,2                           | 179,0                           |
| Preis [€] (ohne Ballast)                | <b>3089,00</b>                  | <b>3310,60</b>                  |
| <b>Ballastierung (Angaben in Stück)</b> |                                 |                                 |
| <b>In geschlossenen Räumen</b>          |                                 |                                 |
| Aufbau mittig                           | 0                               | 0                               |
| Aufbau seitlich                         | LO R4                           | LO R8                           |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | 0                               | 0                               |
| <b>Im Freien</b>                        |                                 |                                 |
| Aufbau mittig                           | 0                               | 0                               |
| Aufbau seitlich                         | LO R6                           | LO R10                          |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | 0                               | 0                               |


\* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/ nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.  
L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.  
r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).



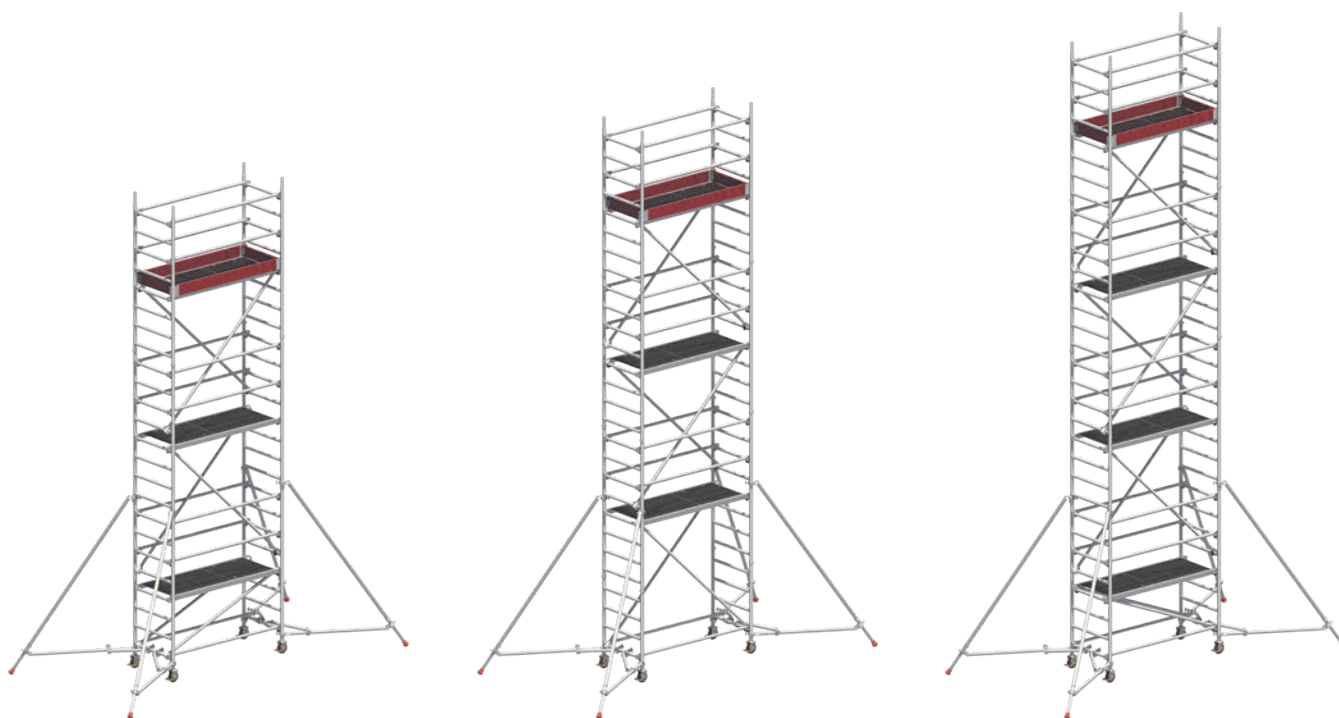

| 1403225<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1403226<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1403227<br>Sicherheitsaufbau P2 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 7,10                            | 8,10                            | 9,10                            |
| 6,35                            | 7,35                            | 8,35                            |
| 5,10                            | 6,10                            | 7,10                            |
| 216,6                           | 227,4                           | 265,0                           |
| <b>3950,00</b>                  | <b>4171,60</b>                  | <b>4811,00</b>                  |
|                                 |                                 |                                 |
| 0                               | l2 r2                           | l2 r2                           |
| l0 R10                          | l0 R12                          | l0 R14                          |
| 0                               | 0                               | 0                               |
|                                 |                                 |                                 |
| l3 r3                           | l6 r6                           | l8 r8                           |
| l0 R14                          | X                               | X                               |
| 0                               | 0                               | l2 r0                           |

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

# UNI KOMPAKT

DAS KOMPAKTE UNIVERSALGERÜST MIT DOPPELT BREITEM ARBEITSBODEN



**Das Universalgerüst Uni Kompakt mit dem doppelt breiten Arbeitsboden und dennoch kompakten Grundmaßen – bietet ausreichenden Arbeitsplatz in der Höhe auch für Arbeiten mit Material und dennoch üppiger Bewegungsfreiheit.**

Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,38 m Arbeitshöhe notwendig.

Die Uni Kompakt Familie kann auch mit Gerüststützen ausgestattet werden. Informationen dazu finden Sie auf Seite 60.

## TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 10,38 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)








## Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

| Gerüsttyp                        | Artikel-Nr. | 1405001                                                            | 1405002<br>(5002) | 1405003<br>(5003) | 1405004<br>(5004) | 1405005<br>(5005) | 1405006<br>(5006) | 1405007<br>(5007) | 1405008<br>(5008) |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Geländer 1,80 m                  | 1205.180    | 0                                                                  | 6 (6)             | 10 (2)            | 10 (6)            | 14 (8)            | 12 (9)            | 17 (9)            | 16 (11)           |
| Doppelgeländer 1,80 m            | 1206.180    | 2                                                                  | 0 (0)             | 0 (2)             | 0 (0)             | 0 (2)             | 0 (0)             | 0 (2)             | 0 (0)             |
| Diagonale 2,50 m                 | 1208.180    | 0                                                                  | 2 (2)             | 2 (2)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 6 (6)             | 6 (6)             | 8 (8)             |
| Diagonale 1,95 m                 | 1208.195    | 0                                                                  | 0 (0)             | 2 (0)             | 0 (0)             | 2 (0)             | 0 (0)             | 2 (0)             | 0 (0)             |
| Basisrohr 1,80 m                 | 1211.180    | 0                                                                  | 0 (0)             | 0 (0)             | 0 (0)             | 0 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             |
| Stirnbordbrett 1,50 m            | 1238.144    | 0                                                                  | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             |
| Bordbrett 1,80 m mit Klaue       | 1239.180    | 0                                                                  | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             |
| Belagbrücke 1,80 m               | 1241.180    | 1                                                                  | 2 (1)             | 2 (1)             | 3 (1)             | 3 (2)             | 4 (2)             | 4 (2)             | 5 (2)             |
| Durchstiegsbrücke 1,80 m         | 1242.180    | 1                                                                  | 1 (1)             | 2 (1)             | 2 (1)             | 3 (2)             | 3 (2)             | 4 (2)             | 4 (2)             |
| Federstecker 11 mm               | 1250.000    | 0                                                                  | 4 (4)             | 4 (4)             | 8 (8)             | 8 (8)             | 16 (16)           | 16 (16)           | 20 (20)           |
| Lenkrolle 700 – 7 kN             | 1259.201    | 4                                                                  | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             |
| Standleiter 150/4 – 1,00 m       | 1299.004    | 0                                                                  | 2 (2)             | 0 (0)             | 2 (2)             | 0 (0)             | 2 (2)             | 0 (0)             | 2 (2)             |
| Standleiter 150/8 – 2,00 m       | 1299.008    | 2                                                                  | 2 (2)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 6 (6)             | 6 (6)             | 8 (8)             | 8 (8)             |
| Fahrbalken mit Bügel verstellbar | 1323.320    | 0                                                                  | 0 (0)             | 0 (0)             | 0 (0)             | 0 (0)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             |
| Basisstrebe 1,80 m               | 1324.180    | 0                                                                  | 0 (0)             | 0 (0)             | 0 (0)             | 0 (0)             | 0 (1)             | 0 (1)             | 0 (1)             |
| Aufstiegsbügel 0,75 m            | 1344.003    | 0                                                                  | 2 (1)             | 1 (1)             | 2 (1)             | 1 (1)             | 0 (0)             | 0 (0)             | 0 (0)             |
| Uni Montagehaken                 | 1300.001    | 0                                                                  | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             |
| Ballast                          | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

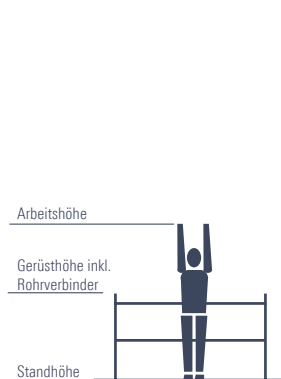

## Die Uni Kompakt Familie

| Gerüsttyp                               |  |  | 1405001        | 1405002<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 5002<br>Mindestanford.<br>der DIN EN 1004 | 1405003<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 5003<br>Mindestanford.<br>der DIN EN 1004 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| Arbeitshöhe [m]                         |                                                                                     |                                                                                     | 3,20           | 4,20                                 | 4,20                                      | 5,20                                 | 5,20                                      |
| Gerüsthöhe [m]                          |                                                                                     |                                                                                     | 2,43           | 3,43                                 | 3,43                                      | 4,43                                 | 4,43                                      |
| Standhöhe [m]                           |                                                                                     |                                                                                     | 1,20           | 2,20                                 | 2,20                                      | 3,20                                 | 3,20                                      |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast)             |                                                                                     |                                                                                     | 94,0           | 152,5                                | 134,6                                     | 192,0                                | 150,0                                     |
| Preis [€] (ohne Ballast)                |                                                                                     |                                                                                     | <b>1454,50</b> | <b>2411,10</b>                       | <b>2116,40</b>                            | <b>3049,60</b>                       | <b>2400,00</b>                            |
| <b>Ballastierung (Angaben in Stück)</b> |                                                                                     |                                                                                     |                |                                      |                                           |                                      |                                           |
| <b>In geschlossenen Räumen</b>          |                                                                                     |                                                                                     |                |                                      |                                           |                                      |                                           |
| Aufbau mittig*                          |                                                                                     |                                                                                     | 0              | I1 r1                                | 0                                         | I1 r1                                | 4                                         |
| Aufbau seitlich                         |                                                                                     |                                                                                     | X              | X                                    | X                                         | X                                    | X                                         |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      |                                                                                     |                                                                                     | 0              | I2 r0                                | X                                         | I2 r0                                | X                                         |
| <b>Im Freien</b>                        |                                                                                     |                                                                                     |                |                                      |                                           |                                      |                                           |
| Aufbau mittig*                          |                                                                                     |                                                                                     | 0              | I1 r1                                | 0                                         | I3 r3                                | 6                                         |
| Aufbau seitlich                         |                                                                                     |                                                                                     | X              | X                                    | X                                         | X                                    | X                                         |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      |                                                                                     |                                                                                     | 0              | I2 r0                                | X                                         | I4 r0                                | X                                         |

\* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.  
I6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.  
r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; I und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

# Nachrüstabelle

Die Nachrüstung eines vorhandenen Fahrgerüsts Uni Kompakt auf die Bauform P2 ist mit Standardeinzelteilen des Gerüstbaukastens in bewährter Layher Qualität möglich.

| Nachrüst-Set             | Artikel-Nr. | 1400027       | 1400028       | 1400029       | 1400030       | 1400031       | 1400032        | 1400033        |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>für Gerüsttyp</b>     |             | <b>5002</b>   | <b>5003</b>   | <b>5004</b>   | <b>5005</b>   | <b>5006*</b>  | <b>5007*</b>   | <b>5008*</b>   |
| Geländer 1,80 m          | 1205.180    | 0             | 4             | 4             | 2             | 3             | 4              | 5              |
| Diagonale 1,95 m         | 1208.195    | 0             | 2             | 0             | 2             | 0             | 2              | 0              |
| Belagbrücke 1,80 m       | 1241.180    | 1             | 1             | 2             | 1             | 2             | 2              | 3              |
| Durchstiegsbrücke 1,80 m | 1242.180    | 0             | 1             | 1             | 1             | 1             | 2              | 2              |
| Aufstiegsbügel 0,75 m    | 1344.003    | 1             | 0             | 1             | 0             | 0             | 0              | 0              |
| Uni Montagehaken         | 1300.001    | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1              | 1              |
| Preis [€]                |             | <b>294,70</b> | <b>700,00</b> | <b>863,80</b> | <b>611,60</b> | <b>748,50</b> | <b>1092,10</b> | <b>1229,00</b> |

\* Eine evtl. im Bestand befindliche Basisstrebe (1324.180) ist gleichwertig zum Basisrohr anzusehen und kann weiterhin verwendet werden. Evtl. vorhandene Doppelgeländer (1206.180) können ebenfalls weiterhin verwendet werden.



| 1405004<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 5004<br>Mindestanfor-<br>der DIN EN 1004 | 1405005<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 5005<br>Mindestanfor-<br>der DIN EN 1004 | 1405006<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 5006<br>Mindestanfor-<br>der DIN EN 1004 | 1405007<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 5007<br>Mindestanfor-<br>der DIN EN 1004 | 1405008<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 5008<br>Mindestanfor-<br>der DIN EN 1004 |
|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| 6,20                                 | 6,20                                     | 7,20                                 | 7,20                                     | 8,38                                 | 8,38                                     | 9,38                                 | 9,38                                     | 10,38                                | 10,38                                    |
| 5,43                                 | 5,43                                     | 6,43                                 | 6,43                                     | 7,61                                 | 7,61                                     | 8,61                                 | 8,61                                     | 9,61                                 | 9,61                                     |
| 4,20                                 | 4,20                                     | 5,20                                 | 5,20                                     | 6,38                                 | 6,38                                     | 7,38                                 | 7,38                                     | 8,38                                 | 8,38                                     |
| 224,0                                | 168,6                                    | 263,5                                | 226,1                                    | 377,4                                | 326,1                                    | 422,5                                | 350,7                                    | 448,9                                | 364,7                                    |
| <b>3602,80</b>                       | <b>2739,20</b>                           | <b>4241,30</b>                       | <b>3680,10</b>                           | <b>5299,70</b>                       | <b>4546,60</b>                           | <b>6053,30</b>                       | <b>5007,00</b>                           | <b>6491,40</b>                       | <b>5257,80</b>                           |
|                                      |                                          |                                      |                                          |                                      |                                          |                                      |                                          |                                      |                                          |
| I4 r4                                | 8                                        | I4 r4                                | 8                                        | 0                                    | 0                                        | 0                                    | 4                                        | I1 r1                                | 6                                        |
| X                                    | X                                        | X                                    | X                                        | 0                                    | 0                                        | 0                                    | 4                                        | I1 r1                                | 8                                        |
| I4 r0                                | X                                        | I4 r0                                | X                                        | 0                                    | 0                                        | 0                                    | 4                                        | I1 r1                                | 8                                        |
|                                      |                                          |                                      |                                          |                                      |                                          |                                      |                                          |                                      |                                          |
| I7 r7                                | 14                                       | I11 r11                              | 20                                       | I13 r13                              | 24                                       | I17 r17                              | 36                                       | X                                    | X                                        |
| X                                    | X                                        | X                                    | X                                        | I13 r13                              | 24                                       | I17 r17                              | 36                                       | X                                    | X                                        |
| I10 r4                               | X                                        | I14 r4                               | X                                        | I13 r13                              | 24                                       | I17 r17                              | 36                                       | X                                    | X                                        |



Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

# Uni Kompakt mit Gerüststützen, ausziehbar

## Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

| Gerüsttyp                    | Artikel-Nr. | 1405024                                                            | 1405025 | 1405026 | 1405027 | 1405028 |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Geländer 1,80 m              | 1205.180    | 10                                                                 | 14      | 14      | 18      | 18      |
| Diagonale 2,50 m             | 1208.180    | 4                                                                  | 4       | 6       | 6       | 8       |
| Diagonale 1,95 m             | 1208.195    | 0                                                                  | 2       | 0       | 2       | 0       |
| Stirnbordbrett 1,50 m        | 1238.144    | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Bordbrett 1,80 m mit Klaue   | 1239.180    | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Belagbrücke 1,80 m           | 1241.180    | 2                                                                  | 3       | 3       | 4       | 4       |
| Durchstiegsbrücke 1,80 m     | 1242.180    | 2                                                                  | 3       | 3       | 4       | 4       |
| Alu Gerüststütze, ausziehbar | 1248.260    | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Verdrehsicherung             | 1248.261    | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Federstecker                 | 1250.000    | 8                                                                  | 8       | 12      | 12      | 16      |
| Standleiter 150/4 – 1,00 m   | 1299.004    | 2                                                                  | 0       | 2       | 0       | 2       |
| Standleiter 150/8 – 2,00 m   | 1299.008    | 4                                                                  | 6       | 6       | 8       | 8       |
| Uni Montagehaken             | 1300.001    | 1                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Lenkrolle 700 – 7 kN         | 1259.201    | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Aufstiegsbügel 0,75 m        | 1344.003    | 1                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Ballast                      | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |         |         |         |         |

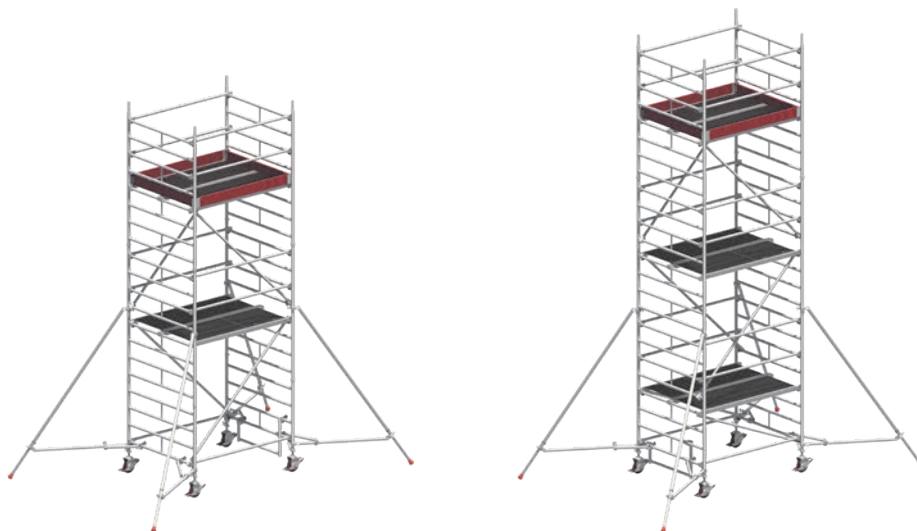

## Die Uni Kompakt-Familie mit Gerüststützen

| Gerüsttyp                               | 1405024<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1405025<br>Sicherheitsaufbau P2 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Arbeitshöhe [m]                         | 6,20                            | 7,20                            |
| Gerüsthöhe [m]                          | 5,45                            | 6,45                            |
| Standhöhe [m]                           | 4,20                            | 5,20                            |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast)             | 252,6                           | 308,7                           |
| Preis [€] (ohne Ballast)                | <b>4249,00</b>                  | <b>5135,70</b>                  |
| <b>Ballastierung (Angaben in Stück)</b> |                                 |                                 |
| <b>In geschlossenen Räumen</b>          |                                 |                                 |
| Aufbau mittig                           | 0                               | 0                               |
| Aufbau seitlich                         | L0 R2                           | L0 R2                           |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | 0                               | 0                               |
| <b>Im Freien</b>                        |                                 |                                 |
| Aufbau mittig                           | I2 r2                           | I4 r4                           |
| Aufbau seitlich                         | L0 R4                           | L0 R6                           |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | 0                               | 0                               |


\* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/ nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.  
L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.  
r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; I und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).



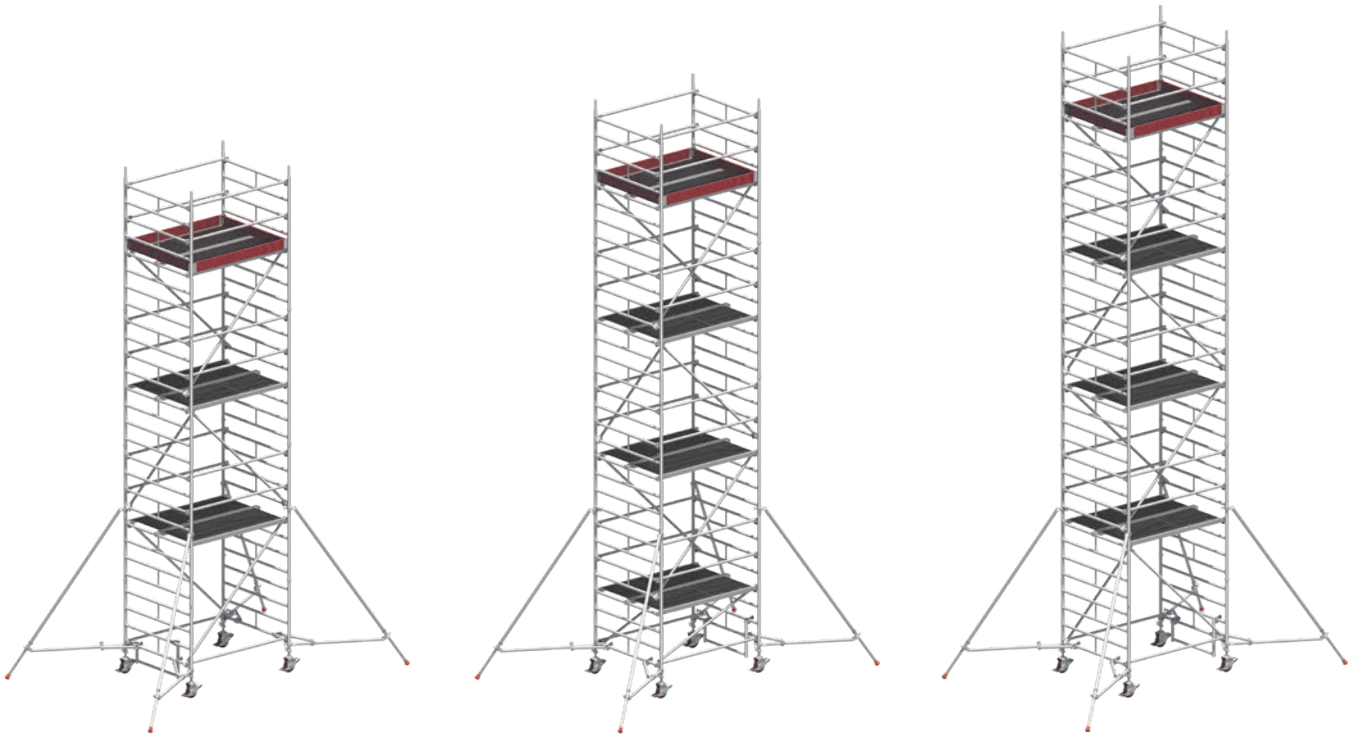

| 1405026<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1405027<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1405028<br>Sicherheitsaufbau P2 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 8,20                            | 9,20                            | 10,20                           |
| 7,45                            | 8,45                            | 9,45                            |
| 6,20                            | 7,20                            | 8,20                            |
| 324,1                           | 380,2                           | 395,6                           |
| <b>5440,70</b>                  | <b>6327,40</b>                  | <b>6632,40</b>                  |
|                                 |                                 |                                 |
| 0                               | 0                               | 0                               |
| LO R4                           | LO R4                           | LO R6                           |
| 0                               | 0                               | 0                               |
|                                 |                                 |                                 |
| I9 r9                           | I12 r12                         | X                               |
| LO R10                          | LO R14                          | X                               |
| 0                               | 0                               | X                               |

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

# UNI STANDARD

DAS FLEXIBELSTE FAHRGERÜST FÜR HÖCHSTE HÖHEN



**Das Uni Standard – für Arbeiten an der Wand und an der Decke, an Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen, innen und außen.**

Standleitern aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage, auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveauegleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, starr oder teleskopierbar, mit Rohrverbindern für wahlweises Aufstecken der Standleitern zum Arbeiten an Decke oder Wand; alternativ mit Gerüststützen, siehe hierzu Seite 66.

## TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 13,38 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 0,75 x 2,85 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)

## Komfortabler Aufstieg

Für noch mehr Sicherheit und komfortableren Aufstieg kann das Uni Standard P2 auch mit Stufeneinhängeleitern mit breiten Trittstufen ausgestattet werden.

Bedarf siehe Seite 64.  
Preis siehe Seite 93.










## Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

| Gerüsttyp                   | Artikel-Nr. | 1401101                                                            | 1401102<br>(1102) | 1401103<br>(1103) | 1401104<br>(1104) | 1401105<br>(1105) | 1401106<br>(1106) | 1401107<br>(1107) | 1401108<br>(1108) | 1401109<br>(1109) | 1401110<br>(1110) | 1401111<br>(1111) |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Geländer 2,85 m             | 1205.285    | 0                                                                  | 4 (5)             | 9 (1)             | 8 (5)             | 13 (7)            | 12 (9)            | 17 (9)            | 16 (11)           | 21 (13)           | 20 (15)           | 25 (15)           |
| Doppelgeländer 2,85 m       | 1206.285    | 2                                                                  | 0 (0)             | 0 (2)             | 0 (0)             | 0 (2)             | 0 (0)             | 0 (2)             | 0 (0)             | 0 (2)             | 0 (0)             | 0 (2)             |
| Diagonale 3,35 m            | 1208.285    | 0                                                                  | 2 (2)             | 2 (2)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 6 (6)             | 6 (6)             | 8 (8)             | 8 (8)             | 10 (10)           | 10 (10)           |
| Diagonale 2,95 m            | 1208.295    | 0                                                                  | 0 (0)             | 2 (0)             | 0 (0)             | 2 (0)             | 0 (0)             | 2 (0)             | 0 (0)             | 2 (0)             | 0 (0)             | 2 (0)             |
| Basisrohr 2,85 m            | 1211.285    | 0                                                                  | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             |
| Stirnbordbrett 0,75 m       | 1238.075    | 0                                                                  | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             |
| Bordbrett 2,85 m mit Klaue  | 1239.285    | 0                                                                  | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             |
| Belagbrücke 2,85 m          | 1241.285    | 0                                                                  | 1 (0)             | 0 (0)             | 1 (0)             | 0 (0)             | 1 (0)             | 0 (0)             | 1 (0)             | 0 (0)             | 1 (0)             | 0 (0)             |
| Durchstiegsbrücke 2,85 m    | 1242.285    | 1                                                                  | 1 (1)             | 2 (1)             | 2 (1)             | 3 (2)             | 3 (2)             | 4 (2)             | 4 (2)             | 5 (3)             | 5 (3)             | 6 (3)             |
| Federstecker 11 mm          | 1250.000    | 0                                                                  | 8 (8)             | 8 (8)             | 12 (12)           | 12 (12)           | 16 (16)           | 16 (16)           | 20 (20)           | 20 (20)           | 24 (24)           | 24 (24)           |
| Lenkrolle 700 – 7 kN        | 1259.201    | 4                                                                  | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 4 (4)             |
| Standleiter 75 / 4 – 1,00 m | 1297.004    | 0                                                                  | 2 (2)             | 0 (0)             | 2 (2)             | 0 (0)             | 2 (2)             | 0 (0)             | 2 (2)             | 0 (0)             | 2 (2)             | 0 (0)             |
| Standleiter 75 / 8 – 2,00 m | 1297.008    | 2                                                                  | 2 (2)             | 4 (4)             | 4 (4)             | 6 (6)             | 6 (6)             | 8 (8)             | 8 (8)             | 10 (10)           | 10 (10)           | 12 (12)           |
| Fahrbalken mit Bügel        | 1323.180    | 0                                                                  | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 0 (0)             | 0 (0)             | 0 (0)             | 0 (0)             | 0 (0)             |
| Fahrbalken mit Bügel verst. | 1323.320    | 0                                                                  | 0 (0)             | 0 (0)             | 0 (0)             | 0 (0)             | 0 (0)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             | 2 (2)             |
| Basisstrebe 2,85 m          | 1324.285    | 0                                                                  | 0 (1)             | 0 (1)             | 0 (1)             | 0 (1)             | 0 (1)             | 0 (1)             | 0 (1)             | 0 (1)             | 0 (1)             | 0 (1)             |
| Uni Montagehaken            | 1300.001    | 0                                                                  | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             | 1 (0)             |
| Ballast                     | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Mehrbedarf für Stufeneinhängelleiter – verwendbar bei Sicherheitsaufbau P2

| Gerüsttyp                       | Artikel-Nr. | 1401101 | 1401102 | 1401103 | 1401104 | 1401105 | 1401106 | 1401107 | 1401108 | 1401109 | 1401110 | 1401111 |
|---------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufeneinhängelleiter, 8 Stufen | 1314.108    | 0       | 1       | 1       | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       | 4       | 5       | 5       |
| Leiternstützenset für 1314.108  | 1314.109    | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       |

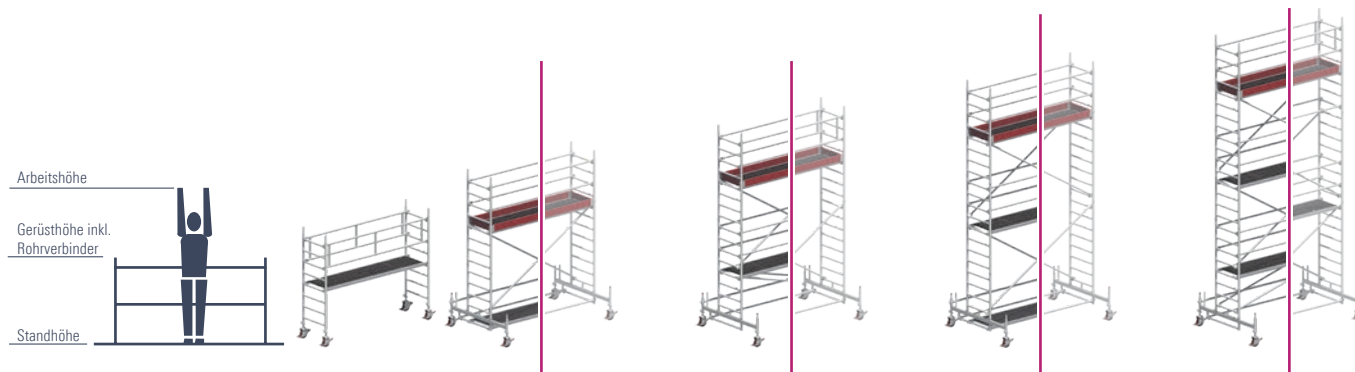

## Die Uni Standard Familie

| Gerüsttyp                   |  |  | 1401101        | 1401102<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1102<br>Mindestanf.<br>DIN EN 1004 | 1401103<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1103<br>Mindestanf.<br>DIN EN 1004 | 1401104<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1104<br>Mindestanf.<br>DIN EN 1004 | 1401105<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1105<br>Mindestanf.<br>DIN EN 1004 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| Arbeitshöhe [m]             |                                                                                     |                                                                                     | 3,20           | 4,35                                 | 4,35                               | 5,35                                 | 5,35                               | 6,35                                 | 6,35                               | 7,35                                 | 7,35                               |
| Gerüsthöhe [m]              |                                                                                     |                                                                                     | 2,43           | 3,58                                 | 3,58                               | 4,58                                 | 4,58                               | 5,58                                 | 5,58                               | 6,58                                 | 6,58                               |
| Standhöhe [m]               |                                                                                     |                                                                                     | 1,20           | 2,35                                 | 2,35                               | 3,35                                 | 3,35                               | 4,35                                 | 4,35                               | 5,35                                 | 5,35                               |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast) |                                                                                     |                                                                                     | 81,9           | 181,5                                | 161,0                              | 216,4                                | 170,4                              | 243,3                                | 186,8                              | 278,2                                | 239,4                              |
| Preis [€] (ohne Ballast)    |                                                                                     |                                                                                     | <b>1273,40</b> | <b>2303,30</b>                       | <b>2059,70</b>                     | <b>2848,10</b>                       | <b>2297,70</b>                     | <b>3265,30</b>                       | <b>2545,30</b>                     | <b>3810,10</b>                       | <b>3361,70</b>                     |

## Ballastierung (Angaben in Stück)

| In geschlossenen Räumen            |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Aufbau mittig*                     | I2 r2 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Aufbau seitlich                    | X     | 0     | 0     | 0     | 10 r2 | L0 R4  | 10 r4  | L0 R4  | 10 r5  |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | X     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Aufbau mittig mit 1 Konsole*       | X     | 0     | 0     | 0     | L0 R8 | L0 R2  | L0 R4  | L0 R4  | L0 R4  |
| Aufbau mittig mit 2 Konsolen*      | X     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| Im Freien                          |       |       |       |       |       |        |        |        |        |
| Aufbau mittig*                     | I2 r2 | 0     | 0     | 11 r1 | 10 r1 | I5 r5  | I4 r4  | I9 r9  | I9 r9  |
| Aufbau seitlich                    | X     | L0 R2 | 0     | L0 R6 | 10 r5 | L0 R10 | 10 r9  | L4 R16 | I2 r14 |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | X     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 0      | L4 R0  | I2 r0  |
| Aufbau mittig mit 1 Konsole*       | X     | L0 R4 | L0 R4 | L0 R8 | L0 R8 | L2 R12 | L2 R12 | L6 R16 | L6 R16 |
| Aufbau mittig mit 2 Konsolen*      | X     | I2 r2 | X     | I5 r5 | X     | I8 r8  | X      | X      | X      |

\* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.

r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; I und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

# Nachrüstabelle

Die Nachrüstung eines vorhandenen Fahrgerüsts Uni Standard auf die Bauform P2 ist mit Standardeinzelteilen des Gerüstbaukastens in bewährter Layher Qualität möglich.

| Nachrüst-Set             | Artikel-Nr. | 1400001       | 1400002       | 1400003       | 1400004       | 1400005       | 1400006       | 1400007        | 1400008       | 1400009        | 1400010        |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| <b>für Gerüsttyp</b>     |             | <b>1102*</b>  | <b>1103*</b>  | <b>1104*</b>  | <b>1105*</b>  | <b>1106*</b>  | <b>1107*</b>  | <b>1108*</b>   | <b>1109*</b>  | <b>1110*</b>   | <b>1111*</b>   |
| Geländer 2,85 m          | 1205.285    | 0             | 4             | 3             | 2             | 3             | 4             | 5              | 4             | 5              | 6              |
| Diagonale 2,95 m         | 1208.295    | 0             | 2             | 0             | 2             | 0             | 2             | 0              | 2             | 0              | 2              |
| Belagbrücke 2,85 m       | 1241.285    | 1             | 0             | 1             | 0             | 1             | 0             | 1              | 0             | 1              | 0              |
| Durchstiegsbrücke 2,85 m | 1242.285    | 0             | 1             | 1             | 1             | 1             | 2             | 2              | 2             | 2              | 3              |
| Uni Montagehaken         | 1300.001    | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1             | 1              | 1             | 1              | 1              |
| Preis [€]                |             | <b>295,70</b> | <b>626,30</b> | <b>721,10</b> | <b>524,30</b> | <b>721,10</b> | <b>898,70</b> | <b>1095,50</b> | <b>898,70</b> | <b>1095,50</b> | <b>1273,10</b> |

\* Eine evtl. im Bestand befindliche Basisstrebe (1324.285) ist gleichwertig zum Basisrohr anzusehen und kann weiterhin verwendet werden. Evtl. vorhandene Doppelgeländer (1206.285) können ebenfalls weiterhin verwendet werden.

Zur Einhaltung  
der BetrSichV  
empfiehlt Layher  
den Sicherheits-  
aufbau P2.



| 1401106<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1106<br>Mindestanf.<br>DIN EN 1004 | 1401107<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1107<br>Mindestanf.<br>DIN EN 1004 | 1401108<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1108<br>Mindestanf.<br>DIN EN 1004 | 1401109<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1109<br>Mindestanf.<br>DIN EN 1004 | 1401110<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1110<br>Mindestanf.<br>DIN EN 1004 | 1401111<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1111<br>Mindestanf.<br>DIN EN 1004 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 8,35                                 | 8,35                               | 9,38                                 | 9,38                               | 10,38                                | 10,38                              | 11,38                                | 11,38                              | 12,38                                | 12,38                              | 13,38                                | 13,38                              |
| 7,58                                 | 7,58                               | 8,61                                 | 8,61                               | 9,61                                 | 9,61                               | 10,61                                | 10,61                              | 11,61                                | 11,61                              | 12,61                                | 12,61                              |
| 6,35                                 | 6,35                               | 7,38                                 | 7,38                               | 8,38                                 | 8,38                               | 9,38                                 | 9,38                               | 10,38                                | 10,38                              | 11,38                                | 11,38                              |
| 305,1                                | 248,6                              | 391,2                                | 323,6                              | 418,1                                | 332,8                              | 453,0                                | 385,4                              | 479,9                                | 394,6                              | 514,8                                | 418,4                              |
| <b>4227,30</b>                       | <b>3507,30</b>                     | <b>5155,50</b>                       | <b>4332,70</b>                     | <b>5572,70</b>                       | <b>4478,30</b>                     | <b>6117,50</b>                       | <b>5294,70</b>                     | <b>6534,70</b>                       | <b>5440,30</b>                     | <b>7079,50</b>                       | <b>5882,30</b>                     |
|                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |
| 0                                    | I2 r2                              | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  |
| LO R6                                | IO r8                              | LO R4                                | LO R6                              | LO R6                                | LO R8                              | LO R6                                | LO R9                              | LO R8                                | LO R10                             | LO R10                               | LO R12                             |
| 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  |
| LO R6                                | LO R8                              | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  |
| 0                                    | I2 r2                              | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | X                                  | 0                                    | X                                  |
| I15 r15                              | I12 r13                            | I2 r2                                | L1 R1                              | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  |
| L10 R22                              | I6 r18                             | LO R18                               | LO R17                             | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  |
| L10 R0                               | I6 r0                              | 0                                    | L1 R0                              | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  |
| L12 R22                              | L10 R20                            | X                                    | 0                                  | X                                    | 0                                  | X                                    | 0                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  |
| X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  |


Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.  
Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

# Uni Standard mit Gerüststützen

## Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

| Uni Standard P2 mit Gerüststützen, ausziehbar |             |                                                                    |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gerüsttyp                                     | Artikel-Nr. | 1401124                                                            | 1401125 | 1401126 | 1401127 | 1401128 | 1401129 | 1401130 | 1401131 |
| Geländer 2,85 m                               | 1205.285    | 10                                                                 | 14      | 14      | 18      | 18      | 22      | 22      | 26      |
| Diagonale 3,35 m                              | 1208.285    | 4                                                                  | 4       | 6       | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      |
| Diagonale 2,95 m                              | 1208.295    | 0                                                                  | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       |
| Stirnbordbrett 0,75 m                         | 1238.075    | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Bordbrett 2,85 m mit Klaue                    | 1239.285    | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Durchstiegsbrücke 2,85 m                      | 1242.285    | 2                                                                  | 3       | 3       | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       |
| Gerüststütze, ausziehbar                      | 1248.260    | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| FG-Verdrehsicherung                           | 1248.261    | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Gerüststütze, 5 m                             | 1248.500    | 0                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Federstecker 11 mm                            | 1250.000    | 8                                                                  | 8       | 12      | 12      | 16      | 16      | 20      | 20      |
| Lenkrolle 700 – 7 kN                          | 1259.201    | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Standleiter 75/4 – 1,00 m                     | 1297.004    | 2                                                                  | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       |
| Standleiter 75/8 – 2,00 m                     | 1297.008    | 4                                                                  | 6       | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      | 12      |
| Aufstiegsbügel                                | 1344.002    | 1                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Uni Montagehaken                              | 1300.001    | 1                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Ballast                                       | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |         |         |         |         |         |         |         |

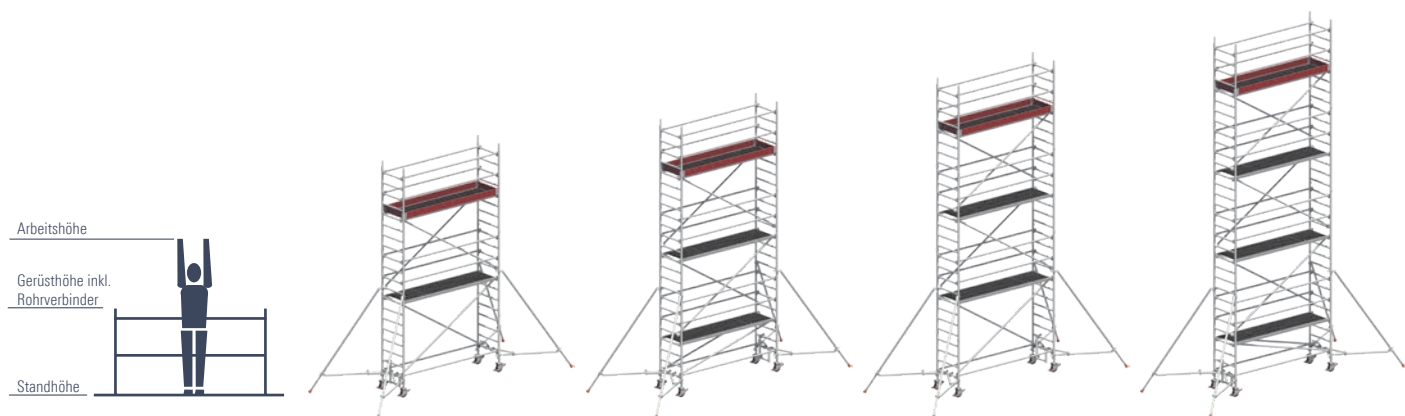

## Die Uni Standard Familie mit Gerüststützen, ausziehbar

| Gerüsttyp                               | 1401124<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1401125<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1401126<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1401127<br>Sicherheitsaufbau P2 |
|-----------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Arbeitshöhe [m]                         | 6,20                            | 7,20                            | 8,20                            | 9,20                            |
| Gerüsthöhe [m]                          | 5,43                            | 6,43                            | 7,43                            | 8,43                            |
| Standhöhe [m]                           | 4,20                            | 5,20                            | 6,20                            | 7,20                            |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast)             | 232,2                           | 283,5                           | 294,0                           | 345,3                           |
| Preis [€] (ohne Ballast)                | <b>3716,00</b>                  | <b>4459,00</b>                  | <b>4678,00</b>                  | <b>5421,00</b>                  |
| <b>Ballastierung (Angaben in Stück)</b> |                                 |                                 |                                 |                                 |
| <b>In geschlossenen Räumen</b>          |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Aufbau mittig                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| Aufbau seitlich                         | LO R6                           | LO R8                           | LO 12R                          | LO R12                          |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>Im Freien</b>                        |                                 |                                 |                                 |                                 |
| Aufbau mittig                           | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| Aufbau seitlich                         | LO R16                          | LO R20                          | LO R28                          | LO R34                          |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |

\* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrblech muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/ nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!


**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.  
L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrblech befestigt werden.  
r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).



| Uni Standard P2 mit Gerüststützen, 5 m                           |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1401145                                                          | 1401146 | 1401147 | 1401148 | 1401149 | 1401150 | 1401151 |
| 14                                                               | 14      | 18      | 18      | 22      | 22      | 26      |
| 4                                                                | 6       | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      |
| 2                                                                | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       |
| 2                                                                | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 2                                                                | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 3                                                                | 3       | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       |
| 0                                                                | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                                                                | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 4                                                                | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 8                                                                | 12      | 12      | 16      | 16      | 20      | 20      |
| 4                                                                | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 0                                                                | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       |
| 6                                                                | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      | 12      |
| 1                                                                | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 1                                                                | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, s. rechts |         |         |         |         |         |         |

| 1401145<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1401146<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1401147<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1401148<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1401149<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1401150<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1401151<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 7,20                                 | 8,20                                 | 9,20                                 | 10,20                                | 11,20                                | 12,20                                | 13,20                                |
| 6,43                                 | 7,43                                 | 8,43                                 | 9,43                                 | 10,43                                | 11,43                                | 12,43                                |
| 5,20                                 | 6,20                                 | 7,20                                 | 8,20                                 | 9,20                                 | 10,20                                | 11,20                                |
| 309,1                                | 319,6                                | 370,9                                | 381,4                                | 432,7                                | 443,2                                | 494,5                                |
| <b>4793,00</b>                       | <b>5012,00</b>                       | <b>5755,00</b>                       | <b>5974,00</b>                       | <b>6717,00</b>                       | <b>6936,00</b>                       | <b>7679,00</b>                       |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| LO R6                                | LO R8                                | LO R8                                | LO R10                               | LO R12                               | LO R14                               | LO R14                               |
| 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 0                                    | 0                                    | 0                                    | X                                    | X                                    | X                                    | X                                    |
| LO R16                               | LO R20                               | X                                    | X                                    | X                                    | X                                    | X                                    |
| 0                                    | 0                                    | 0                                    | X                                    | X                                    | X                                    | X                                    |

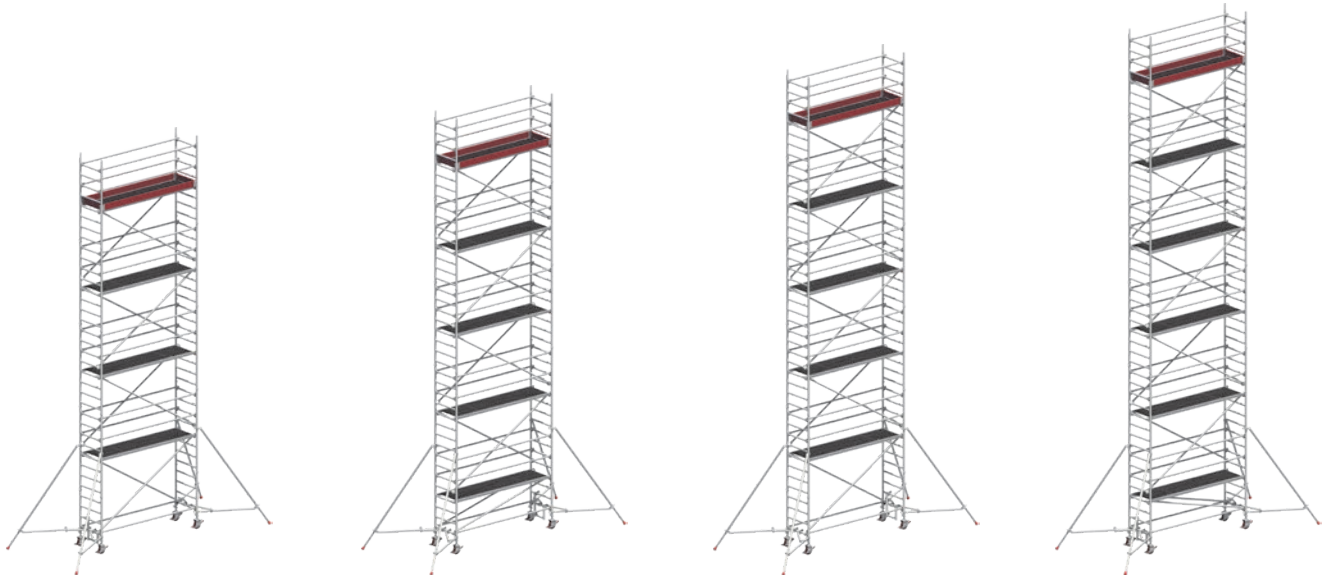

| 1401128<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1401129<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1401130<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1401131<br>Sicherheitsaufbau P2 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 10,20                           | 11,20                           | 12,20                           | 13,20                           |
| 9,43                            | 10,43                           | 11,43                           | 12,43                           |
| 8,20                            | 9,20                            | 10,20                           | 11,20                           |
| 355,8                           | 407,1                           | 417,6                           | 468,9                           |
| <b>5640,00</b>                  | <b>6383,00</b>                  | <b>6602,00</b>                  | <b>7345,00</b>                  |
|                                 |                                 |                                 |                                 |
| 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| LO R16                          | LO R18                          | LO R20                          | LO R22                          |
| 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| X                               | X                               | X                               | X                               |
| X                               | X                               | X                               | X                               |
| X                               | X                               | X                               | X                               |

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten.  
Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

# UNI BREIT

DAS UNIVERSALGERÜST FÜR HÖCHSTE HÖHEN MIT DOPPELT BREITEM ARBEITSBODEN



**Das Universalgerüst Uni Breit mit dem doppelt breiten Arbeitsboden ist der bequeme Arbeitsplatz in der Höhe.**

Interessant für Arbeiten mit sperrigem Material und dazu notwendiger Bewegungsfreiheit.

Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg.

Robuste Lenkrollen mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueingleich.

Basisverbreiterung: mit Fahrbalken aus Stahl, teleskopierbar für wahlweises Arbeiten an Decke oder Wand, erst ab 8,60 m Arbeitshöhe notwendig; alternativ mit Gerüststützen, siehe hierzu Seite 72.

## TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 13,38 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 2,85 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)

## Komfortabler Aufstieg

Für noch mehr Sicherheit und komfortableren Aufstieg kann das Uni Breit P2 auch mit Stufeneinhängeleitern mit breiten Trittstufen ausgestattet werden.

Bedarf siehe Seite 70.  
Preis siehe Seite 93.










## Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

| Gerüsttyp                   | Artikel-Nr. | 1402101                                                            | 1402102 (2102) | 1402103 (2103) | 1402104 (2104) | 1402105 (2105) | 1402106 (2106) | 1402107 (2107) | 1402108 (2108) | 1402109 (2109) | 1402110 (2110) | 1402111 (2111) |
|-----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Geländer 2,85 m             | 1205.285    | 0                                                                  | 6 (6)          | 10 (2)         | 10 (6)         | 14 (8)         | 12 (9)         | 17 (9)         | 16 (11)        | 21 (13)        | 20 (15)        | 25 (15)        |
| Doppelgeländer 2,85 m       | 1206.285    | 2                                                                  | 0 (0)          | 0 (2)          | 0 (0)          | 0 (2)          | 0 (0)          | 0 (2)          | 0 (0)          | 0 (2)          | 0 (0)          | 0 (2)          |
| Diagonale 3,35 m            | 1208.285    | 0                                                                  | 2 (2)          | 2 (2)          | 4 (4)          | 4 (4)          | 6 (6)          | 6 (6)          | 8 (8)          | 8 (8)          | 10 (10)        | 10 (10)        |
| Diagonale 2,95 m            | 1208.295    | 0                                                                  | 0 (0)          | 2 (0)          | 0 (0)          | 2 (0)          | 0 (0)          | 2 (0)          | 0 (0)          | 2 (0)          | 0 (0)          | 2 (0)          |
| Basisrohr 2,85 m            | 1211.285    | 0                                                                  | 0 (0)          | 0 (0)          | 0 (0)          | 0 (0)          | 1 (0)          | 1 (0)          | 1 (0)          | 1 (0)          | 1 (0)          | 1 (0)          |
| Stirnbordbrett 1,44 m       | 1238.144    | 0                                                                  | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          |
| Bordbrett 2,85 m mit Klaue  | 1239.285    | 0                                                                  | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          |
| Belagbrücke 2,85 m          | 1241.285    | 1                                                                  | 2 (1)          | 2 (1)          | 3 (1)          | 3 (2)          | 4 (2)          | 4 (2)          | 5 (2)          | 5 (3)          | 6 (3)          | 6 (3)          |
| Durchstiegsbrücke 2,85 m    | 1242.285    | 1                                                                  | 1 (1)          | 2 (1)          | 2 (1)          | 3 (2)          | 3 (2)          | 4 (2)          | 4 (2)          | 5 (3)          | 5 (3)          | 6 (3)          |
| Federstecker 11 mm          | 1250.000    | 0                                                                  | 4 (4)          | 4 (4)          | 8 (8)          | 8 (8)          | 16 (16)        | 16 (16)        | 20 (20)        | 20 (20)        | 24 (24)        | 24 (24)        |
| Lenkrolle 700 – 7 kN        | 1259.201    | 4                                                                  | 4 (4)          | 4 (4)          | 4 (4)          | 4 (4)          | 4 (4)          | 4 (4)          | 4 (4)          | 4 (4)          | 4 (4)          | 4 (4)          |
| Standleiter 150/4 – 1,00 m  | 1299.004    | 0                                                                  | 2 (2)          | 0 (0)          | 2 (2)          | 0 (0)          | 2 (2)          | 0 (0)          | 2 (2)          | 0 (0)          | 2 (2)          | 0 (0)          |
| Standleiter 150/8 – 2,00 m  | 1299.008    | 2                                                                  | 2 (2)          | 4 (4)          | 4 (4)          | 6 (6)          | 6 (6)          | 8 (8)          | 8 (8)          | 10 (10)        | 10 (10)        | 12 (12)        |
| Fahrbalken mit Bügel verst. | 1323.320    | 0                                                                  | 0 (0)          | 0 (0)          | 0 (0)          | 0 (0)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          | 2 (2)          |
| Aufstiegsbügel 0,75 m       | 1344.003    | 0                                                                  | 2 (1)          | 1 (1)          | 2 (1)          | 1 (1)          | 0 (0)          | 0 (0)          | 0 (0)          | 0 (0)          | 0 (0)          | 0 (0)          |
| Uni Montagehaken            | 1300.001    | 0                                                                  | 1 (0)          | 1 (0)          | 1 (0)          | 1 (0)          | 1 (0)          | 1 (0)          | 1 (0)          | 1 (0)          | 1 (0)          | 1 (0)          |
| Basisstrebe 2,85 m          | 1324.285    | 0                                                                  | 0 (0)          | 0 (0)          | 0 (0)          | 0 (0)          | 0 (1)          | 0 (1)          | 0 (1)          | 0 (1)          | 0 (1)          | 0 (1)          |
| Ballast                     | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |

## Mehrbedarf für Stufeneinhängeleiter – verwendbar bei Sicherheitsaufbau P2

| Gerüsttyp                      | Artikel-Nr. | 1402101 | 1402102 | 1402103 | 1402104 | 1402105 | 1402106 | 1402107 | 1402108 | 1402109 | 1402110 | 1402111 |
|--------------------------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufeneinhängeleiter, 8 Stufen | 1314.108    | 0       | 1       | 1       | 2       | 2       | 3       | 3       | 4       | 4       | 5       | 5       |
| Leiternstützenset für 1314.108 | 1314.109    | 0       | 1       | 0       | 0       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       | 1       | 0       |

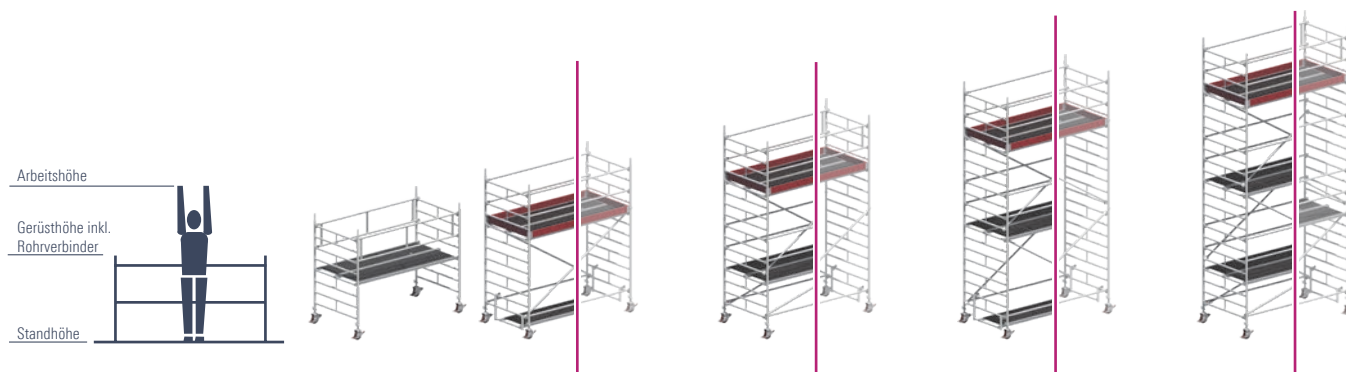

## Die Uni Breit Familie

| Gerüsttyp                   | 1402101        | 1402102 Sicherheitsaufbau P2 | 2102 Mindestanf. DIN EN 1004 | 1402103 Sicherheitsaufbau P2 | 2103 Mindestanf. DIN EN 1004 | 1402104 Sicherheitsaufbau P2 | 2104 Mindestanf. DIN EN 1004 | 1402105 Sicherheitsaufbau P2 | 2105 Mindestanf. DIN EN 1004 |
|-----------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Arbeitshöhe [m]             | 3,20           | 4,20                         | 4,20                         | 5,20                         | 5,20                         | 6,20                         | 6,20                         | 7,20                         | 7,20                         |
| Gerüsthöhe [m]              | 2,43           | 3,43                         | 3,43                         | 4,43                         | 4,43                         | 5,43                         | 5,43                         | 6,43                         | 6,43                         |
| Standhöhe [m]               | 1,20           | 2,20                         | 2,20                         | 3,20                         | 3,20                         | 4,20                         | 4,20                         | 5,20                         | 5,20                         |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast) | 111,7          | 187,1                        | 162,6                        | 240,3                        | 177,2                        | 278,7                        | 198,2                        | 331,9                        | 276,0                        |
| Preis [€] (ohne Ballast)    | <b>1676,00</b> | <b>2673,70</b>               | <b>2307,10</b>               | <b>3415,80</b>               | <b>2615,10</b>               | <b>4038,30</b>               | <b>2946,10</b>               | <b>4780,40</b>               | <b>4081,70</b>               |

## Ballastierung (Angaben in Stück)

| In geschlossenen Räumen            |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Aufbau mittig*                     | 0 | 0       | 0       | 0       | 12 r2   | 11 r1   | 14 r4   | 11 r1   | 14 r4   |
| Aufbau seitlich                    | X | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | X | X       |         | X       |         | X       |         | X       |         |
| Aufbau mittig mit 1 Konsole*       | X | 10 r10  | 10 r8   | 10 r10  | 10 r12  | 10 r12  | 10 r14  | 10 r12  | 10 r14  |
| Aufbau mittig mit 2 Konsolen*      | X | 13 r3   | 13 r3   | 12 r2   | 116 r16 | 15 r5   | 18 r8   | 14 r4   | 17 r7   |
| Im Freien                          |   |         |         |         |         |         |         |         |         |
| Aufbau mittig*                     | 0 | 13 r3   | 13 r3   | 16 r6   | 16 r6   | 111 r11 | 111 r11 | 116 r16 | 116 r16 |
| Aufbau seitlich                    | X | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung | X | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       | X       |
| Aufbau mittig mit 1 Konsole*       | X | 10 r18  | 10 r18  | 10 r22  | 122 r22 | 16 r28  | 16 r26  | X       | 112 r30 |
| Aufbau mittig mit 2 Konsolen*      | X | 114 r14 | 110 r10 | 116 r16 | X       | X       | X       | X       | X       |

\* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrbalken muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig / nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.

Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!

**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

Beispiel: 12, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.

L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrbalken befestigt werden.

r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).

# Nachrüsttable

Die Nachrüstung eines vorhandenen Fahrgerüsts Uni Breit auf die Bauform P2 ist mit Standardeinzelteilen des Gerüstbaukastens in bewährter Layher Qualität möglich.

| Nachrüst-Set             | Artikel-Nr. | 1400011       | 1400012       | 1400013        | 1400014       | 1400015       | 1400016        | 1400017        | 1400018        | 1400019        | 1400020        |
|--------------------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>für Gerüsttyp</b>     |             | <b>2102</b>   | <b>2103</b>   | <b>2104</b>    | <b>2105</b>   | <b>2106*</b>  | <b>2107*</b>   | <b>2108*</b>   | <b>2109*</b>   | <b>2110*</b>   | <b>2111*</b>   |
| Geländer 2,85 m          | 1205.285    | 0             | 4             | 4              | 2             | 3             | 4              | 5              | 4              | 5              | 6              |
| Diagonale 2,95 m         | 1208.295    | 0             | 2             | 0              | 2             | 0             | 2              | 0              | 2              | 0              | 2              |
| Belagbrücke 2,85 m       | 1241.285    | 1             | 1             | 2              | 1             | 2             | 2              | 3              | 2              | 3              | 3              |
| Durchstiegsbrücke 2,85 m | 1242.285    | 0             | 1             | 1              | 1             | 1             | 2              | 2              | 2              | 2              | 3              |
| Aufstiegsbügel 0,75 m    | 1344.003    | 1             | 0             | 1              | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Uni Montagehaken         | 1300.001    | 1             | 1             | 1              | 1             | 1             | 1              | 1              | 1              | 1              | 1              |
| Preis [€]                |             | <b>366,60</b> | <b>875,50</b> | <b>1092,20</b> | <b>773,50</b> | <b>970,30</b> | <b>1397,10</b> | <b>1593,90</b> | <b>1397,10</b> | <b>1593,90</b> | <b>2020,70</b> |

\* Eine evtl. im Bestand befindliche Basisstrebe (1324.285) ist gleichwertig zum Basisrohr anzusehen und kann weiterhin verwendet werden. Evtl. vorhandene Doppelgeländer (1206.285) können ebenfalls weiterhin verwendet werden.



| 1402106<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 2106<br>Mindestanf.<br>DIN EN 1004 | 1402107<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 2107<br>Mindestanf.<br>DIN EN 1004 | 1402108<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 2108<br>Mindestanf.<br>DIN EN 1004 | 1402109<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 2109<br>Mindestanf.<br>DIN EN 1004 | 1402110<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 2110<br>Mindestanf.<br>DIN EN 1004 | 1402111<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 2111<br>Mindestanf.<br>DIN EN 1004 |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 8,38                                 | 8,38                               | 9,38                                 | 9,38                               | 10,38                                | 10,38                              | 11,38                                | 11,38                              | 12,38                                | 12,38                              | 13,38                                | 13,38                              |
| 7,61                                 | 7,61                               | 8,61                                 | 8,61                               | 9,61                                 | 9,61                               | 10,61                                | 10,61                              | 11,61                                | 11,61                              | 12,61                                | 12,61                              |
| 6,38                                 | 6,38                               | 7,38                                 | 7,38                               | 8,38                                 | 8,38                               | 9,38                                 | 9,38                               | 10,38                                | 10,38                              | 11,38                                | 11,38                              |
| 454,1                                | 377,6                              | 514,2                                | 406,6                              | 545,7                                | 420,4                              | 605,8                                | 498,2                              | 637,3                                | 512,0                              | 697,4                                | 541,0                              |
| <b>5903,90</b>                       | <b>4934,70</b>                     | <b>6767,90</b>                       | <b>5446,70</b>                     | <b>7268,50</b>                       | <b>5675,70</b>                     | <b>8132,50</b>                       | <b>6811,30</b>                     | <b>8633,10</b>                       | <b>7040,30</b>                     | <b>9497,10</b>                       | <b>7552,30</b>                     |
|                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |                                      |                                    |
| 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  |
| 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | LO R2                              | 0                                    | LO R2                              |
| 0                                    |                                    | 0                                    |                                    | 0                                    |                                    | 0                                    |                                    | 0                                    |                                    | 0                                    |                                    |
| 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | X                                    | 0                                  |
| 0                                    | 0                                  | 0                                    | 0                                  | X                                    | 0                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  |
| 0                                    | L1 R1                              | 0                                    | L5 R5                              | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  |
| LO R8                                | LO R6                              | LO R12                               | L4 R14                             | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  |
| 0                                    | L2 R0                              | 0                                    | L8 R2                              | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  |
| X                                    | LO R6                              | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  |
| X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  | X                                    | X                                  |

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

# Uni Breit mit Gerüststützen

## Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

|                            |             | Uni Breit P2 mit Gerüststützen, ausziehbar                         |         |         |         |         |         |
|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Gerüsttyp                  | Artikel-Nr. | 1402126                                                            | 1402127 | 1402128 | 1402129 | 1402130 | 1402131 |
| Geländer 2,85 m            | 1205.285    | 14                                                                 | 18      | 18      | 22      | 22      | 26      |
| Diagonale 3,35 m           | 1208.285    | 6                                                                  | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      |
| Diagonale 2,95 m           | 1208.295    | 0                                                                  | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       |
| Stirnbordbrett 1,44 m      | 1238.144    | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Bordbrett 2,85 m mit Klaue | 1239.285    | 2                                                                  | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| Belagbrücke 2,85 m         | 1241.285    | 3                                                                  | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       |
| Durchstiegsbrücke 2,85 m   | 1242.285    | 3                                                                  | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       |
| Gerüststütze, ausziehbar   | 1248.260    | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| FG-Verdrehsicherung        | 1248.261    | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Gerüststütze 5 m           | 1248.500    | 0                                                                  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| Federstecker 11 mm         | 1250.000    | 12                                                                 | 12      | 16      | 16      | 20      | 20      |
| Lenkrolle 700 – 7 kN       | 1259.201    | 4                                                                  | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| Standleiter 150/4 – 1,00 m | 1299.004    | 2                                                                  | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       |
| Standleiter 150/8 – 2,00 m | 1299.008    | 6                                                                  | 8       | 8       | 10      | 10      | 12      |
| Aufstiegsbügel 0,75 m      | 1344.003    | 1                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Uni Montagehaken           | 1300.001    | 1                                                                  | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Ballast                    | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe unten |         |         |         |         |         |



## Die Uni Breit Familie mit Gerüststützen, ausziehbar

| Gerüsttyp                               |  |  | 1402126<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1402127<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1402128<br>Sicherheitsaufbau P2 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Arbeitshöhe [m]                         |                                                                                     |                                                                                     | 8,20                            | 9,20                            | 10,20                           |
| Gerüsthöhe [m]                          |                                                                                     |                                                                                     | 7,43                            | 8,43                            | 9,43                            |
| Standhöhe [m]                           |                                                                                     |                                                                                     | 6,20                            | 7,20                            | 8,20                            |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast)             |                                                                                     |                                                                                     | 392,2                           | 468,7                           | 483,8                           |
| Preis [€] (ohne Ballast)                |                                                                                     |                                                                                     | <b>5977,20</b>                  | <b>7039,40</b>                  | <b>7341,80</b>                  |
| <b>Ballastierung</b> (Angaben in Stück) |                                                                                     |                                                                                     |                                 |                                 |                                 |
| <b>In geschlossenen Räumen</b>          |                                                                                     |                                                                                     |                                 |                                 |                                 |
| Aufbau mittig                           |                                                                                     |                                                                                     | 0                               | 0                               | 0                               |
| Aufbau seitlich                         |                                                                                     |                                                                                     | LO R2                           | LO R2                           | LO R2                           |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      |                                                                                     |                                                                                     | 0                               | 0                               | 0                               |
| <b>Im Freien</b>                        |                                                                                     |                                                                                     |                                 |                                 |                                 |
| Aufbau mittig                           |                                                                                     |                                                                                     | 0                               | 0                               | X                               |
| Aufbau seitlich                         |                                                                                     |                                                                                     | LO R14                          | LO R18                          | X                               |
| Aufbau seitlich mit Wandabstützung      |                                                                                     |                                                                                     | 0                               | 0                               | X                               |

\* Bei Aufbau mit verstellbarem Fahrblech muss dieser voll ausgezogen sein. X = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich

Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt. Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!




**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**

Beispiel: I2, r2 → 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken und 2 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite der Standleiter befestigt werden.  
L6, R16 → 6 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der linken Seite und 16 Ballastgewichte à 10 kg müssen auf der rechten Seite am Fahrblech befestigt werden.  
r und R beziehen sich bei seitlichem Aufbau immer auf die dem Gerüst abgewandte Seite; l und L beziehen sich auf die dem Gerüst zugewandte Seite (siehe AuV).



| Uni Breit P2 mit Gerüststützen, 5 m                                 |         |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1402146                                                             | 1402147 | 1402148 | 1402149 | 1402150 | 1402151 |
| 14                                                                  | 18      | 18      | 22      | 22      | 26      |
| 6                                                                   | 6       | 8       | 8       | 10      | 10      |
| 0                                                                   | 2       | 0       | 2       | 0       | 2       |
| 2                                                                   | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 2                                                                   | 2       | 2       | 2       | 2       | 2       |
| 3                                                                   | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       |
| 3                                                                   | 4       | 4       | 5       | 5       | 6       |
| 0                                                                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| 4                                                                   | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 4                                                                   | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 12                                                                  | 12      | 16      | 16      | 20      | 20      |
| 4                                                                   | 4       | 4       | 4       | 4       | 4       |
| 2                                                                   | 0       | 2       | 0       | 2       | 0       |
| 6                                                                   | 8       | 8       | 10      | 10      | 12      |
| 1                                                                   | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| 1                                                                   | 1       | 1       | 1       | 1       | 1       |
| Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung, siehe rechts |         |         |         |         |         |

| 1402146<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1402147<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1402148<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1402149<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1402150<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 | 1402151<br>Sicherheits-<br>aufbau P2 |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 8,20                                 | 9,20                                 | 10,20                                | 11,20                                | 12,20                                | 13,20                                |
| 7,43                                 | 8,43                                 | 9,43                                 | 10,43                                | 11,43                                | 12,43                                |
| 6,20                                 | 7,20                                 | 8,20                                 | 9,20                                 | 10,20                                | 11,20                                |
| 417,8                                | 494,3                                | 509,4                                | 585,9                                | 601,0                                | 677,5                                |
| <b>6311,20</b>                       | <b>7373,40</b>                       | <b>7675,80</b>                       | <b>8738,00</b>                       | <b>9040,40</b>                       | <b>10102,60</b>                      |
|                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |                                      |
| 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 0                                    | 0                                    | LO R2                                | LO R2                                | LO R2                                | LO R2                                |
| 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    | 0                                    |
| 0                                    | 0                                    | X                                    | X                                    | X                                    | X                                    |
| LO R10                               | LO R12                               | X                                    | X                                    | X                                    | X                                    |
| 0                                    | 0                                    | X                                    | X                                    | X                                    | X                                    |

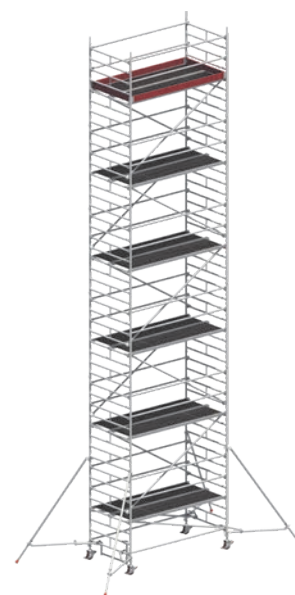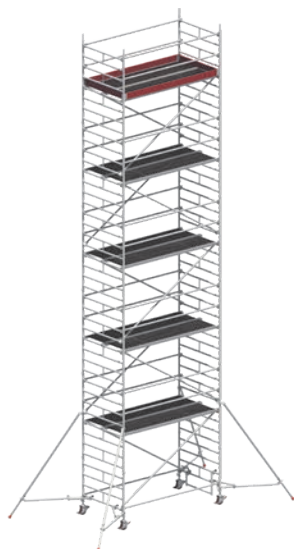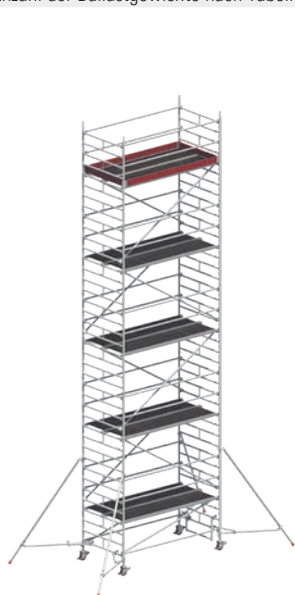

| 1402129<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1402130<br>Sicherheitsaufbau P2 | 1402131<br>Sicherheitsaufbau P2 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 11,20                           | 12,20                           | 13,20                           |
| 10,43                           | 11,43                           | 12,43                           |
| 9,20                            | 10,20                           | 11,20                           |
| 560,3                           | 575,4                           | 651,9                           |
| <b>8404,00</b>                  | <b>8706,40</b>                  | <b>9768,60</b>                  |
|                                 |                                 |                                 |
| 0                               | 0                               | 0                               |
| LO R2                           | LO R4                           | LO R4                           |
| 0                               | 0                               | 0                               |
| X                               | X                               | X                               |
| X                               | X                               | X                               |
| X                               | X                               | X                               |

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

# UNI KOMFORT

DAS UNIVERSALGERÜST MIT BEQUEMEM TREPPENAUFSTIEG



**Das Uni Komfort Gerüst ist das kompakte Gerüst, ideal für den Monteur bei Wartungsarbeiten u. ä.**

Der bequeme Treppenaufstieg mit durchgehendem Handlauf begünstigt vermehrtes Auf- und Absteigen, er überbrückt leicht große Höhen und lässt die Hand frei zur Mitnahme von Werkzeug und Material.

Standleitern (1,50 m breit) aus Aluminium für Steckmontage; Geländer und Diagonalen aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage als Durchstieg mit Öffnung in der ganzen Länge für bequemen Innenaufstieg.

Stabile Lenkrollen mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit sowie Stahlspindeln zum Niveaueausgleich.

Ausleger zur Basisverbreiterung ohne Werkzeug anzubringen; darin eingesteckte Rollen ermöglichen das sichere Verfahren des Gerüsts ohne Abbau.

## TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 14,20 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 1,50 x 1,80 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 2 kN / m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 3)





Layher. 


Layher. 



## Teileliste

Das Layher Baukasten-System erlaubt die problemlose Erweiterung Ihres Fahrgerüsts (Abbildungen hierzu ab Seite 86).

| Gerüsttyp                        | Artikel-Nr. | 4201                                                              | 4202 | 4203 | 4204 | 4205 | 4206 |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| Geländer 1,80 m                  | 1205.180    | 5                                                                 | 8    | 11   | 14   | 17   | 20   |
| Diagonale 2,50 m                 | 1208.180    | 1                                                                 | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| Horizontaldiagonale 2,95 m       | 1209.285    | 0                                                                 | 0    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Podesttreppe 1,80 m              | 1212.180    | 1                                                                 | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    |
| Treppengeländer 3,07 m           | 1213.180    | 0                                                                 | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    |
| Ausleger 1,50 m                  | 1216.000    | 0                                                                 | 0    | 4    | 4    | 4    | 4    |
| Stirnbordbrett 1,44 m            | 1238.144    | 2                                                                 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Bordbrett 1,80 m mit Klaue       | 1239.180    | 2                                                                 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Belagbrücke 1,80 m               | 1241.180    | 2                                                                 | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    |
| Treppen-Durchstiegsbrücke 1,80 m | 1243.180    | 1                                                                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Federstecker                     | 1250.000    | 4                                                                 | 8    | 12   | 16   | 20   | 24   |
| Lenkrolle 700 – 7 kN             | 1259.201    | 4                                                                 | 4    | 8    | 8    | 8    | 8    |
| Standleiter 150/4 – 1,00 m       | 1299.004    | 2                                                                 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Standleiter 150/8 – 2,00 m       | 1299.008    | 2                                                                 | 4    | 6    | 8    | 10   | 12   |
| Horizontaldiagonale, verstellbar | 1318.000    | 0                                                                 | 0    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Basisstrebe 1,80 m               | 1324.180    | 1                                                                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Treppengeländer 1,20 m           | 1327.120    | 1                                                                 | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| Aufstiegsbügel 0,75 m            | 1344.003    | 2                                                                 | 2    | 2    | 2    | 2    | 2    |
| Ballast                          | 1249.000    | Anzahl der Ballastgewichte nach Tabelle Ballastierung siehe unten |      |      |      |      |      |




## Die Uni Komfort Familie

| Gerüsttyp                   | 4201    | 4202    |
|-----------------------------|---------|---------|
| Arbeitshöhe [m]             | 4,20    | 6,20    |
| Gerüsthöhe [m]              | 3,43    | 5,43    |
| Standhöhe [m]               | 2,20    | 4,20    |
| Gewicht [kg] (ohne Ballast) | 166,3   | 236,5   |
| Preis [€] (ohne Ballast)    | 2732,60 | 4018,40 |

| Ballastierung (Angaben in Stück)      |   |    |
|---------------------------------------|---|----|
| <b>In geschlossenen Räumen</b>        |   |    |
| ohne Ausleger                         | 0 | 6  |
| Ausleger beidseitig                   | Δ | Δ  |
| Ausleger einseitig                    | Δ | Δ  |
| Ausleger einseitig mit Wandabstützung | Δ | Δ  |
| <b>Im Freien</b>                      |   |    |
| ohne Ausleger                         | 2 | 16 |
| Ausleger beidseitig                   | Δ | Δ  |
| Ausleger einseitig                    | Δ | Δ  |
| Ausleger einseitig mit Wandabstützung | Δ | Δ  |

X = nicht zulässig/nicht möglich 0 = kein Ballast erforderlich Δ = Aufbau nur mit zusätzlichen Bauteilen nach Rücksprache mit dem Hersteller möglich  
 Zur Ballastierung sind Layher Ballastgewichte, Art.-Nr. 1249.000, à 10 kg zu verwenden. Diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt.  
 Sämtliche Höhenangaben ohne evtl. Ausspindelung! Die max. Ausspindelung der betreffenden Aufbauvarianten sind der entsprechenden AuV zu entnehmen!  
**Es dürfen keine flüssigen oder körnigen Ballaststoffe verwendet werden. Die Ballastgewichte sind gleichmäßig auf alle Befestigungspunkte für den Ballast zu verteilen (siehe AuV).**  
 Bei Aufbau ohne Ausleger sind die Ballastgewichte gleichmäßig auf alle vier Standleiterstiele zu verteilen. Der nicht durch 4 teilbare Rest ist gem. AuV anzubringen.  
 Bei Aufbau mit Ausleger sind die Ballastgewichte gem. AuV an den Auslegern anzubringen.

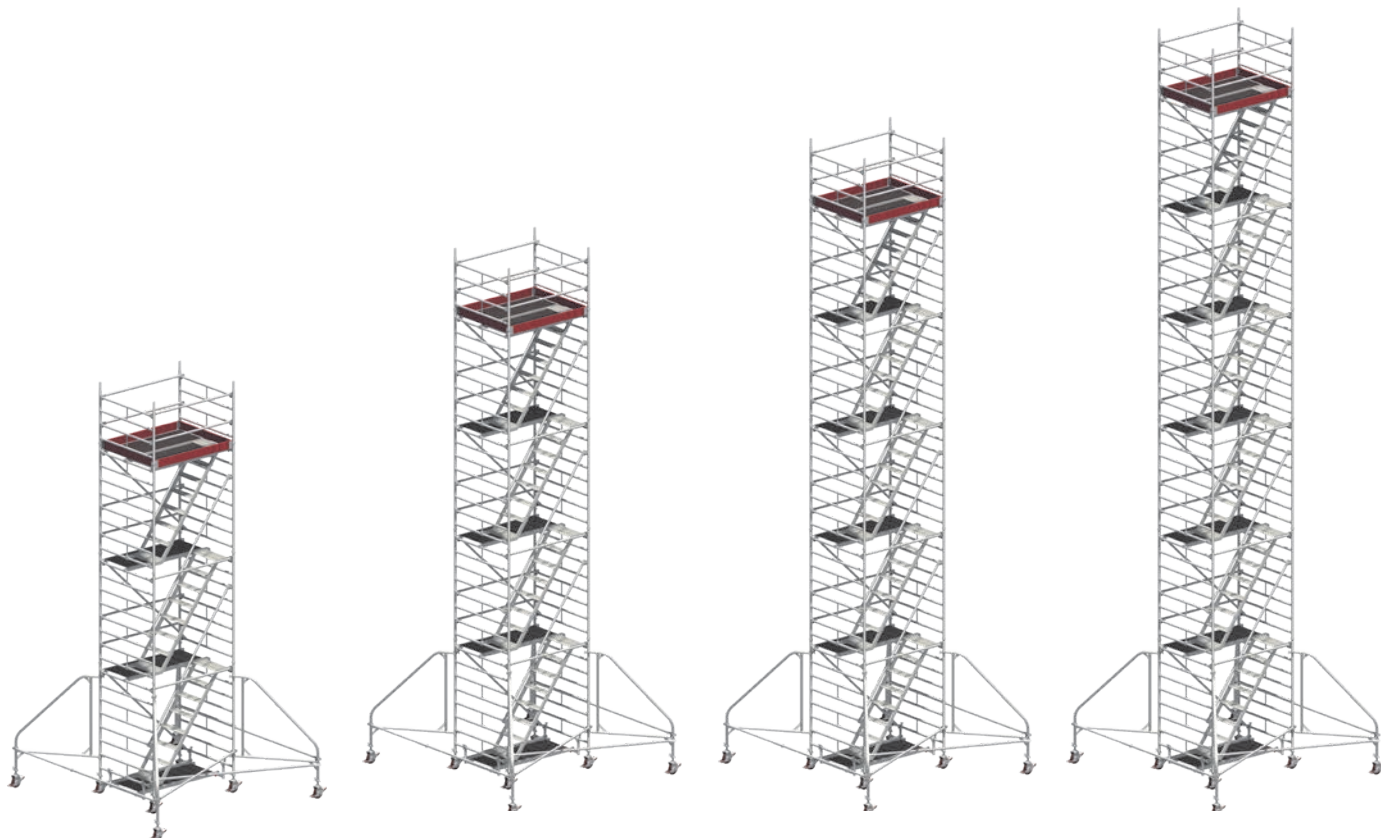

| 4203           | 4204           | 4205           | 4206            |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 8,20           | 10,20          | 12,20          | 14,20           |
| 7,43           | 9,43           | 11,43          | 13,43           |
| 6,20           | 8,20           | 10,20          | 12,20           |
| 387,9          | 458,1          | 528,3          | 598,5           |
| <b>6717,40</b> | <b>8003,20</b> | <b>9289,00</b> | <b>10574,80</b> |
|                |                |                |                 |
| X              | X              | X              | X               |
| 0              | 0              | 0              | 0               |
| 2              | 4              | 6              | 8               |
| 0              | 0              | 0              | 0               |
|                |                |                |                 |
| X              | X              | X              | X               |
| 0              | 0              | X              | X               |
| 20             | X              | X              | X               |
| 0              | 4              | X              | X               |

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.

# STARO ROLLBOCK

DAS FERTIGGERÜST FÜR BEWEGUNGSFREIHEIT UND GROSSE ARBEITSFLÄCHE







Der Staro Rollbock ist das „Fertiggerüst“ mit dem großen Arbeitsboden. Es ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen oder Installationen unter der Decke. Die große Arbeitsfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material.



Grundgerüst aus Aluminium; Geländer und Zwischengeländer aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage.



Stabile Lenkrollen (Ø 150 mm) mit zentrischer Lastenleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit. Standrohr (1,95 m lang) mit Bohrungen im Abstand von 11 cm für Höhenanpassung.



Typ 7000




**Typ 7001**  
Inklusive Zusatzausstattung zur Verwendung bei Standhöhe ab 1 m

#### Teileliste

| Gerüsttyp                          | Artikel-Nr. | 7000 | 7001 |
|------------------------------------|-------------|------|------|
| Staro-Grundgerüst, inkl. 4 Stecker | 1224.000    | 1    | 1    |
| Staro-Geländer 1,90 m              | 1227.190    | 2    | 4    |
| Staro-Belagbrücke 1,90 m           | 1241.190    | 3    | 3    |
| Standrohr mit Lenkrolle            | 1302.150    | 4    | 4    |
| Leiter für Staro Rollbock          | 1246.006    | 0    | 1    |
| Zwischengeländer 1,90 m            | 1224.190    | 0    | 2    |
| Stirnbordbrett 1,90 m              | 1238.190    | 0    | 2    |
| Bordbrett 1,95 m                   | 1239.195    | 0    | 2    |

#### TECHNISCHE DATEN

- ▶ Arbeitshöhe: 3,90 m
- ▶ Fläche Arbeitsbühne: 1,95 x 1,95 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 2)



| Gerüsttyp       | 7000           | 7001           |
|-----------------|----------------|----------------|
| Arbeitshöhe [m] | 2,80 – 3,90*   | 2,80 – 3,90    |
| Gerüsthöhe [m]  | 1,89 – 2,78*   | 1,89 – 2,78    |
| Standhöhe [m]   | 0,80 – 1,90*   | 0,80 – 1,90    |
| Gewicht [kg]    | 99,9           | 132,5          |
| Preis [€]       | <b>1520,70</b> | <b>2179,00</b> |

\* ab einer Standhöhe von 1 m ist die Zusatz-Ausstattung erforderlich!

#### Zusatz-Ausstattung:

Ab 1 m Standhöhe sind bei entsprechenden Arbeiten Zwischengeländer 1,90 m (2 x 1224.190), Staro-Geländer (2 x 1227.190) und Bordbretter (2 x 1238.190, 2 x 1239.195) zu verwenden. Der Gerüstaufstieg darf nur über die Aufstiegsleiter (1246.006) erfolgen. Leiter gegen Aufpreis.

# ALU-STEG

DER ARBEITSBODEN BIS 10 M LÄNGE



## TECHNISCHE DATEN

- ▶ Entspricht der DIN EN 12811-1
- ▶ Zulässige Lastklasse 2 ( $1,5 \text{ kN/m}^2$  bis 10 m Länge)
- ▶ Zulässige Lastklasse 3 ( $2 \text{ kN/m}^2$  bis 7,10 m Länge)

Der Alu-Steg 600 ist ein schnelles und handliches Bauteil. Leicht, da aus Aluminium und stabil, da aus Spezialprofilen hergestellt. Es besteht ebenso die Möglichkeit, abhängig von der Verwendung, einen dreiteiligen Seitenschutz am Alu-Steg zu befestigen.

### Alu-Steg 600

| Länge [m] | Belastung [kN / m²] | Breite [m] | Höhe [m] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|-----------|---------------------|------------|----------|--------------|----------|-----------|
| 3,18      | 2,0                 | 0,60       | 0,09     | 20,0         | 1348.318 | 416,60    |
| 4,12      | 2,0                 | 0,60       | 0,09     | 26,0         | 1348.412 | 511,00    |
| 4,75      | 2,0                 | 0,60       | 0,09     | 29,0         | 1348.475 | 584,70    |
| 5,20      | 2,0                 | 0,60       | 0,12     | 38,0         | 1348.520 | 695,20    |
| 6,15      | 2,0                 | 0,60       | 0,12     | 45,0         | 1348.615 | 802,10    |
| 7,10      | 2,0                 | 0,60       | 0,12     | 52,0         | 1348.710 | 923,80    |
| 8,00      | 1,5                 | 0,60       | 0,15     | 68,0         | 1348.800 | 1141,20   |
| 9,10      | 1,5                 | 0,60       | 0,15     | 76,0         | 1348.910 | 1271,40   |
| 10,00     | 1,5                 | 0,60       | 0,15     | 85,0         | 1348.100 | 1395,30   |



1331.000 Klammer  
siehe Seite 95.

Der Alu-Steg 600 faltbar ist ebenso in Lastklasse 2 einsetzbar. Eine Klappvorrichtung ermöglicht das Zusammenlegen zu handlichen Transportabmessungen.

### Alu-Steg 600, faltbar

| Länge ausgeklappt [m] | Länge Zusammengeklappt [m] | Belastung [kN / m²] | Stegbreite [m] | Außenbreite [m] | Höhe [m] | Höhe geklappt [m] | Gewicht [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|-----------------------|----------------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------|-------------------|--------------|----------|-----------|
| 5,10                  | 2,60                       | 1,5                 | 0,60           | 0,75            | 0,21     | 0,39              | 47,0         | 1349.510 | 1005,80   |
| 7,30                  | 3,70                       | 1,5                 | 0,60           | 0,75            | 0,21     | 0,39              | 61,0         | 1349.730 | 1247,90   |
| 9,15                  | 4,60                       | 1,5                 | 0,60           | 0,75            | 0,24     | 0,45              | 86,0         | 1349.915 | 1619,10   |

Nur ab Werk lieferbar.



### Seitenschutz für Alu-Steg 600

| KIT-Nr.               | Artikel-Nr. | 6201<br>3,18 m | 6202<br>4,12 m | 6203<br>4,75 m | 6204<br>5,20 m | 6205<br>6,15 m | 6206<br>7,10 m | 6207<br>8,00 m | 6208<br>9,10 m | 6209<br>10,00 m |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Doppelgeländer 2,00 m | 1332.200    | 0              | 2              | 1              | 1              | 0              | 2              | 1              | 0              | 2               |
| Doppelgeländer 3,00 m | 1332.300    | 1              | 0              | 1              | 1              | 2              | 1              | 2              | 3              | 2               |
| Geländerbefestigung   | 1330.000    | 2              | 4              | 4              | 4              | 4              | 6              | 6              | 6              | 8               |
| Geländersicherung     | 1333.000    | 1              | 2              | 2              | 2              | 2              | 3              | 3              | 3              | 4               |
| Preis [€]             |             | 348,60         | 603,40         | 650,40         | 650,40         | 697,20         | 952,20         | 999,00         | 1045,80        | 1300,80         |




1330.000

### Seitenschutz für Alu-Steg 600, faltbar

| KIT-Nr.               | Artikel-Nr. | 6210<br>5,10 m | 6211<br>7,30 m | 6212<br>9,15 m |
|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|
| Doppelgeländer 2,00 m | 1332.200    | 2              | 0              | 4              |
| Doppelgeländer 3,00 m | 1332.300    | 0              | 2              | 0              |
| Geländerbefestigung   | 1330.000    | 4              | 4              | 8              |
| Geländersicherung     | 1333.000    | 2              | 2              | 4              |
| Preis [€]             |             | 603,60         | 697,20         | 1207,20        |



1333.000




1332.200 / 1332.300

### Alu-Telesteg 1351

Der ausziehbare Alu-Telesteg bietet vielseitige und variable Einsatzmöglichkeiten. Zum Transport kann der Telesteg einfach zusammengeschoben werden und bietet so kleine Transportmaße. Der Steg ist stufenlos ausziehbar und kann so auf die gewünschte Länge gebracht werden.

Belastbarkeit: 150 kg

| Länge [m]   | Breite [m] | Höhe [m] | Gewicht ca. [kg] | Art.-Nr. | Preis [€] |
|-------------|------------|----------|------------------|----------|-----------|
| 1,64 – 2,90 | 0,31       | 0,08     | 13,0             | 1351.290 | 234,00    |
| 1,92 – 3,50 | 0,31       | 0,08     | 16,0             | 1351.350 | 273,30    |
| 2,27 – 4,00 | 0,31       | 0,08     | 18,0             | 1351.400 | 308,40    |
| 2,49 – 4,40 | 0,31       | 0,08     | 20,0             | 1351.440 | 332,00    |

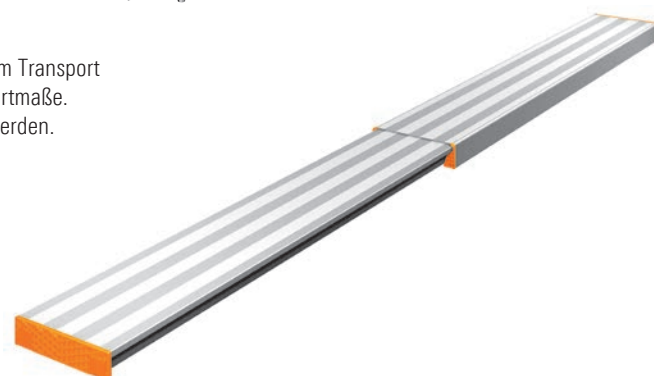



## KONSOLBELAGFLÄCHEN

ARBEITSFLÄCHENVERBREITERUNG FÜR UNI STANDARD UND UNI BREIT



**Sonderbauformen sind individuelle Gerüstkonstruktionen, die an vielen Baustellen die Arbeit sicherer und schneller machen.**

Die Beispiele auf dieser Seite zeigen die Verbreiterung der obersten Gerüstlage und die Bildung mehrerer Arbeitsebenen durch Konsolen.

Für diese Gerüstformen haben wir das GS-Zertifikat erworben, das Sie beim Einsatz des Gerüsts absichert und Ihnen den sonst erforderlichen statischen Nachweis erspart.

### TECHNISCHE DATEN

- ▶ Nachträgliche Montage am fertigen Fahrgerüst möglich
- ▶ Einfache und schnelle Verbreiterung der Arbeitsfläche um bis zu 1,50 m
- ▶ Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 2)

### Erweiterung-KITS zum Anbau von 1 oder 2 Konsolbelagflächen für Uni Standard und Uni Breit

| KIT-Nr.                     | Artikel-Nr. | 9100<br>1 Konsolbelagfläche | 9200<br>2 Konsolbelagflächen |
|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|
| Stirnbordbrett 0,75 m       | 1238.075    | 2                           | 4                            |
| Belagbrücke 2,85 m          | 1241.285    | 1                           | 2                            |
| Federstecker                | 1250.000    | 4                           | 8                            |
| Standleiter 75 / 4 – 1,00 m | 1297.004    | 2                           | 4                            |
| Zwischenbelag               | 1339.285    | 1                           | 2                            |
| Alu-Konsole 0,75 m          | 1341.075    | 2                           | 4                            |
| Preis [€]                   |             | <b>1060,80</b>              | <b>2121,60</b>               |

Die Anzahl der erforderlichen Ballastgewichte sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.


# UNI LIFT 200

## EINE HILFREICHE ERGÄNZUNG FÜR FAHRGERÜSTE

Für einen komfortablen und sicheren Materialhöhentransport an Fahrgerüsten hat Layher den Uni Lift 200 entwickelt. Speziell entwickelte Bauteile, ausgestattet mit der bewährten Layher Einrastklaue, ermöglichen die zügige und werkzeuglose Anbindung des Uni Lift 200 an ein Layher Fahrgerüst.

Der Uni Lift 200 stellt eine separat verfahr- und verwendbare Einheit in Dreiecksform dar und kann so auf Baustellen flexibel an den Layher Fahrgerüsten Uni Standard und Uni Breit eingesetzt werden.

Die Lastbühne ermöglicht den zuverlässigen und bequemen Höhentransport von bspw. sperrigem Plattenmaterial, Farbeimern oder großem Werkzeug. Dadurch ist ein sicherer Auf- und Abstieg mit freien Händen im Fahrgerüst gewährleistet. Alle vier Seiten der Lastbühne sind umklappbar oder bei Bedarf entfernbar. Verschiedene Befestigungspunkte für das Material erlauben den sicheren Transport auf die oberste Gerüstlage, von wo eine horizontale Entnahme möglich ist. Der robuste Fahrbock dient zur werkzeuglosen Aufnahme des Lift-Fußteils. Durch Lenkrollen kann das massive Gestell sicher auf ebenem Untergrund verfahren werden.

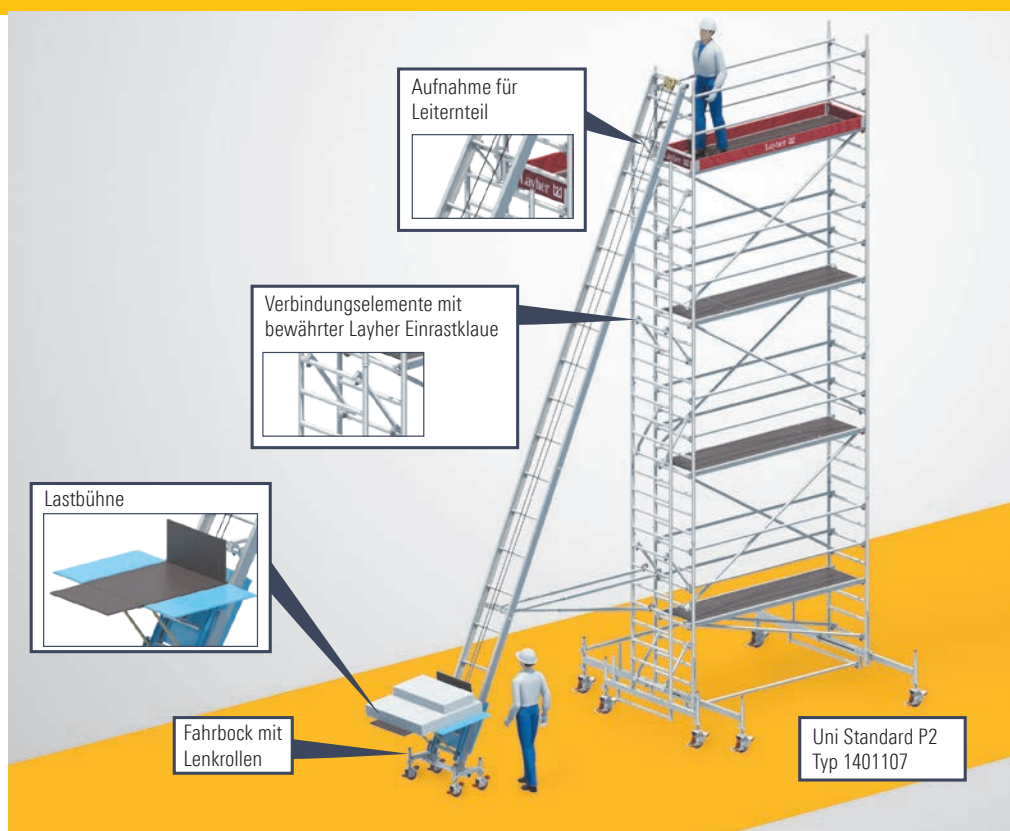

### TECHNISCHE DATEN

- ▶ Fahrgerüst mit Standhöhe: 7,00 m
- ▶ Effizienter, sicherer und werkzeugloser Aufbau
- ▶ Zulässige Tragfähigkeit bis zu 200 kg

### IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

- ▶ Separat verfahr- und verwendbare Einheit für flexible und schnelle Anbindung an den Layher Fahrgerüsten Uni Standard und Uni Breit.
- ▶ Sicherer und komfortabler Höhentransport durch die Lastbühne – dadurch freie Hände beim Auf- und Abstieg im Fahrgerüst.
- ▶ Horizontale Be- und Entladung der Lastbühne mit umklappbaren Seitenteilen ohne störende Ladekante für ergonomisches und sicheres Handling von schwerem bzw. sperrigem Transportgut.
- ▶ Effizienter, sicherer und werkzeugloser Aufbau.
- ▶ Tragfähigkeit bis zu 200 kg ermöglicht den Höhentransport von schweren Lasten.

#### Uni Lift 200


| Bezeichnung                                                                         | Gewicht<br>ca. [kg] | Artikel-Nr. | Preis [€] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------|
| <b>Uni Lift 200</b><br>Für Fahrgerüste mit Standhöhe 7 m<br>(1401107, 1402107 etc.) | 293                 | 1601.007    | 6505,40*  |

Die Anzahl der erforderlichen Ballastgewichte sind der Aufbau- und Verwendungsanleitung zu entnehmen.

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Alle Preise in €. Alle Maße und Gewichte sind Richtwerte. Technische Änderungen vorbehalten. Unsere Lieferungen erfolgen ausschließlich zu unseren heute gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Eigentumsvorbehalt an der gelieferten Ware bis zur vollständigen Bezahlung. Bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau- und Verwendungsanleitung, die beim Auf-, Um- oder Abbau sowie bei der Benutzung unbedingt zu beachten ist.






\* abweichende Einkaufskonditionen beachten

# RÄDER UND ROLLEN VON LAYHER

| Artikel  | Bezeichnung                     | Rollenart                 | Abbildung                                                                           | Rad                                              | Raddurchmesser [mm] | Lagerart (Radnabe)                        |
|----------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| 1259.201 | Lenkrolle 700                   | Spindelbare Lenkrolle     |    | Polyamid-Rad                                     | 200                 | Gleitlager (Stahlhülse in Kunststoffnabe) |
| 1259.202 | Polyurethan-Lenkrolle 700       | Spindelbare Lenkrolle     |    | Polyamid-Rad mit Polyurethan-belag               | 200                 | Gleitlager (Stahlhülse in Kunststoffnabe) |
| 1260.201 | Lenkrolle 1000                  | Spindelbare Lenkrolle     |   | Polyamid-Rad                                     | 200                 | Gleitlager (Stahlhülse in Kunststoffnabe) |
| 1260.202 | Polyurethan-Lenkrolle 1000      | Spindelbare Lenkrolle     |  | Polyamid-Radkörper mit Laufbelag aus Polyurethan | 200                 | Abgedichtetes Kugellager                  |
| 1267.200 | Lenkrolle 1200 mit Halbkupplung | Spindelbare Lenkrolle     |  | Polyamid-Rad                                     | 200                 | Gleitlager (Stahlhülse in Kunststoffnabe) |
| 1308.150 | Lenkrolle 400                   | Lenkrolle mit Rohrstutzen |  | Polyamid-Rad                                     | 150                 | Gleitlager (Stahlhülse in Kunststoffnabe) |
| 1309.150 | Polyurethan-Lenkrolle 400       | Lenkrolle mit Rohrstutzen |  | Polyamid-Rad mit Polyurethan-belag               | 150                 | Gleitlager (Stahlhülse in Kunststoffnabe) |
| 1300.150 | Lenkrolle 400 mit Spindel 250   | Spindelbare Lenkrolle     |  | Polyamid-Rad                                     | 150                 | Gleitlager (Stahlhülse in Kunststoffnabe) |



|  | Max. zul. Belastung [kg] – gebremst | Max. dyn. Belastung [kg] – ungebremst – bei 4 km/h und einer Strecke von 2500 m ohne Hindernisse | Temperaturbeständigkeit                  | Anwendungsbereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 700                                 | 350                                                                                              | –40 °C bis +90 °C                        | Alle festen Untergründe!<br>z. B.: Beton / Estrich / Pflaster / Holzdielen / Asphalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 700                                 | 350                                                                                              | –20 °C bis +50 °C                        | Feste Untergründe mit empfindlicher Oberfläche!<br>z. B.: Fliesen / Naturstein / Parkett / Laminat<br><b>Vorsicht bei Schwingböden wie Sporthallenböden, hier gilt die max. Belastung des Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (Sperrholzplatten) aufgebracht werden!</b>                                                                                                                                                 |
|  | 1000                                | 1000                                                                                             | –40 °C bis +90 °C                        | Alle festen Untergründe!<br>z. B.: Beton / Estrich / Pflaster / Holzdielen / Asphalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 1000                                | 800                                                                                              | –25 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C | Feste Untergründe mit empfindlicher Oberfläche!<br>z. B.: Fliesen / Naturstein / Parkett / Laminat<br><b>Durch den Ableitwiderstand von <math>&lt; 10^4 \Omega</math> auch einsetzbar in explosionsgefährdeten Bereichen und ESD-gefährdeten Zonen. ZUB Vorsicht bei Schwingböden, wie Sporthallenböden, hier gilt die max. Belastung des Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (Sperrholzplatten) aufgebracht werden!</b> |
|  | 1200                                | 960                                                                                              | –40 °C bis +90 °C                        | Alle festen Untergründe!<br>z. B.: Beton / Estrich / Pflaster / Holzdielen / Asphalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 400                                 | 200                                                                                              | –40 °C bis +90 °C                        | Alle festen Untergründe!<br>z. B.: Beton / Estrich / Pflaster / Holzdielen / Asphalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  | 400                                 | 200                                                                                              | –20 °C bis +50 °C                        | Feste Untergründe mit empfindlicher Oberfläche!<br>z. B.: Fliesen / Naturstein / Parkett / Laminat<br><b>Vorsicht bei Schwingböden wie Sporthallenböden, hier gilt die max. Belastung des Bodens, ansonsten sollte zwingend eine lastverteilende Unterlage (Sperrholzplatten) aufgebracht werden!</b>                                                                                                                                                 |
|  | 400                                 | 400                                                                                              | –20 °C bis +50 °C                        | Alle festen Untergründe!<br>z. B.: Beton / Estrich / Pflaster / Holzdielen / Asphalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

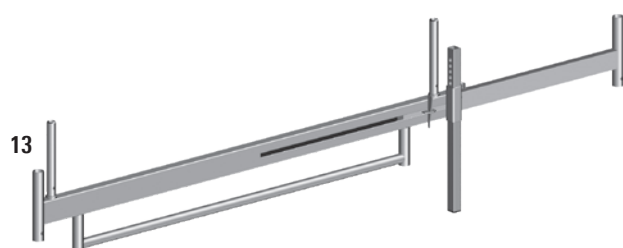
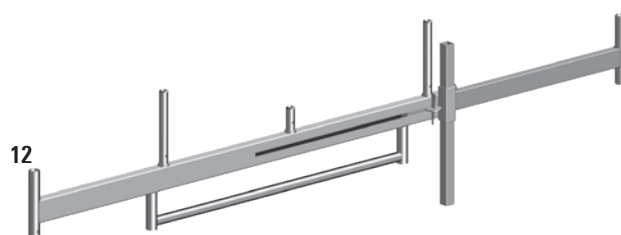
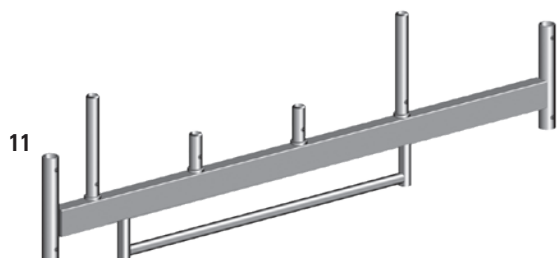
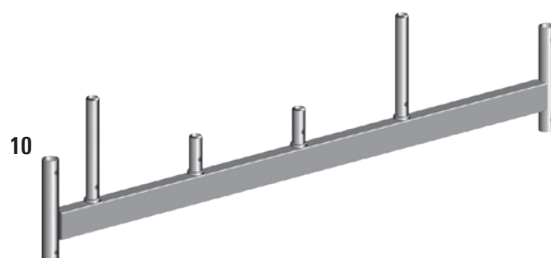



| Pos. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Maße<br>[m]    | Gewicht<br>ca. [kg] | Artikel-Nr.                                                                                    | Einzelpreis<br>[€] | Solo Tower | Zifa | Uni Leicht | Uni Kompakt | Uni Standard | Uni Breit | Uni Komfort | Staro Rollbock |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| 1    | <b>Lenkrolle 400</b><br>Kunststoffrad, Ø 150 mm, mit einfachem Bremshebel.<br>Zulässige Belastung: 4 kN (≈ 400 kg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ø 0,15         | 2,1                 | 1308.150                                                                                       | 42,30              |            | ▶    | ▶          |             |              |           |             |                |
| 2    | <b>Lenkrolle 400 mit Polyurethan-Belag</b><br>Kunststoffrad mit Polyurethan-Belag, Ø 150 mm,<br>Spezialrolle für empfindliche Böden.<br>Zulässige Belastung: 4 kN (≈ 400 kg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ø 0,15         | 2,4                 | 1309.150    | 66,20              |            | ▶    | ▶          |             |              |           |             |                |
| 3    | <b>Lenkrolle 400 mit Spindel 250</b><br>Kunststoffrad, Ø 150 mm, mit Fußspindel, Verstellbereich 0 – 0,20 m,<br>Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und<br>Lastzentrierung im gebremsten Zustand.<br>Zulässige Belastung: 4 kN (≈ 400 kg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ø 0,15         | 2,1                 | 1300.150    | 63,50              |            | ▶    | ▶          | ▶           |              |           |             |                |
| 4    | <b>Lenkrolle 700</b><br>Kunststoffrad, Ø 200 mm. Mit Fußspindel, Verstellbereich 0,30 – 0,60 m,<br>Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und<br>Lastzentrierung in gebremstem Zustand.<br>Zulässige Belastung: 7,0 kN (≈ 700 kg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ø 0,20         | 6,8                 | 1259.201                                                                                       | 88,70              |            | ▶    | ▶          | ▶           | ▶            | ▶         | ▶           |                |
| 5    | <b>Lenkrolle 700 mit Polyurethan-Belag</b><br>Kunststoffrad, Ø 200 mm. Mit Fußspindel, Verstellbereich 0,30 – 0,60 m,<br>Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und<br>Lastzentrierung in gebremstem Zustand.<br>Zulässige Belastung: 7,0 kN (≈ 700 kg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ø 0,20         | 7,0                 | 1259.202    | 139,70             |            | ▶    | ▶          | ▶           | ▶            | ▶         | ▶           |                |
| 6    | <b>Lenkrolle 1000</b><br>Kunststoffrad, Ø 200 mm aus Polyamid. Mit Fußspindel, Verstellbereich<br>0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel<br>und Lastzentrierung in gebremstem Zustand.<br>Zulässige Belastung: 10 kN (≈ 1.000 kg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ø 0,20         | 6,3                 | 1260.201                                                                                       | 128,10             |            | ▶    | ▶          | ▶           | ▶            | ▶         | ▶           |                |
| 7    | <b>Lenkrolle 1000 mit elektrisch leitfähigem Polyurethan-Belag</b><br>Kunststoffrad, Ø 200 mm aus Polyamid mit Laufbelag aus elektrisch<br>leitfähigem Polyurethan. Mit Fußspindel, Verstellbereich 0,30 – 0,60 m,<br>Spindelmutter mit Feststeller, Rolle mit Doppelbremshebel und<br>Lastzentrierung in gebremstem Zustand. Zulässige Belastung 10 kN<br>(≈ 1.000 kg). Spezialrolle für empfindliche Böden und durch elektrische<br>Leitfähigkeit einsetzbar in explosionsgeschützten oder in ESD-gefährde-<br>ten Bereichen, elektrischer Ableitwiderstand nach DIN EN 12526 < 10 <sup>4</sup> Ω. | Ø 0,20         | 6,8                 | 1260.202  | 184,40             |            | ▶    | ▶          | ▶           | ▶            | ▶         | ▶           |                |
| 8    | <b>Lenkrolle 1200 mit Halbkupplung</b><br>verstärktes Kunststoffrad, Ø 200 mm, mit Fußspindel, Verstellbereich<br>0,30 – 0,60 m, Spindelmutter mit Feststeller,<br>Zulässige Belastung: 12 kN (≈ 1.200 kg).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ø 0,20         | 12,0                | 1267.200  | 243,10             |            | ▶    | ▶          | ▶           | ▶            | ▶         | ▶           |                |
| 9    | <b>Normalspindel 60 mit Feststeller</b><br>aus Stahl, feuerverzinkt, mit Mutter, Grundplatte 150 x 150 mm,<br>max. Spindelweg 0,40 m.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,60           | 3,8                 | 1257.060                                                                                       | 31,40              |            | ▶    | ▶          | ▶           | ▶            | ▶         | ▶           |                |
| 10   | <b>Fahrbalken</b><br>Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt. Zur Basisverbreiterung für Gerüste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,80           | 14,4                | 1214.180                                                                                       | 120,40             |            | ▶    | ▶          |             |              |           |             |                |
| 11   | <b>Fahrbalken mit Bügel</b><br>Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt. Zur Basisverbreiterung für Gerüste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,80           | 16,9                | 1323.180                                                                                       | 135,80             |            | ▶    | ▶          |             | ▶            |           |             |                |
| 12   | <b>Fahrbalken mit Bügel, verstellbar</b><br>Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt. Systemteil zur Basisverbreiterung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,30<br>– 3,20 | 42,5                | 1323.320                                                                                       | 327,50             |            |      |            |             | ▶            | ▶         | ▶           |                |
| 13   | <b>Fahrbalken mit 2 Rohrverbindern, verstellbar</b><br>Stahl-Rechteckrohr, feuerverzinkt. Zur Basisverbreiterung für<br>fahrbare Sonderaufbauten. Systemaufbauten nur in Verbindung mit<br>Art.-Nr. 1337.000 (siehe S. 89) möglich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,30<br>– 3,20 | 42,6                | 1338.320                                                                                       | 308,80             |            | ▶    | ▶          | ▶           | ▶            | ▶         |             |                |

SW = Schlüsselweite VE = Verpackungseinheit  = ab Werkslager lieferbar  = Lieferzeit auf Anfrage  = nur in dieser Verpackungseinheit lieferbar  = nicht rabattfähig  = Paketpreis je VE

▶ = enthalten in Fahrerüst-Kit ▶ = Optionales Zubehör zum Fahrerüsttyp




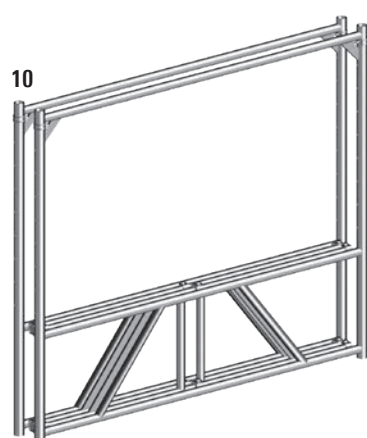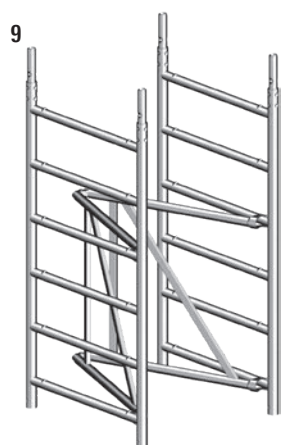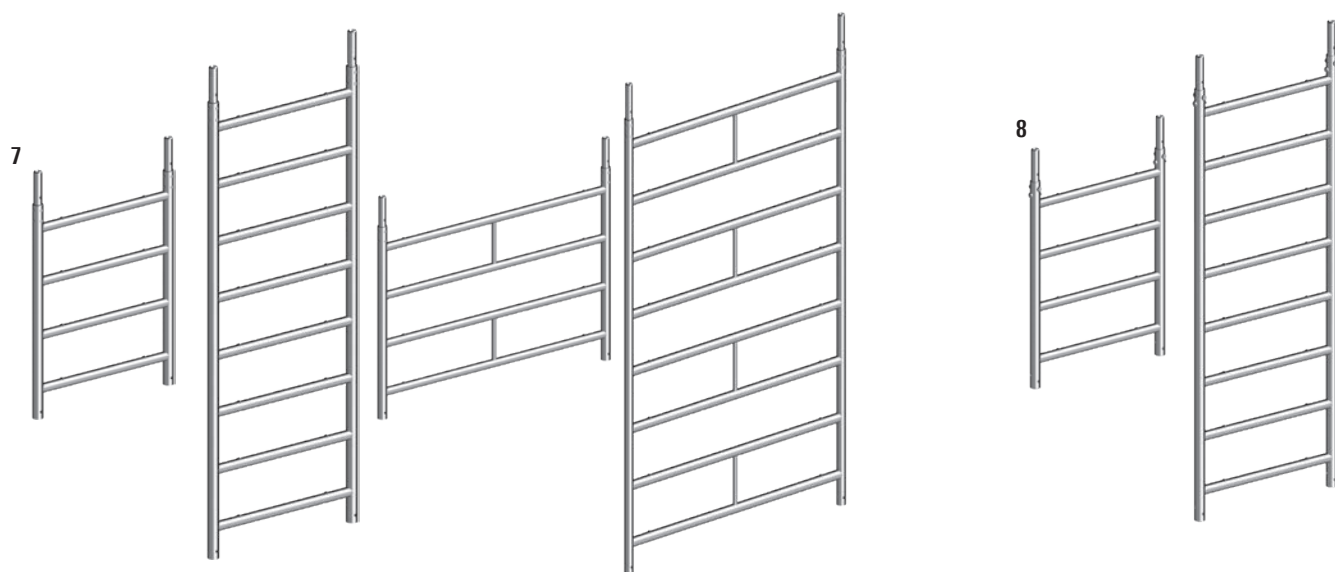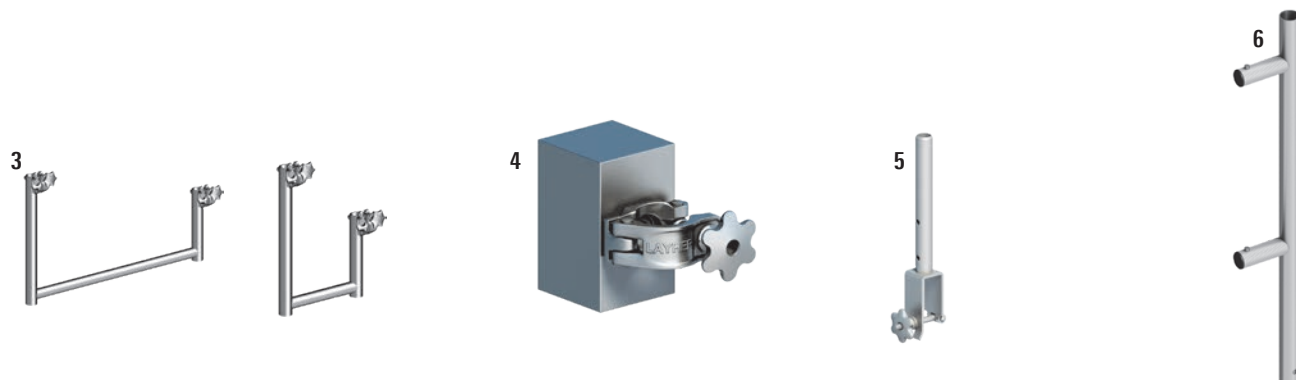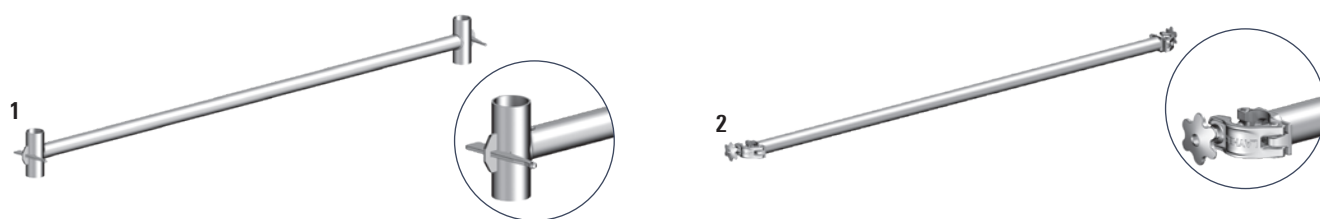

| Pos. | Bezeichnung                                                                                                                                                                     | Maße<br>L/H x B<br>[m] | Gewicht<br>ca. [kg] | Artikel-Nr.                                                                                           | Einzelpreis<br>[€] | Solo Tower | Zifa | Uni Leicht | Uni Kompakt | Uni Standard | Uni Breit | Uni Komfort | Staro Rollbock |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| 1    | <b>Basisrohr</b><br>Stahlrohr, feuerverzinkt.                                                                                                                                   | 1,80                   | 7,7                 | <b>1211.180</b>    | <b>72,80</b>       |            | ▶    | ▶          | ▶           |              |           |             |                |
|      |                                                                                                                                                                                 | 2,85                   | 12,2                | <b>1211.285</b>                                                                                       | <b>82,20</b>       |            |      |            |             | ▶            | ▶         |             |                |
| 2    | <b>Basisstrebe</b><br>mit 2 Halbkupplungen, Stahlrohr feuerverzinkt.                                                                                                            | 1,80                   | 6,2                 | <b>1324.180</b>                                                                                       | <b>68,20</b>       |            | ▶    | ▶          | ▶           |              |           |             |                |
|      |                                                                                                                                                                                 | 2,85                   | 9,3                 | <b>1324.285</b>                                                                                       | <b>83,30</b>       |            |      |            |             | ▶            | ▶         | ▶           |                |
| 3    | <b>Aufstiegsbügel</b><br>aus Aluminium.                                                                                                                                         | 0,30                   | 2,9                 | <b>1344.002</b>    | <b>64,90</b>       |            | ▶    | ▶          |             | ▶            |           |             |                |
|      |                                                                                                                                                                                 | 0,75                   | 3,3                 | <b>1344.003</b>                                                                                       | <b>70,90</b>       |            |      |            | ▶           |              | ▶         |             |                |
| 4    | <b>Ballast (10 kg)</b><br>aus Stahl, feuerverzinkt mit Halbkupplung.<br>Ballastierung der Gerüste siehe Aufbau- und<br>Verwendungsanleitung für fahrbare Arbeitsbühnen.         |                        | 10,0                | <b>1249.000</b>                                                                                       | <b>66,10</b>       |            | ▶    | ▶          | ▶           | ▶            | ▶         | ▶           |                |
| 5    | <b>Rohrverbinder, verstellbar</b><br>Stahl, feuerverzinkt. Für Systemaufbauten in Verbindung<br>mit Art.-Nr. 1338.320 (siehe S. 87).                                            |                        | 2,1                 | <b>1337.000</b>                                                                                       | <b>55,60</b>       |            | ▶    | ▶          | ▶           | ▶            | ▶         |             |                |
| 6    | <b>Geländerstiel</b>                                                                                                                                                            | 1,00                   | 1,3                 | <b>1297.100</b>  | <b>34,50</b>       |            | ▶    | ▶          | ▶           | ▶            | ▶         | ▶           |                |
| 7    | <b>Standleiter</b><br>aus Aluminium, Sprossen mit rutschsicherer<br>Riffelung.                                                                                                  | 1,00 x 0,75            | 4,7                 | <b>1297.004</b>                                                                                       | <b>102,10</b>      | ▶          | ▶    | ▶          |             | ▶            |           |             |                |
|      |                                                                                                                                                                                 | 2,00 x 0,75            | 8,6                 | <b>1297.008</b>                                                                                       | <b>183,70</b>      |            | ▶    | ▶          |             | ▶            |           |             |                |
|      |                                                                                                                                                                                 | 1,00 x 1,50            | 7,0                 | <b>1299.004</b>                                                                                       | <b>143,80</b>      |            |      |            | ▶           |              | ▶         | ▶           |                |
|      |                                                                                                                                                                                 | 2,00 x 1,50            | 13,5                | <b>1299.008</b>                                                                                       | <b>260,40</b>      |            |      |            | ▶           |              | ▶         | ▶           |                |
| 8    | <b>Hängeleiter 75</b><br>aus Aluminium, Sprossen mit rutschsicherer<br>Riffelung.<br><br>Rohrverbinder eingeschraubt<br>mit 4 Schrauben M12 x 60.                               | 1,00 x 0,75            | 6,3                 | <b>1298.004</b>  | <b>133,80</b>      |            | ▶    | ▶          |             | ▶            |           |             |                |
|      |                                                                                                                                                                                 | 2,00 x 0,75            | 10,3                | <b>1298.008</b>  | <b>208,60</b>      |            | ▶    | ▶          |             | ▶            |           |             |                |
| 9    | <b>Zifa 75 Grundgerüst</b><br>aus Aluminium.<br>Maße zusammengeklappt:<br>0,95 x 1,50 x 0,30 m.                                                                                 | 1,80 x 1,50<br>x 0,75  | 20,2                | <b>1300.006</b>                                                                                       | <b>389,10</b>      |            | ▶    |            |             |              |           |             |                |
| 10   | <b>Staro Grundgerüst</b><br>aus Aluminium. Inklusive 4 Stecker.<br>Maße zusammengeklappt:<br>2,00 x 1,60 x 0,25 m.                                                              | 2,00 x 1,60<br>x 2,00  | 28,8                | <b>1224.000</b>                                                                                       | <b>683,00</b>      |            |      |            |             |              |           |             | ▶              |
| 11   | <b>Standrohr mit Lenkrolle 400</b><br>Ø 150 mm.<br>Mit einfachem Bremshebel und Lastzentrierung in<br>gebremstem Zustand. Rad- und Drehkranz bremsbar.<br>Stahl, Kunststoffrad. | 1,95                   | 6,6                 | <b>1302.150</b>                                                                                       | <b>62,40</b>       |            |      |            |             |              |           |             | ▶              |

SW = Schlüsselweite    VE = Verpackungseinheit     = ab Werkslager lieferbar     = Lieferzeit auf Anfrage     = nur in dieser Verpackungseinheit lieferbar     = nicht rabattfähig     = Paketpreis je VE

▶ = enthalten in Fahrerüst-Kit    ▶ = Optionales Zubehör zum Fahrerüsttyp

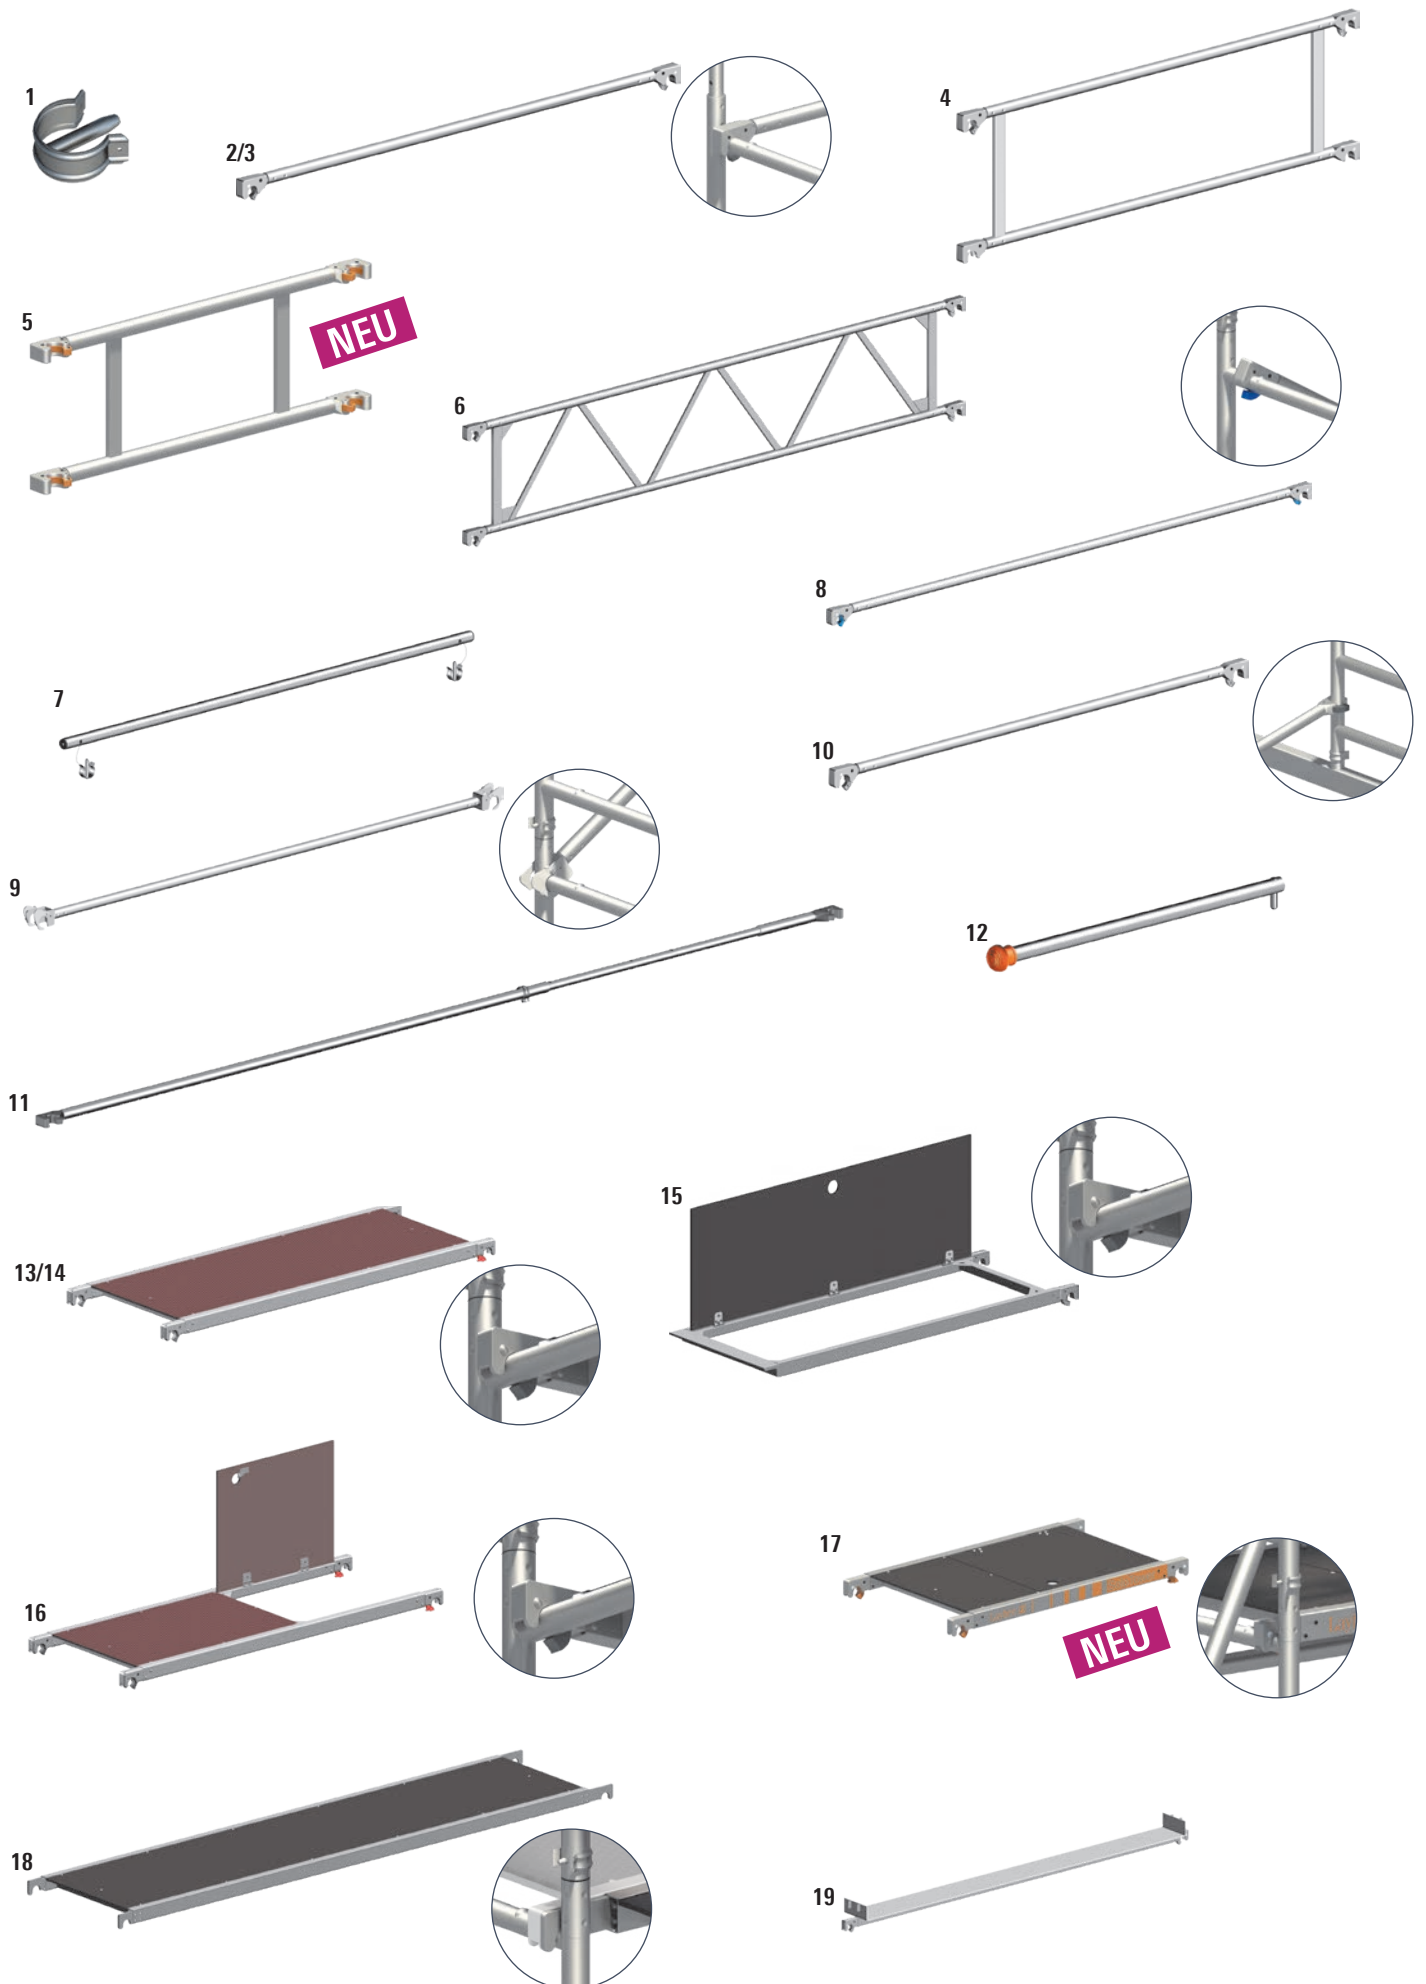




| Pos. | Bezeichnung                                                                                                       | Maße<br>L/H x B<br>[m] | Gewicht<br>ca. [kg] | Artikel-Nr. | Einzelpreis<br>[€] | SoloTower | Zifa | Uni Lecht | Uni Kompakt | Uni Standard | Uni Breit | Uni Komfort | Staro Rollbock |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-----------|------|-----------|-------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| 1    | Federstecker, Stahl.                                                                                              |                        | 0,1                 | 1250.000    | 1,90               | ▶         | ▶    | ▶         | ▶           | ▶            | ▶         | ▶           | ▶              |
| 2    | Geländer, Aluminium.                                                                                              | 1,80                   | 2,3                 | 1205.180    | 44,20              |           | ▶    | ▶         | ▶           |              |           | ▶           |                |
|      |                                                                                                                   | 2,85                   | 3,6                 | 1205.285    | 51,00              |           |      |           |             | ▶            | ▶         |             |                |
| 3    | Staro Geländer, Aluminium.                                                                                        | 1,90                   | 2,7                 | 1227.190    | 38,90              |           |      |           |             |              |           |             | ▶              |
| 4    | Doppelgeländer, Aluminium.                                                                                        | 1,80 x 0,50            | 5,8                 | 1206.180    | 113,60             |           | ▶    | ▶         | ▶           |              |           |             |                |
|      |                                                                                                                   | 2,85 x 0,50            | 8,0                 | 1206.285    | 139,40             |           |      |           |             | ▶            | ▶         |             |                |
| 5    | SoloTower Doppelgeländer, Aluminium.                                                                              | 1,13 x 0,50            | 5,9                 | 1342.113    | 85,70              | ▶         |      |           |             |              |           |             |                |
| 6    | Träger, Aluminium<br>zur Verwendung als Tragelement im<br>Gerüstbaukasten oder als doppelter Seitenschutz.        | 1,80 x 0,50            | 7,7                 | 1207.180    | 164,60             |           | ▶    | ▶         | ▶           |              |           | ▶           |                |
|      |                                                                                                                   | 2,85 x 0,50            | 9,6                 | 1207.285    | 187,20             |           |      |           |             | ▶            | ▶         |             |                |
| 7    | Zwischengeländer<br>Aluminium.                                                                                    | 1,90                   | 1,9                 | 1224.190    | 71,10              |           |      |           |             |              |           |             | ▶              |
| 8    | Diagonale<br>Aluminium.                                                                                           | 1,95                   | 2,8                 | 1208.195    | 42,30              |           | ▶    | ▶         | ▶           |              |           |             |                |
|      |                                                                                                                   | 2,50                   | 3,3                 | 1208.180    | 47,20              |           | ▶    | ▶         | ▶           |              |           | ▶           |                |
|      |                                                                                                                   | 2,95                   | 3,8                 | 1208.295    | 51,70              |           |      |           |             | ▶            | ▶         |             |                |
|      |                                                                                                                   | 3,35                   | 4,1                 | 1208.285    | 55,30              |           |      |           |             | ▶            | ▶         |             |                |
| 9    | Belagdiagonale<br>Aluminium.                                                                                      | 2,50                   | 4,2                 | 1347.250    | 87,00              |           | ▶    | ▶         | ▶           |              |           | ▶           |                |
|      |                                                                                                                   | 3,35                   | 5,0                 | 1347.335    | 97,00              |           |      |           |             | ▶            | ▶         |             |                |
| 10   | Horizontaldiagonale<br>Aluminium.                                                                                 | 1,95                   | 3,5                 | 1209.180    | 53,30              |           | ▶    | ▶         |             |              |           |             |                |
|      |                                                                                                                   | 2,95                   | 4,6                 | 1209.285    | 67,40              |           |      |           |             | ▶            |           | ▶           |                |
| 11   | Horizontaldiagonale, verstellbar<br>Aluminium.                                                                    | 3,20 – 4,00            | 6,1                 | 1318.000    | 106,80             |           |      |           |             |              | ▶         | ▶           |                |
| 12   | Uni Abstandsrohr<br>Aluminium-Rohr, mit Haken und Gummifuß.                                                       | 1,10                   | 1,4                 | 1275.110    | 31,10              |           | ▶    | ▶         |             | ▶            |           |             |                |
|      |                                                                                                                   | 1,80                   | 2,1                 | 1275.180    | 39,60              |           |      |           | ▶           |              | ▶         | ▶           |                |
| 13   | Belagbrücke<br>Aluminium-Rahmen mit Belag aus Sperrholz<br>mit Phenolharzbeschichtung.                            | 1,80 x 0,68            | 13,3                | 1241.180    | 177,30             |           | ▶    | ▶         | ▶           |              |           | ▶           |                |
|      |                                                                                                                   | 2,85 x 0,68            | 20,0                | 1241.285    | 249,20             |           |      |           |             | ▶            | ▶         |             |                |
| 14   | Staro-Belagbrücke<br>Aluminium-Rahmen mit Belag aus Sperrholz<br>mit Phenolharzbeschichtung.                      | 1,90 x 0,60            | 13,1                | 1241.190    | 170,10             |           |      |           |             |              |           |             | ▶              |
| 15   | Treppen-Durchstiegsbrücke<br>Aluminium-Rahmen mit Belag und Klappe aus<br>Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung.   | 1,80 x 0,68            | 12,2                | 1243.180    | 210,70             |           |      |           |             |              |           | ▶           |                |
| 16   | Durchstiegsbrücke<br>Aluminium-Rahmen mit Belag und Klappe aus<br>Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung.           | 1,80 x 0,68            | 15,0                | 1242.180    | 214,80             |           | ▶    | ▶         | ▶           |              |           |             |                |
|      |                                                                                                                   | 2,85 x 0,68            | 21,6                | 1242.285    | 272,40             |           |      |           |             | ▶            | ▶         |             |                |
| 17   | SoloTower Durchstiegsbrücke<br>Aluminium-Rahmen mit Belag und Klappe aus<br>Sperrholz mit Phenolharzbeschichtung. | 0,75 x 1,13            | 11,4                | 1242.113    | 183,60             | ▶         |      |           |             |              |           |             |                |
| 18   | Überbrückungsbelag<br>Verwendung nur bei Doppelaufbau Uni Standard Gerüst                                         | 2,85 x 0,66            | 19,8                | 1343.285    | 331,00             |           |      |           | ▶           |              |           |             |                |
| 19   | Zwischenbelag, Aluminium<br>für Konsolbauten.                                                                     | 2,85 x 0,23            | 10,5                | 1339.285    | 207,20             |           |      |           | ▶           | ▶            |           |             |                |

SW = Schlüsselweite    VE = Verpackungseinheit    = ab Werkslager Lieferbar    = Lieferzeit auf Anfrage    = nur in dieser Verpackungseinheit lieferbar    = nicht rabattfähig    = Paketpreis je VE

▶ = enthalten in Fahrgerüst-Kit    ▶ = Optionales Zubehör zum Fahrgerüsttyp

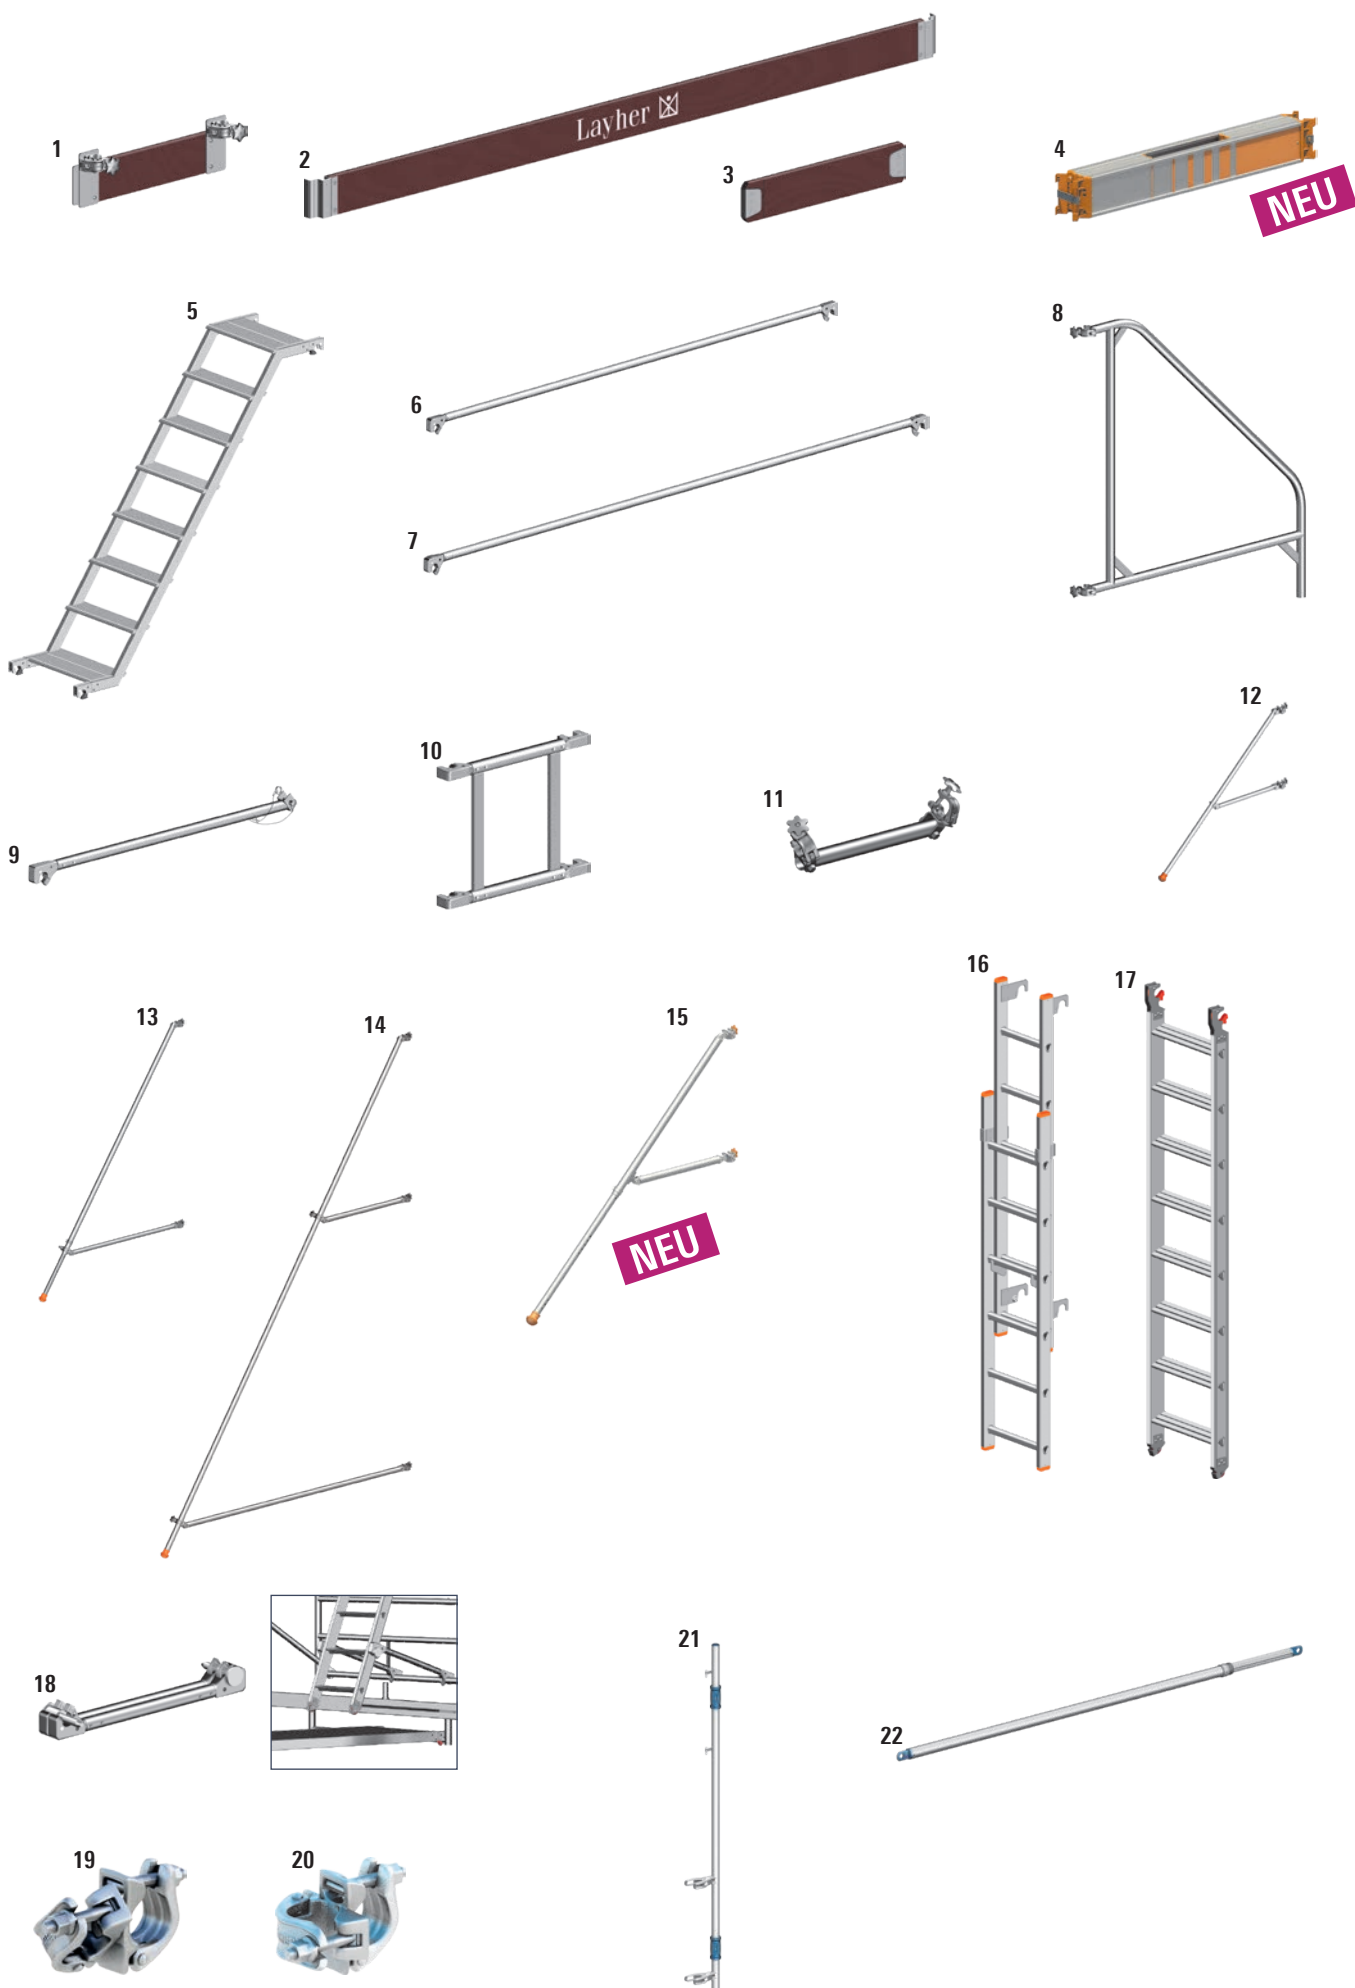


| Pos. | Bezeichnung                                                                                                                                    | Maße<br>L/H x B<br>[m] | Gewicht<br>ca. [kg] | Artikel-Nr.     | Einzelpreis<br>[€] | SoloTower | Zifa | Uni Leicht | Uni Kompakt | Uni Standard | Uni Breit | Uni Komfort | Staro Rollbock |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-----------|------|------------|-------------|--------------|-----------|-------------|----------------|
| 1    | <b>Bordbrett</b> , Holz<br>für Doppelaufbau und Überbrückungsbelag.                                                                            | 0,60 x 0,15            | 3,5                 | <b>1340.060</b> | <b>72,80</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 2    | <b>Bordbrett mit Klaue</b> , Holz.                                                                                                             | 1,80 x 0,15            | 3,9                 | <b>1239.180</b> | <b>37,40</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
|      |                                                                                                                                                | 1,95 x 0,15            | 3,9                 | <b>1239.195</b> | <b>33,10</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
|      |                                                                                                                                                | 2,85 x 0,15            | 6,5                 | <b>1239.285</b> | <b>39,50</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 3    | <b>Stirnbordbrett</b> , Holz.                                                                                                                  | 0,75 x 0,15            | 1,3                 | <b>1238.075</b> | <b>23,10</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
|      |                                                                                                                                                | 1,44 x 0,15            | 3,2                 | <b>1238.144</b> | <b>24,10</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
|      |                                                                                                                                                | 1,90 x 0,15            | 3,9                 | <b>1238.190</b> | <b>30,40</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 4    | <b>SoloTower Bordbretteinheit</b> , Aluminium                                                                                                  |                        | 5,6                 | <b>1240.113</b> | <b>178,80</b>      |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 5    | <b>Podesttreppe</b> , Aluminium.                                                                                                               |                        | 15,5                | <b>1212.180</b> | <b>342,00</b>      |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 6    | <b>Treppengeländer</b> , Aluminium<br>zur Verwendung für Podesttreppe Art.-Nr. 1212.180.                                                       | 3,07                   | 3,8                 | <b>1213.180</b> | <b>58,30</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 7    | <b>Strebe für Ausleger</b> , Aluminium<br>arretiert den Ausleger Art.-Nr. 1216.000.                                                            | 3,75                   | 5,4                 | <b>1217.375</b> | <b>81,70</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 8    | <b>Ausleger</b> , Aluminium<br>zur Basisverbreiterung für höhere Aufbauten<br>Arretierung mit Horizontaldiagonale Art.-Nr. 1209.285.           | 1,50                   | 8,2                 | <b>1216.000</b> | <b>177,50</b>      |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 9    | <b>Treppengeländer</b> , Aluminium                                                                                                             | 1,20                   | 1,8                 | <b>1327.120</b> | <b>53,30</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 10   | <b>Geländer</b> , Aluminium<br>für Doppelaufbau und für Überbrückung.                                                                          | 0,58 x 0,50            | 4,7                 | <b>1342.058</b> | <b>95,00</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 11   | <b>Verdrehsicherung</b> , Aluminium.                                                                                                           | 0,5                    | 2,8                 | <b>1248.261</b> | <b>70,60</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 12   | <b>Gerüststütze</b> , Aluminium.                                                                                                               | 1,80                   | 5,2                 | <b>1248.180</b> | <b>99,50</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 13   | <b>Gerüststütze, ausziehbar</b> , Aluminium.                                                                                                   | 2,60 – 3,40            | 8,5                 | <b>1248.260</b> | <b>153,00</b>      |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 14   | <b>Gerüststütze</b> , Aluminium.                                                                                                               | 5,00                   | 14,9                | <b>1248.500</b> | <b>236,50</b>      |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 15   | <b>SoloTower Gerüststütze</b> , Aluminium.                                                                                                     |                        | 5,2                 | <b>1248.000</b> | <b>127,90</b>      |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 16   | <b>Leiter für Staro Rollbock</b> , Aluminium.<br>6 Doppelsprossen                                                                              |                        | 7,8                 | <b>1246.006</b> | <b>311,30</b>      |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 17   | <b>Stufeneinhängelleiter</b> , Aluminium.<br>8 Stufen, mit Einrastklaue und Rollen am Leiternfuß.                                              | 2,20                   | 6,8                 | <b>1314.108</b> | <b>234,40</b>      |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 18   | <b>Leiterstützen-Set</b><br>für Einhängelleiter Art.-Nr. 1314.108                                                                              |                        | 2,0                 | <b>1314.109</b> | <b>101,40</b>      |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 19   | <b>Drehkupplung</b><br>Stahl, verzinkt.                                                                                                        | SW 19                  | 1,4                 | <b>4702.019</b> | <b>14,10</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
|      |                                                                                                                                                | SW 22                  | 1,4                 | <b>4702.022</b> | <b>14,10</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 20   | <b>Normalkupplung</b><br>Stahl, verzinkt.                                                                                                      | SW 19                  | 1,3                 | <b>4700.019</b> | <b>11,30</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
|      |                                                                                                                                                | SW 22                  | 1,3                 | <b>4700.022</b> | <b>11,30</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 21   | <b>Montagepfosten</b> , Aluminium<br>für zwei Montagegeländer (0,50 m und 1,00 m Höhe);<br>schnelle Befestigung der Geländer durch Kippstifte. | 2,26                   | 4,3                 | <b>4031.002</b> | <b>208,20</b>      |           |      |            |             |              |           |             |                |
| 22   | <b>Montagegeländer</b> , 1,80 m<br><b>Montagegeländer</b> , 2,85 m<br>Aluminium.                                                               | 1,65                   | 3,2                 | <b>4031.207</b> | <b>91,60</b>       |           |      |            |             |              |           |             |                |
|      |                                                                                                                                                | 2,15                   | 4,0                 | <b>4031.307</b> | <b>100,90</b>      |           |      |            |             |              |           |             |                |

SW = Schlüsselweite    VE = Verpackungseinheit    = ab Werkslager lieferbar    = Lieferzeit auf Anfrage    = nur in dieser Verpackungseinheit lieferbar    = nicht rabattfähig    = Paketpreis je VE

= enthalten in Fahrerüst-Kit    = Optionales Zubehör zum Fahrerüsttyp



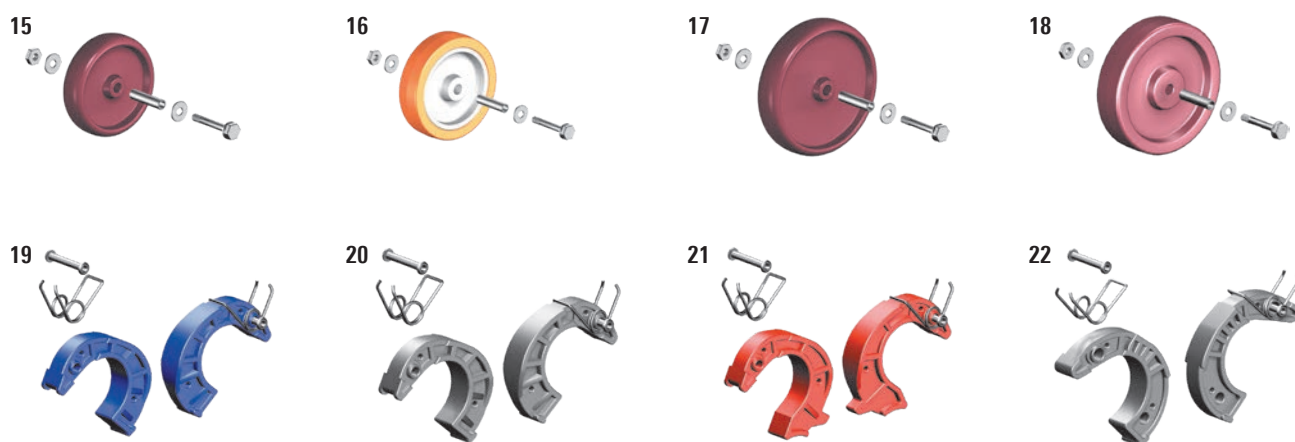

| Pos. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Maße<br>L / H x B<br>[m] | Gewicht<br>ca. [kg]                                                                            | Artikel-Nr.                                                                                                                                                                          | Einzelpreis<br>[€]                                                                          | SoloTower | Zifa | Uni<br>Leicht | Uni<br>Kompakt | Uni<br>Standard | Uni<br>Brett | Uni<br>Komfort | Staro<br>Rollbock | Alu-<br>Steg 600 |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1    | Uni Montagehaken, Paar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          | 1,2                                                                                            | 1300.001                                                                                                                                                                             | 46,50                                                                                       |           | ▶    | ▶             | ▶              | ▶               | ▶            |                |                   |                  |
| 2    | SoloTower Montagehaken, 4 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 1,2                                                                                            | 1300.002       | 52,00                                                                                       | ▶         |      |               |                |                 |              |                |                   |                  |
| 3    | Konsole, Aluminium<br>zur einseitigen oder zweiseitigen Verbreiterung der<br>Arbeitsbühne                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,75 x 0,90              | 5,4                                                                                            | 1341.075                                                                                          | 173,20                                                                                      |           |      |               |                | ▶               | ▶            |                |                   |                  |
| 4    | Doppelgeländer mit Bordbrett, Aluminium<br>zum Transport zusammenfaltbar.                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00 x 1,10              | 9,7                                                                                            | 1332.200                                                                                                                                                                             | 197,60                                                                                      |           |      |               |                |                 |              |                |                   | ▶                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,00 x 1,10              | 12,9                                                                                           | 1332.300                                                                                                                                                                             | 244,40                                                                                      |           |      |               |                |                 |              |                |                   | ▶                |
| 5    | Geländerbefestigung, Aluminium<br>zum Befestigen der Doppel-Geländer am Alu-Steg<br>für Art.-Nr. 1332.xxx                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,50                     | 0,9                                                                                            | 1330.000                                                                                                                                                                             | 46,40                                                                                       |           |      |               |                |                 |              |                |                   | ▶                |
| 6    | Geländersicherung, Stahl<br>zum Sichern der Doppel-Geländer mit der Geländer-<br>Befestigung für Art.-Nr. 1330.xxx                                                                                                                                                                                                                                         |                          | 0,1                                                                                            | 1333.000                                                                                                                                                                             | 11,40                                                                                       |           |      |               |                |                 |              |                |                   | ▶                |
| 7    | Geländer-Befestigungsstiel, Aluminium<br>zum Anschließen des dreiteiligen Seitenschutzes aus<br>Gerüstrohren, Geländerklemmen und Bordbrett                                                                                                                                                                                                                | 1,20                     | 2,4                                                                                            | 1334.000                                                                                                                                                                             | 64,30                                                                                       |           |      |               |                |                 |              |                |                   | ▶                |
| 8    | Klammer, Stahl<br>zum Verbinden der Alu-Stege Art.-Nr. 1348.xxx                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 0,4                                                                                            | 1331.000                                                                                                                                                                             | 35,00                                                                                       |           |      |               |                |                 |              |                |                   | ▶                |
| 9    | Rohrpalette 125<br>Stahl, feuerverzinkt, Länge der Aufsteckrohre: 0,86 m,<br>Belastung 1500 kg                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,37 x 0,97              | 32,0                                                                                           | 5105.125                                                                                                                                                                             | 197,40                                                                                      |           | ▶    | ▶             | ▶              | ▶               | ▶            | ▶              | ▶                 |                  |
| 10   | Gerüstschloss<br>Basissatz 10 Stück, 2 Schlüssel und Codekarte<br>Basissatz 20 Stück, 2 Schlüssel und Codekarte<br>Basissatz 50 Stück, 4 Schlüssel und Codekarte<br>Erweiterungssatz, gleichschließend zum Basissatz, 10 Stück<br>Erweiterungssatz, gleichschließend zum Basissatz, 20 Stück<br>Erweiterungssatz, gleichschließend zum Basissatz, 50 Stück |                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |           |      |               |                |                 |              |                |                   |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 2,2                                                                                            | 4000.003                                                                                        | 415,50                                                                                      |           | ▶    | ▶             | ▶              | ▶               | ▶            | ▶              | ▶                 |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 4,2                                                                                            | 4000.004                                                                                        | 736,80                                                                                      |           | ▶    | ▶             | ▶              | ▶               | ▶            | ▶              | ▶                 |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 10,5                                                                                           | 4000.005                                                                                        | 1821,00                                                                                     |           | ▶    | ▶             | ▶              | ▶               | ▶            | ▶              | ▶                 |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 2,1                                                                                            | 4000.011                                                                                        | 443,30                                                                                      |           |      | ▶             | ▶              | ▶               | ▶            | ▶              | ▶                 |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | 4,2                                                                                            | 4000.006                                                                                        | 849,80                                                                                      |           | ▶    | ▶             | ▶              | ▶               | ▶            | ▶              | ▶                 |                  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 10,5                     | 4000.007  | 2101,40                                                                                                                                                                              |                                                                                             | ▶         |      | ▶             | ▶              | ▶               | ▶            | ▶              |                   |                  |
| 11   | SoloTower Montagetasche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | 0,2                                                                                            | 1300.003   | 15,90                                                                                       | ▶         |      |               |                |                 |              |                |                   |                  |
| 12   | FG Kennzeichnungsblock<br>Block à 50 Stk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          | 0,5                                                                                            | 6344.400                                                                                        | 10,90                                                                                       |           | ▶    | ▶             | ▶              | ▶               | ▶            | ▶              | ▶                 |                  |
| 13   | Sichttasche<br>für Art.-Nr. 6344.400, 10 Stk.  mit integr. Verbotsschild                                                                                                                                                                                              |                          | 0,35                                                                                           | 6344.010                                                                                        | 53,90  |           | ▶    | ▶             | ▶              | ▶               | ▶            | ▶              | ▶                 |                  |
| 14   | LavPLAN Fahrgerüst-Konfigurator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          | auf Anfrage                                                                                    |                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |           | ▶    | ▶             | ▶              | ▶               | ▶            | ▶              | ▶                 |                  |

## Ersatzteile

| Pos. | Bezeichnung                                                      | Maße<br>L/H x B<br>[m] | Gewicht<br>ca. [kg] | Artikel-Nr.                                                                                    | Einzelpreis<br>[€] |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 15   | <b>Rad inklusive Achse</b> für Art.-Nr. 1308.150                 | Ø 0,15                 | 0,6                 | 6491.511  | 20,70              |
| 16   | <b>Rad inklusive Achse</b> für Art.-Nr. 1309.150                 | Ø 0,15                 | 0,6                 | 6491.501  | 44,40              |
| 17   | <b>Rad inklusive Achse</b> für Art.-Nr. 1259.200 / 1259.201      | Ø 0,20                 | 0,9                 | 6491.512  | 26,30              |
| 18   | <b>Rad inklusive Achse</b> für Art.-Nr. 1260.200                 | Ø 0,20                 | 1,1                 | 6491.513  | 30,00              |
| 19   | <b>Finger 42 mm Paar, blau</b><br>komplett mit Federn und Nieten |                        | 0,2                 | 6491.416  | 11,10              |
| 20   | <b>Finger 42 mm Paar, grau</b><br>komplett mit Federn und Nieten |                        | 0,2                 | 6491.417  | 11,10              |
| 21   | <b>Finger 42 mm Paar, rot</b><br>komplett mit Federn und Nieten  |                        | 0,2                 | 6491.418  | 11,10              |
| 22   | <b>Finger 48 mm Paar, grau</b><br>komplett mit Federn und Nieten |                        | 0,4                 | 6491.420  | 11,70              |

SW = Schlüsselweite VE = Verpackungseinheit  = ab Werkslager lieferbar  = Lieferzeit auf Anfrage  = nur in dieser Verpackungseinheit lieferbar  = nicht rabattfähig  = Paketpreis je VE

▶ = enthalten in Fahrgerüst-Kit ▶ = Optionales Zubehör zum Fahrgerüsttyp

## A

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Allzweckleiter 3-teilig<br>TOPIC 1040 | 16                         |
| Alu-Anstieg                           |                            |
| 110                                   | 28                         |
| rollbar                               | 29                         |
| starr                                 | 29                         |
| Alu Gerüststütze<br>ausziehbar        | 48, 54, 60                 |
| Alu-Konsole<br>0,75 m                 | 82                         |
| Aluminium-Tritte                      | 19                         |
| Alu-Schwerlasttritt<br>TOPIC 1043.3   | 19                         |
| Alu-Steg                              | 17, 80, 81                 |
| 600                                   | 81                         |
| faltbar                               | 81                         |
| Seitenschutz                          | 81                         |
| Alu-Telesteg<br>1351                  | 17, 81                     |
| Alu-Treppe<br>111                     | 28, 30                     |
| Alu-Treppe mit Plattform<br>112       | 28, 31                     |
| Alu-Übergang<br>114                   | 28                         |
| Alu-Übergang, rollbar<br>114          | 33                         |
| Alu-Übergang, stationär<br>114        | 33                         |
| Alu-Wartungsbühne<br>113              | 28, 32                     |
| Anlegeleitern                         | 8, 9, 10, 11               |
| Arbeitsbock<br>TOPIC 1047             | 19                         |
| Arbeitsflächenverbreiterung           | 82                         |
| Aufstiegsbügel                        | 66, 89                     |
| 0,30 m                                | 48, 54                     |
| 0,75 m                                | 58, 59, 60, 70, 71, 72, 76 |
| Ausleger                              |                            |
| 1,50 m                                | 76                         |
| Aluminium                             | 93                         |

## B

|                               |                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------|
| Ballast                       | 42, 46, 48, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 70, 72, 76 |
| (10 kg)                       | 89                                             |
| Basisrohr                     | 89                                             |
| 1,80 m                        | 46, 52, 53                                     |
| 2,85 m                        | 64, 70                                         |
| Basisstrebe                   | 89                                             |
| 1,80 m                        | 58, 76                                         |
| 2,85 m                        | 64, 70                                         |
| Bau-Holtzanlegeleiter<br>1036 | 10                                             |
| Befestigungsbügel             | 27                                             |
| Belagbrücke                   | 91                                             |
| 1,80 m                        | 46, 48, 52, 53, 58, 59, 60, 76                 |
| 2,85 m                        | 64, 65, 70, 71, 72, 82                         |
| Belagdiagonale<br>Aluminium   | 91                                             |

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Böden            | 35                         |
| Bordbrett        |                            |
| 1,80 m mit Klaue | 46, 48, 52, 54, 58, 60, 76 |
| 1,95 m           | 79                         |
| 2,85 m mit Klaue | 64, 66, 70, 72             |
| Holz             | 93                         |
| mit Klaue        | 93                         |
| Bordbretteinheit | 42, 43                     |
| Bördelung        | 6                          |

## D

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Dachleiter gem. DIN 18160-5<br>1051 | 26                             |
| Dachleitern                         | 26                             |
| Dachrinnenhalter                    | 23                             |
| Diagonale                           |                                |
| 1,95 m                              | 46, 48, 52, 53, 54, 58, 59, 60 |
| 2,50 m                              | 46, 48, 52, 54, 58, 60, 76     |
| 2,95 m                              | 64, 65, 66, 70, 71, 72         |
| 3,35 m                              | 64, 66, 70, 72                 |
| Aluminium                           | 91                             |
| Diagonalen                          | 35                             |
| Doppelgeländer                      | 42                             |
| 1,80 m                              | 52, 58                         |
| 2,00 m                              | 81                             |
| 2,85 m                              | 64, 70                         |
| 3,00 m                              | 81                             |
| Aluminium                           | 91                             |
| mit Bordbrett                       | 95                             |
| Drehkupplung<br>Stahl               | 93                             |
| Dreikantsprosse                     | 6                              |
| Durchstiegsbrücke                   | 42, 91                         |
| 1,80 m                              | 46, 48, 52, 53, 54, 58, 59, 60 |
| 2,85 m                              | 64, 65, 66, 70, 71, 72         |

## E

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Einhängehaken                                      | 23                                     |
| Einhängeplattform                                  | 23                                     |
| Einhängetasche<br>mit Haken                        | 23                                     |
| Einsteckhaken                                      | 23                                     |
| Einzelteile                                        | 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 |
| Erdspitze                                          | 23                                     |
| Ersatzteile                                        | 24                                     |
| Erweiterung-KITS<br>für Uni Standard und Uni Breit | 82                                     |
| Etikettenkennzeichnung                             | 24                                     |

## F

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Fahrbalken                        | 87             |
| 1,80 m mit Bügel                  | 46, 52         |
| 1,80 m ohne Bügel                 | 46, 52         |
| mit 2 Rohrverbindern, verstellbar | 87             |
| mit Bügel                         | 64, 87         |
| mit Bügel verstellbar             | 58, 64, 70, 87 |
| Fahrgerüste                       | 34, 35, 36, 37 |
| Farbvarianten                     | 27             |

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| Federstecker              | 42, 46, 48, 54, 60, 76, 82 |
| 11 mm                     | 52, 58, 64, 66, 70, 72     |
| Stahl                     | 91                         |
| Fertigerüst               | 78                         |
| FG Kennzeichnungsblock    | 95                         |
| FG-Verdrehsicherung       | 66, 72                     |
| Finger 42 mm Paar         |                            |
| blau                      | 95                         |
| grau                      | 95                         |
| rot                       | 95                         |
| Finger 48 mm Paar<br>grau | 95                         |

## G

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Geländer                                | 35                                 |
| 1,80 m                                  | 46, 48, 52, 53, 54, 58, 59, 60, 76 |
| 2,85 m                                  | 64, 65, 66, 70, 71, 72             |
| Aluminium                               | 91, 93                             |
| einseitig                               | 20                                 |
| Geländerbefestigung<br>Aluminium        | 81                                 |
| Geländer-Befestigungsstiel<br>Aluminium | 95                                 |
| Geländersicherung<br>Stahl              | 81                                 |
| Geländerstiel                           | 89                                 |
| Gerüstschloss                           | 95                                 |
| Gerüststütze<br>5 m                     | 66, 72                             |
| Aluminium                               | 93                                 |
| ausziehbar                              | 66, 72, 93                         |
| Gummischuhe                             | 20                                 |

## H

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Hängeleiter 75                           | 89     |
| Holmprofil                               | 6      |
| Holmverlängerung                         | 17     |
| Holtzanlegeleiter<br>1052                | 9      |
| Holzdachdeckerleiter<br>1046             | 26     |
| Holzholm-Verlängerungsset<br>EasyFix     | 23     |
| Holzstehleiter<br>1038 / 1059.2          | 13     |
| mit Breitsprossen                        | 13     |
| Holzstehleiter nach Ö-Norm Z1501<br>1053 | 14     |
| Holzstufentritt                          | 21     |
| Holzstufentritt, klappbar<br>1055        | 21     |
| Horizontaldiagonale<br>1,95 m            | 46, 52 |
| 2,95 m                                   | 76     |
| verstellbar                              | 76, 91 |

## K

|         |    |
|---------|----|
| Klammer | 81 |
| Stahl   | 95 |




|                                              |                            |                                                         |                |                                                  |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| Klappleiter<br>TOPIC 1056                    | 15                         | Normalkupplung<br>Stahl                                 | 93             | SoloTower Durchstiegsbrücke                      | 91                         |
| Kofferraumleiter<br>TOPIC 1057               | 16                         | Normalspindel<br>60 mit Feststeller                     | 87             | SoloTower Gerüststütze<br>Aluminium              | 93                         |
| Konsolbelagflächen                           | 82                         | Normänderung<br>DIN EN 131                              | 7              | Sprossenanlageleiter<br>TOPIC 1054               | 8                          |
| Konsole<br>Aluminium                         | 95                         | <b>P</b>                                                |                | Sprossensteleiter<br>TOPIC 1039                  | 12                         |
| Kopffahrwerk                                 | 23                         | Piktogramm-Erläuterung                                  | 24             | Stahlgelenke<br>kunststoffummantelt              | 6                          |
| <b>L</b>                                     |                            | Piktogrammetiketten                                     | 25             | Stahlscharniere<br>kunststoffummantelt           | 12, 14, 19                 |
| LayPLAN Fahrgerüst-Konfigurator              | 36, 95                     | Plattform                                               | 16             | Standleiter                                      | 42, 89                     |
| Leiter<br>für Staro Rollbock<br>Aluminium    | 79<br>93                   | Plattformleiter<br>TOPIC 1074                           | 18             | 75/4 – 1,00 m                                    | 46, 48, 52, 54, 64, 66, 82 |
| Leitern                                      | 6                          | Podesttreppe<br>1,80 m                                  | 76             | 75/8 – 2,00 m                                    | 46, 48, 52, 54, 64, 66     |
| Kontrollblatt                                | 25                         | Aluminium                                               | 93             | 150/4 – 1,00 m                                   | 58, 60, 70, 72, 76         |
| Wandhalterung                                | 23                         | Polyamid-Rad<br>mit Polyurethanbelag                    | 84             | 150/8 – 2,00 m                                   | 58, 60, 70, 72, 76         |
| Leiternfuß                                   |                            | Polyamid-Radkörper<br>mit Laufbelag aus Polyurethan     | 84             | Standleitern                                     | 35                         |
| Combigrip                                    | 6, 25                      | Polyurethan-Lenkrolle<br>400                            | 84             | Standrohr<br>mit Lenkrolle                       | 79                         |
| TOPIC                                        | 25                         | 700                                                     | 84             | mit Lenkrolle 400                                | 89                         |
| Leiternprüfung                               | 7                          | 1000                                                    | 84             | Standsicherheit                                  | 35                         |
| Leiterschuh<br>für Holzleiter                | 23                         | <b>R</b>                                                |                | Stapelung                                        | 20                         |
| Leiternstützenset<br>für 1314.108            | 64, 70                     | Räder                                                   | 84             | Staro-Belagbrücke<br>1,90 m                      | 91<br>79                   |
| Leiterntaverse                               | 25                         | Räder- und Rollenkunde                                  | 84, 85         | Staro Geländer<br>Aluminium                      | 91                         |
| Leiterstützen-Set                            | 93                         | Rad inklusive Achse<br>für Art.-Nr. 1259.200 / 1259.201 | 95             | Staro-Geländer<br>1,90 m                         | 79                         |
| Lenkrolle                                    | 42                         | für Art.-Nr. 1260.200                                   | 95             | Staro Grundgerüst<br>inkl. 4 Stecker             | 89<br>79                   |
| 400                                          | 84, 87                     | für Art.-Nr. 1308.150                                   | 95             | Staro Rollbock                                   | 37, 78, 79                 |
| mit Polyurethan-Belag                        | 87                         | für Art.-Nr. 1309.150                                   | 95             | Teileliste                                       | 79                         |
| 400 - 4 kN                                   | 46, 48, 52, 54             | Riffelung                                               | 6              | Stehleitern                                      | 12, 13, 14, 15             |
| 400 mit Spindel 250                          | 84, 87                     | Rohrpalette<br>125                                      | 95             | Stirnbordbrett<br>0,75 m                         | 46, 48, 52, 54, 64, 66, 82 |
| 700                                          | 84, 87                     | Rohrverbinder<br>verstellbar                            | 89             | 1,44 m                                           | 70, 72, 76                 |
| mit Polyurethan-Belag                        | 87                         | Rollen                                                  | 20, 84         | 1,50 m                                           | 58, 60                     |
| 700 - 7 kN                                   | 58, 60, 64, 66, 70, 72, 76 | <b>S</b>                                                |                | 1,90 m                                           | 79                         |
| 1000                                         | 84, 87                     | Schiebeleiter<br>TOPIC 1035                             | 11             | Holz                                             | 93                         |
| mit elektrisch leitfähigem Polyurethan-Belag | 87                         | Seilzugleiter<br>TOPIC 1037                             | 11             | Strebe für Ausleger<br>Aluminium                 | 93                         |
| 1200 mit Halbkupplung                        | 84, 87                     | Sicherheitsaufbau P2                                    | 38             | Stufenanlageleiter<br>TOPIC 1042                 | 8                          |
| Lenkrollen                                   | 35, 43                     | Sicherheitsshaken<br>Modell B                           | 27             | Stufeneinängeleiter<br>8 Stufen                  | 64, 70                     |
| LKW-Leiter<br>1060                           | 9                          | Modell Z                                                | 27             | Aluminium                                        | 93                         |
| Logistik                                     | 43                         | Sichttasche                                             | 95             | Stufensteleiter<br>TOPIC 1043                    | 14                         |
| <b>M</b>                                     |                            | SoloTower                                               | 36, 40, 42, 43 | Stufensteleiter einseitig begehbar<br>TOPIC 1064 | 15                         |
| Maschinentritt<br>1075                       | 20                         | Ballastierung                                           | 42             | <b>T</b>                                         |                            |
| Geländer                                     | 20                         | Montagehaken                                            | 42, 95         | Tapezierbock<br>1045                             | 21                         |
| Rollen                                       | 20                         | Montagetasche                                           | 42, 95         | Teleskopierbare Gerüststütze                     | 42, 43                     |
| Mehrbedarf<br>für Stufeneinängeleiter        | 64, 70                     | Teileliste                                              | 42             | Teleskopleiter<br>TOPIC 1058                     | 17                         |
| Montagegeländer<br>1,80 m                    | 93                         | SoloTower Bordbretteinheit<br>Aluminium                 | 93             | TOPIC Box                                        | 23                         |
| 2,85 m                                       | 93                         | SoloTower Doppelgeländer<br>Aluminium                   | 91             | TOPIC Holmverlängerung                           | 23                         |
| Montagepfosten                               | 93                         |                                                         |                |                                                  |                            |
| Multifunktionsleitern                        | 15, 16, 17                 |                                                         |                |                                                  |                            |
| <b>N</b>                                     |                            |                                                         |                |                                                  |                            |
| Nachrüstkit                                  | 25                         |                                                         |                |                                                  |                            |

\_\_\_\_\_

98





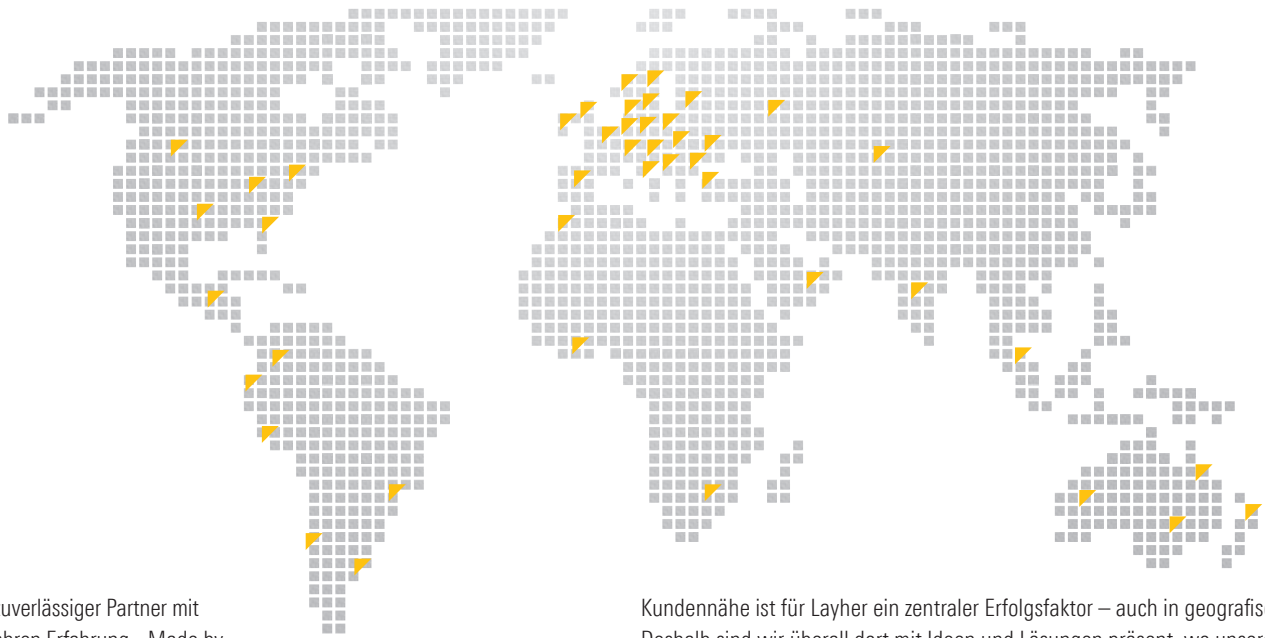

Layher ist Ihr zuverlässiger Partner mit mehr als 70 Jahren Erfahrung. „Made by Layher“ bedeutet immer auch „Made in Germany“ – und das für die gesamte Produktpalette. Höchste Qualität – komplett aus einer Hand.

Kundennähe ist für Layher ein zentraler Erfolgsfaktor – auch in geografischem Sinne. Deshalb sind wir überall dort mit Ideen und Lösungen präsent, wo unsere Kunden uns brauchen.



**Fahrgerüste**



**Stege**



**Leitern**



**Zugänge**



Stammsitz in Eibensbach



Werk 2 in Güglingen

# Layher®



Einfach sicher. Die Steigtechnik.

**Layher Steigtechnik GmbH**  
Fahrgerüste und Leitern

Ochsenbacher Straße 56  
74363 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland

Postfach 40  
74361 Güglingen-Eibensbach  
Deutschland  
Telefon (0 71 35) 70-0  
Telefax (0 71 35) 70-4 59  
E-Mail [info@layher.com](mailto:info@layher.com)  
[www.layher-steigtechnik.com](http://www.layher-steigtechnik.com)

